

Tekniske spesifikasjoner: Battery panel 24V / Battery panel 48V



Batterikoblingspanel 24 V / 48 V for tilkobling av fire FT (frontterminal) batterier.

Batteripanelet gjør forbindelsen mellom strømforsyningen montert i et 19" rackskap og batterier enkel og smidig. Ukentlige tester av batterier kan gjøres og alarmer for gamle batterier kan gis. Batteripanelet er tilgjengelig i konfigurasjoner for 24 V – 48 V og for 125 Ah batterier opp til 300 Ah batterier. Leveres med kabling for FT-batterier, (frontterminal) og kabling for strømforsyning. Strømforsyningen skal være laget av Milleteknik. Produktet er montert i 19" stativskap og er kompatibelt med strømforsyninger for montering i 19" stativskap, som EN54 24V 15A 1U. Det er også mulig å bruke batteripanelet med strømforsyning i NEO-, NOVA- eller EN54-FLX M-serien, men da trengs en adapter: [Adapter FLX til batterihyller](#).



Sikkerhet - fare for tilgang til batteriterminaler


- Produktet skal installeres i et låst og beskyttet innemiljø. Fare for tilgang til batteripolene
- Kun autoriserte personer skal installere og vedlikeholde systemet.
- Det er installatørens ansvar at anlegget er egnet for tiltenkt bruk.
- Dokumenter som følger med systemet må lagres i det eller i dets umiddelbare nærhet.
- Nettspenningen bør kobles fra under installasjonen.

Installasjon og igangkjøring

Instruksjoner for installasjon og igangkjøring.

Instruksjon nr: 350-077

Oversikt og tilkobling av batterier

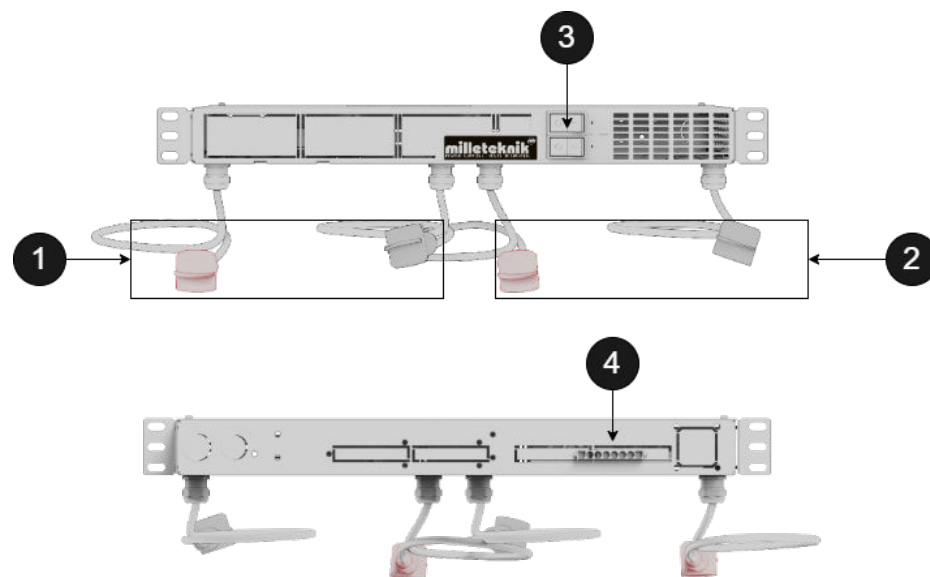

Tabell 1. Oversikt

Nei	Forklaring
1	Tilkobling til batteri 1.
2	Tilkobling til batteri 2.
3	Batterisikring 1-2.
4	Batteri backup-tilkobling.

1. Koble til batterier - fare for kortslutning, koble polene riktig. Rød = + og svart = -.
2. Slå på batteribackup.
3. Slå på batteribeskyttelse.
4. Aktiver batteribackup.

Tekniske data

Tekniske data	Artikkelnummer	E-post-nummer	Produktbeskrivelse
Battery panel 24V	3U010000024BP01	5213524	Batterikoblingspanel 24V for tilkobling av frontterminalbatterier. Ferdige kabler til batteriene og ferdig kabel for tilkobling til batteribackup. Produktet skal monteres i stativ. Maks batterikapasitet: 150 Ah. Denne konfigurasjonen kan ikke utføre ukentlige tester av batterier eller tilbakestille alarmer for gamle batterier.
Battery panel 24V-125	3U010000024BP01-125	5213548	Batterikoblingspanel 24 V for tilkobling av frontterminalbatterier. Leves med strømmotstand beregnet for en batteripakke hvis total <u>125 Ah</u>. Strømmotstander er nødvendig for ukentlige tester av batterier og tilbagemelding av alarmer for gamle batterier. Ferdige kabler til batteriene og ferdig kabel for tilkobling til batteribackup Produktet skal monteres i stativ. Maks batterikapasitet: 125 Ah.

Tekni- ske data	Artikkelnummer	E-post- nummer	Produktbeskrivelse
Battery panel 24V-200	3U010000024BP01-200	5213549	Batterikoblingspanel 24 V for tilkobling av front-terminalbatterier. Leve- res med strømmotstand beregnet for en batte- ripakke hvis total 200 Ah. Strømmotstander er nødvendig for ukentlige tester av batterier og til- bakemelding av alarmer for gamle batterier. Fer- dige kabler til batterie- ne og ferdig kabel for til- kobling til batteribackup. Produktet skal monteres i stativ. Maks batterikapasitet: 200 Ah.
Battery panel 24V-300	3U010000024BP01-300	5213550	Batterikoblingspanel 24 V for tilkobling av front-terminalbatterier. Leve- res med strømmotstand beregnet for en batte- ripakke hvis total 300 Ah. Strømmotstander er nødvendig for ukentlige tester av batterier og til- bakemelding av alarmer for gamle batterier. Fer- dige kabler til batterie- ne og ferdig kabel for til- kobling til batteribackup. Produktet skal monteres i stativ. Maks batterikapasitet: 300 Ah.

Tekni- ske data	Artikkelnummer	E-post- nummer	Produktbeskrivelse
Battery panel 48V	3U010000048BP01	5213559	Batterikoblingspanel 48 V for tilkobling av front-terminalbatterier. Ferdige kabler til batteriene og ferdig kabel for tilkobling til batteribackup. Produk- tet skal monteres i stativ. Maks batterikapasitet: 150 Ah. Denne konfigu- rasjonen kan ikke utføre ukentlige tester av batte- rier eller tilbake stille alar- mer for gamle batterier.

Tekniske data	
Anbefalt miljø	Miljøklasse 1, innendørs, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet
Produktene oppfyller kravene iht	EMC-direktiv 2014/30EU, lavspenningsdirektiv: 2014/35/EU CE-direktiv i henhold til 765/2008, utslipp: EN61000-6-2:2001, EN55022:1998-A1:2000, A2:20000000, EN31 -2:2001. Immu- nitet: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.
Garanti	2 år
Produsent	Milleteknik AB
Opprinnelsesland	Sverige

Manuelt artikkelnummer: 350-077

Dette dokumentet kan endres uten varsel.

All informasjon publiseres med forbehold om trykkfeil.

Denne oversettelsen er ikke bekreftet. Sjekk mot den svenske originalen for bruk.

OM OVERSETTELSE AV DETTE DOKUMENTET

Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk kan være maskinoversatt og/eller ikke gjennomgått, feil kan oppstå.

Adresse og kontaktinformasjon

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
S-433 30 Partille
+46 31 340 02 30
www.milleteknik.se