



DRAFT



Innholdsfortegnelse

1. Om	5
1.1. Idriftsetting	5
1.2. Koble til batterier i batteriboks	5
1.3. Idriftsetting av batteribackup med batteriboks	5
1.4. Tekniske data	6
1.4.1. Om oversettelse av dette dokumentet	6

DRAFT

DRAFT

1. OM


Batteriboks 24V M er en batteriboks får å øke driftstiden på ECO 24V 5A M eller ECO 24V 10A M.

1.1. Idriftsetting

Denne enhet skal installeres på vegg, innendørs og temperaturen skal være 15 - 30 °C. IP-klasse 20. Nettspenning skal være bortkoblet under installasjon. Kun personer med godkjenning skal installere og vedlikeholde.

1.2. Koble til batterier i batteriboks

1. Skyv batteriet inn fra siden med batteripolene mot kortsiden. Koble rød kabel til + (pluss) og svart kabel til - (minus).
2. Koble fra batterisikringen på batteribackup eller koble fra nettspenning.
3. Sett inn batterier, start nedenfra. Bruk bare nye batterier ved installasjon og batteriskifte.
4. Koble til sikringer på batterier.
5. Koble sammen kabler fra batteriboks til batteribackup. Kabler trekkes på baksiden og inn gjennom kabelgjennomføringer på batteribackupens overside.
6. Koble polene (på batteri i batteribackup) til dubbelkontakten, se bilde.
7. Sett batterisikring tilbake i batteribackup eller koble til nettspenning.

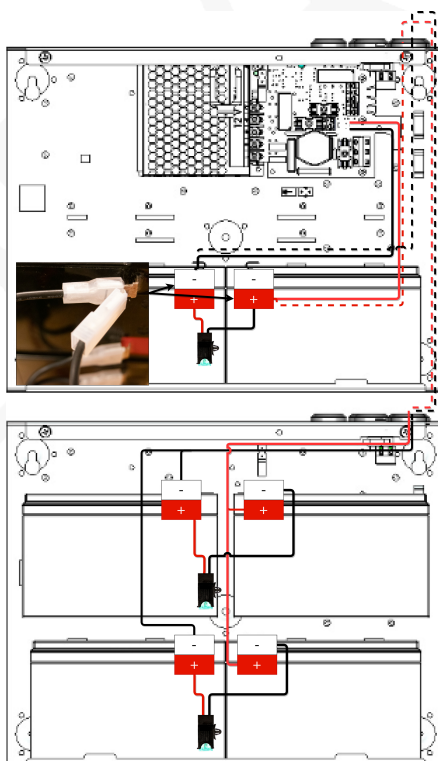

1.3. Idriftsetting av batteribackup med batteriboks

Etter tilkobling av kabling, følg instruksjoner for idriftsetting av batteribackup.



1.4. Tekniske data

Battery Box 24V M	
Antall batterier	4 stykker.
Batteritype	14 Ah 12 V batterier.
Batteribytte	Bruk alltid nye batterier ved batteriskift. Ikke bland nye og brukte batterier.
Produksjonsland	Sverige
Support	031- 34 00 230, support@milleteknik.se, www.milleteknik.se

Produsert i Milletekniks fabrikk i Partille, Sverige.

Denne oversettelsen er ikke bekreftet. Sjekk mot den svenske originalen for bruk.



1.4.1. Om oversettelse av dette dokumentet

Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk kan være maskinoversatt og/eller ikke gjennomgått, feil kan oppstå.



DRAFT