TEKNISKA SPECIFIKATIONER

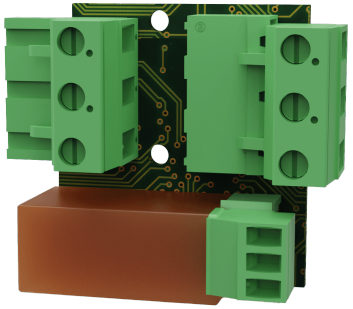

ECO mains failure alarm card är ett larmkort för övervakning av nätbortfall. Larmkortet kan sättas i 24 V batteribackuper ECO M och ECO FLX S.

INSTALLATION OCH DRIFTSÄTTNING

Instruktioner för installation och driftsättning. Produktblad ingår och kompletterar instruktionerna med tekniska specifikationer.

Anvisning nr: 350-243

MONTERING OCH INKOPPLING

1. Montera kortet på moderkortet i batteribackupen.
2. Koppla elnät.

ECO Main failure alarm card

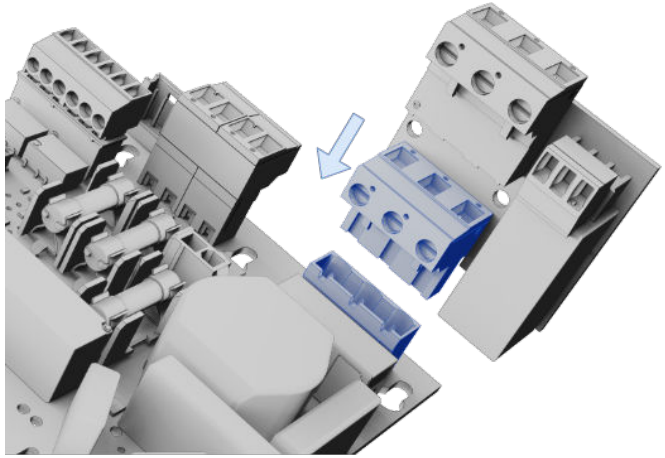

Tryck ner kortet på moderkortet i batteribackupen.

Koppla Fas, Noll och Jord som bilden visar.

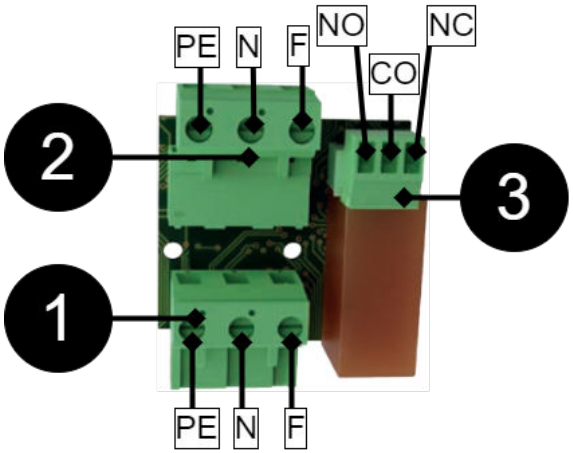

Nr	Förklaring
1	Plint som möter moderkort i batteribackup, skyddsjord (PE), Noll (N), Fas (F).
2	Plint för inkommande elnät, skyddsjord (PE), Noll (N), Fas (F).
3	Larmutgång, NO/CO/NC.

Varning
Korsa inte kablar - risk för skada på utrustning.

TEKNISKA DATA

Artikelnummer	A-AL1224ECO01card
Produkbeskrivning	Larmkort för ECO M och ECO FLX S. Larm på växlande relä.
Mått	21 x 55 x 42 mm
Egenförbrukning	N/A
Spänning, in	230 V DC
Larmutgång:	Nätavbrott NC/CO/NO

Tekniska data	
Rekommenderad miljö	Miljöklass 1, Inomhus, 20% ~ 90% relativ fuktighet
Produkterna möter kraven enligt	EMC Directive 2014/30EU, Low Voltage directive: 2014/35/EU CE directive according to 765/2008, Emission: EN61000-6-:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.

Tekniska data	
Garanti	2 år

Tillverkad i Milleteknik fabrik i Partille, Sverige.

Bruksanvisning/produktblad i original: Svenska.

Manualens artikelnummer: 350-243

Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.

Alla uppgifter publiceras med reservation för tryckfel.

OM ÖVERSÄTTNING AV DETTA DOKUMENT

Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på svenska. Andra språk kan vara maskinöversatta och/eller ej granskade, fel kan förekomma.

ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
433 30 Partille
031-340 02 30
www.milleteknik.se