

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER: ADAPTER FLX TO BATTERY SHELF



Adapter FLX til Batterihylle er en adapterkabel for å kunne bruke batteriback-up NEO sammen med batterihylle Batterihylle 24V M eller Batterihylle 24V L.



### Sikkerhet - fare for tilgang til batteriterminaler


- Produktet skal installeres i et låst og beskyttet innemiljø. Fare for tilgang til batteripolene
- Kun autoriserte personer skal installere og vedlikeholde systemet.
- Det er installatørens ansvar at anlegget er egnet for tiltenkt bruk.
- Dokumenter som følger med systemet må lagres i det eller i dets umiddelbare nærhet.
- Nettspenningen bør kobles fra under installasjonen.

### Kobler til batteribackup

Batteribackup må være spenningsløs under installasjon og tilkobling.

1. Kabelinnføring er på undersiden av batteribackupen og må kobles fra før montering. Løsne eventuelle strammestropper rundt batteriene for å få tilgang til kabelinngangen fra gulvet i enheten.
2. Koble den hvite kontakten på Adapter FLX til batterihyllen i batteribackupen, se bildet nedenfor.
3. Koble batterier med lastebilhansken på Adapter FLX til batterihylle.


4. Slå på batteribackup.

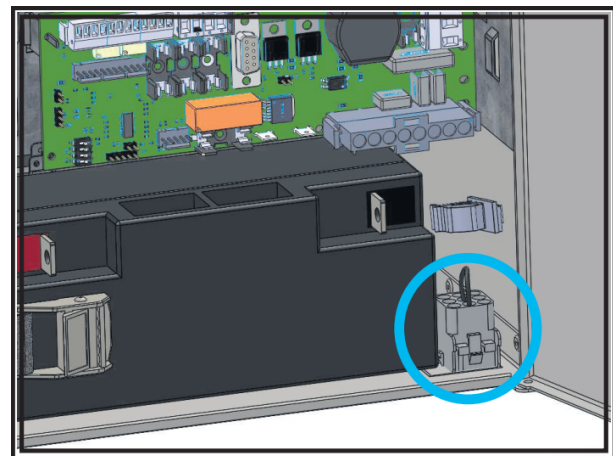

Koble til Batterihylle 24V M / Batterihylle 24V L for batteribackup

Batterihyllen må monteres i stativet før batterier settes på den.

1. Koble gaffelhanske på Adapter FLX til batterihyllene, grønn sirkel.
2. Koble til batterier.
3. Slå på effektbryteren, gul sirkel.

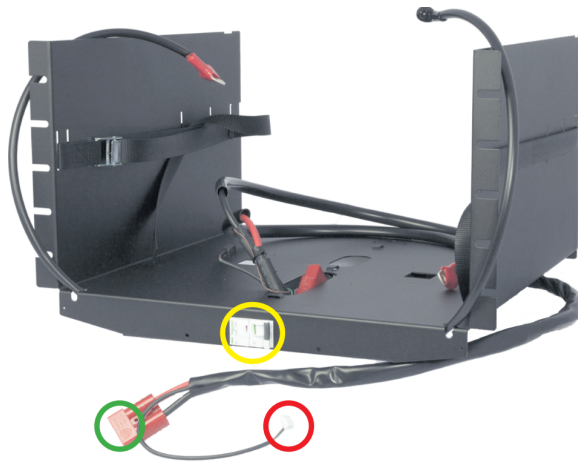

Farge	Forklaring
Grønn sirkel	Lastebilhanske
Gul sirkel	Automatsikring
Rød sirkel	Tilkobling for sikring til hovedkort i batteribackup, (funksjon kommer).

### Tekniske data

Tekniske data	
Produktbeskrivelse	Adapteren skal brukes når du ønsker å koble en batterihylle til NEO / NOVA / EN54 FLX M batteribackups. NEO / NOVA / EN54 FLX M har en 9-pins kontakt for tilkobling til batteriboks som standard. Adapteren har en lastebilhanske i den ene enden av kabelen og en 9-pinners kontakt i den andre enden av kabelen for enkel sammenkobling.
Artikkelnummer	A-0000000ADP01
E-postnummer	5257447
Anbefalt miljø	Miljøklasse 1, innendørs, 20 % ~ 90 % relativ fuktighet
Produktet oppfyller kravene iht	EMC-direktiv 2014/30EU, lavspenningsdirektiv: 2014/35/EU CE-direktiv i henhold til 765/2008, utslipp: EN61000-6-2:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:20000000, EN31 -2:2001. Immunitet: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.
Garanti	2 år
Produsent	Milleteknik AB
Opprinnelsesland	Sverige

Manuelt artikkelnummer: 350-117

Dette dokumentet kan endres uten varsel.

Denne oversettelsen er ikke bekreftet. Sjekk mot den svenske originalen for bruk.

All informasjon publiseres med forbehold om trykkfeil.

### OM OVERSETTELSE AV DETTE DOKUMENTET

Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk er maskinoversatt og ikke gjennomgått, feil kan oppstå.

### Adresse og kontaktinformasjon

Milleteknik AB  
 Ögärdesvägen 8 B  
 S-433 30 Partille  
 +46 31 340 02 30  
 www.milleteknik.se