

OM



Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.

MONTERING I BATTERIBACKUP

Om kort levereras monterat i plastfäste (DIN-adapter) är det bara att snäppa fast kortet i slitsar i kapslingen.


Om kortet har lossat, snäpp fast det i plastfästet igen.


Montera kortet på valfri kortplats i kapslingen, lämna god plats för kablar.



VIKTIGT


Montera kortet innan du skruvar fast kablage eller driftsätter.

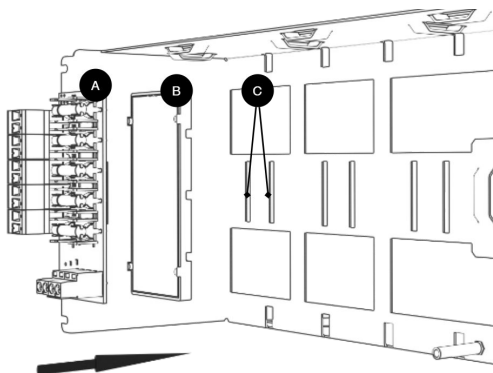

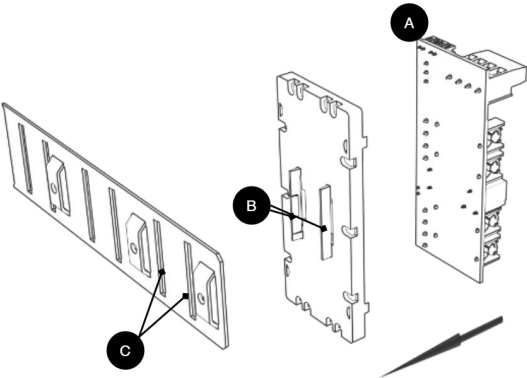

Bokstav	Förklaring	Kommentar
A	Tillvalskort	Tillvalskort kommer monterat på plastfäste från fabrik, har det lossnat? Snäpp fast det igen innan du monterar kortet.
B	Plastfäste	På plastfästet sitter hakar för att sätta fast i slitsar i plåten.
C	Plats för plastfäste	Slitsar i plåt för att snäppa fast plastfästet.

KORTBESKRIVNING

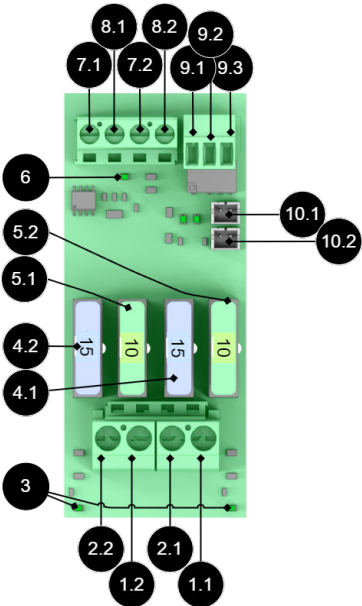


Kortöversikt

Nr	Beskrivning
1.1, 1.2	- (minus) ut.
2.1, 2.2	+ (plus) ut.
3	Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad last.
4.1, 4.2	+ (plus) säkring, 15 A
5.1, 5.2	- (minus) säkring, 10 A
6	Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad strömmatning.
7.1, 7.2	- (minus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort.
8.1, 8.2	+ (plus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort.
9.1	Larm, NO.
9.2	Larm, CO
9.3	Larm, NC.
10.1, 10.2	Alternativ larminkoppling.

Använd medföljande kablage

Använd kablaget som skickas med i kartongen för att koppla in kortet.

ANSLUT 2 OUTPUT MODULE TILL MODERKORT PRO2V3 15A-25A

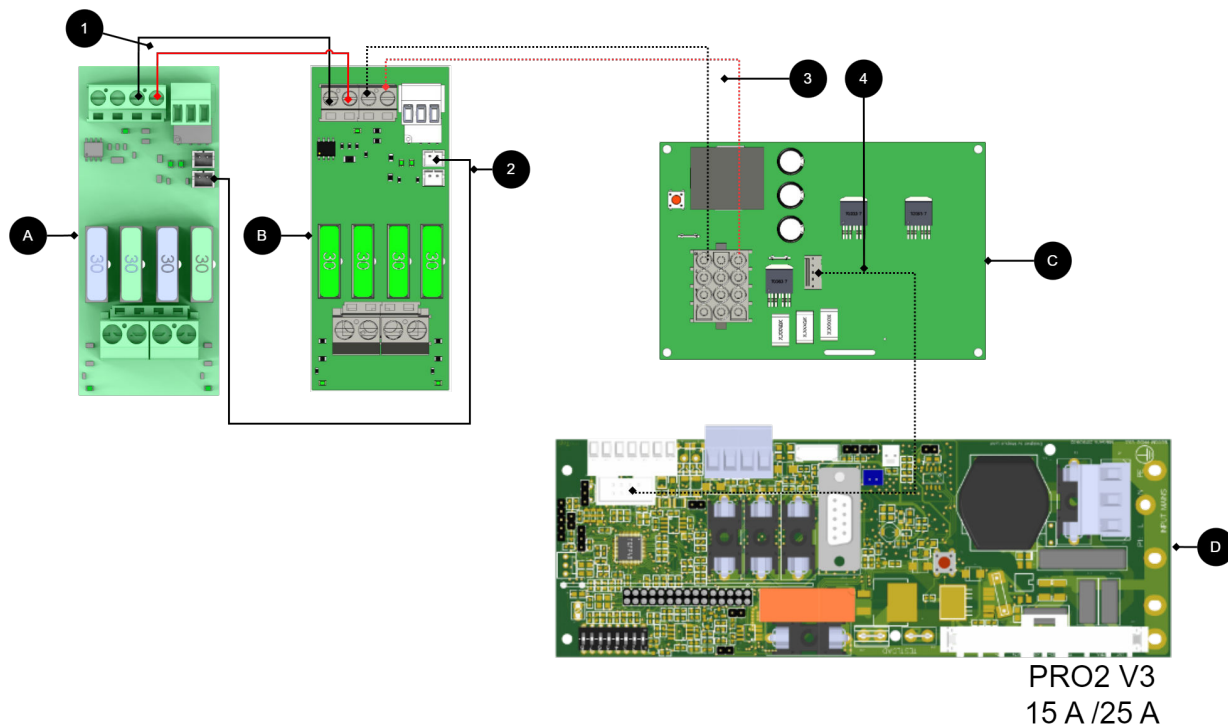

Anslutningar 15 A och 25 A enheter

Nr/bokstav	Kretskort	Förklaring
D	PRO2 v3	Moderkort i batteribackup.
C	Effektkort	Finns i batteribackuper 15 A och 25 A enheter.
1	A och B	Koppla in strömmatning från 2 output module (B) till 2 Ouput module 15A (A).
2	A	Koppla larm från 2 Ouput module 15A till lastkort.
A	2 Output module 15A	Tillvalskort (A).
B	2 Output module	Koppla strömmatning (24 V) till 2 Output module 15A (A).
3, 4	-	Intern strömmatning och kommunikation mellan kort.

PRODUKTBLAD - STRÖMFÖRSÖRJNING / BATTERIBACKUP

Produktblad

PRODUKTBILD



NAMN, ARTIKELNUMMER OCH E-NUMMER

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
2 Output module 15A (bifogat 10, 25, 30)	A-FU00240M15ALM01	-

BENÄMNING

Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används när fler lastutgångar behövs.

TEKNISK BESKRIVNING

Avsäkringskort med två 2-poligt avsäkrade utgångar.

SPÄNNING, STRÖM OCH EFFEKT

Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).

Spänning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strömuttag: 15 A.

UTGÅNGAR

Två 2-poligt avsäkrade lastutgångar.

LARM

Larm för säkringsfel skickas vidare till batteribackup som visar larm på LED eller via kommunikation. Larm ges även på relä.

SÄKRINGAR

KAPSLING, UTFÖRANDE

Produkten saknar kapsling och monteras i existerande kapsling.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. ^a	Mått med förpackning.
30 x 40 x 89 mm.	120 x 215 x 165 mm.

^aMått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdener, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
Produkten saknar kapsling.		

VIKT

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
Avsäkringskort 2utgångar 15 A	0,1 kg	0,2 kg

INSTALLATIONSKRAV

Produkten skall installeras i kompatibel produkt från Milleteknik.

TILLVALET PASSAR I

Antal kort som får plats i strömförsörjning.

Produktserie	Kapslingsstorlek	Antal kort som får plats ^a
ECO	M	2
ECO, NEO, NOVA	FLX S	2
EN54, NEO, NOVA	FLX M	3
NEO, NOVA	FLX L	3
19" rack module holder	4U	8

^aAntalet kort/tillval som får plats är totalt antal som får plats i kapslingen. Elektroniska- och mekaniska begränsningar kan finnas.

KRAV SOM PRODUKTEN UPPFYLLER

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30/EU
EI:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



GARANTI

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

TILLVERKNING, LIVSLÄNGD, MILJÖPÅVERKAN OCH ÅTERVINNING

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

OM DESSA UPPGIFTER

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2024-09-05