

[SV] OM



[sv] Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.

INSTALLASJON I BATTERIBACKUP

Hvis kortet leveres montert i en plastbrakett (DIN-adapter), er det bare å klemme kortet inn i sporene i huset.


Hvis kortet har løsnet, klikker du det tilbake i plastholderen.


Monter kortet i et hvilket som helst kortspor i kabinettet, la det være god plass til kabler.



VIKTIG


Monter kortet før innskruing av kabling eller igangkjøring.

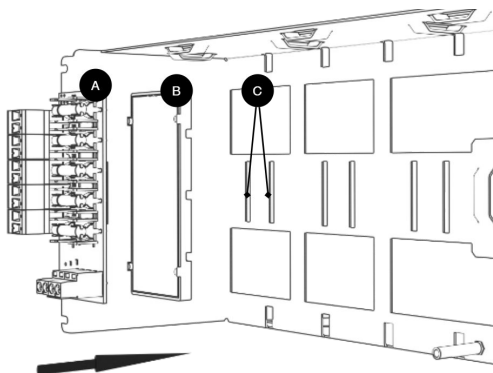

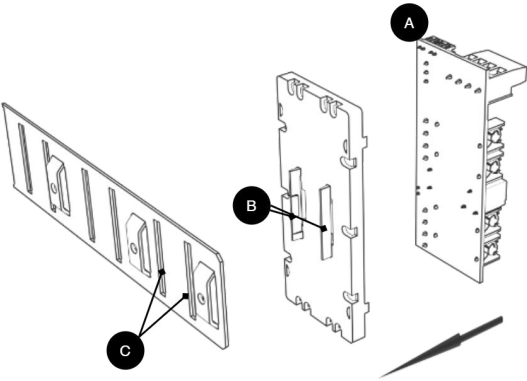

Brev	Forklaring	Kommentar
A	Valgfritt kort	Opsjonskort kommer montert på plastbrakett fra fabrikk, har det løsnet? Klikk det tilbake på plass før du monterer brettet.
B	Plastbrakett	Det er kroker på plastbraketten for å feste til spor i platen.
C	Plass for plastbrakett	Spor i metallplate for å feste plastbraketten.

[sv] KORTBESKRIVNING

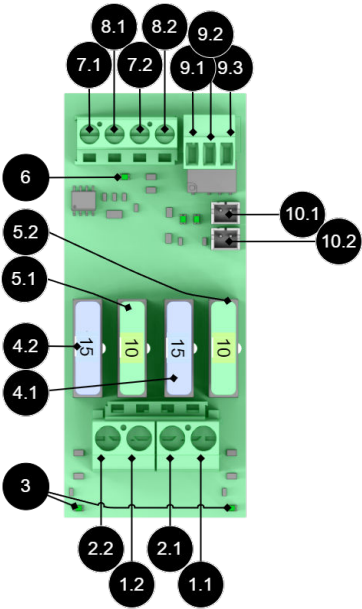


[sv] Kortöversikt

[sv] Nr	[sv] Beskrivning
1.1, 1.2	[sv] - (minus) ut.
2.1, 2.2	[sv] + (plus) ut.
3	[sv] Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad last.
4.1, 4.2	[sv] + (plus) säkring, 15 A
5.1, 5.2	[sv] - (minus) säkring, 10 A
6	[sv] Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad strömmatning.
7.1, 7.2	[sv] - (minus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort.
8.1, 8.2	[sv] + (plus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort.
9.1	[sv] Larm, NO.
9.2	[sv] Larm, CO
9.3	[sv] Larm, NC.
10.1, 10.2	[sv] Alternativ larminkoppling.

Bruk den medföljande kabeln

Bruk kabeln som fölger med esken för å koble til kortet.

[SV] ANSLUT 2 OUTPUT MOEDOM LLIT ELUDRORP TROK2 3V15A-25A

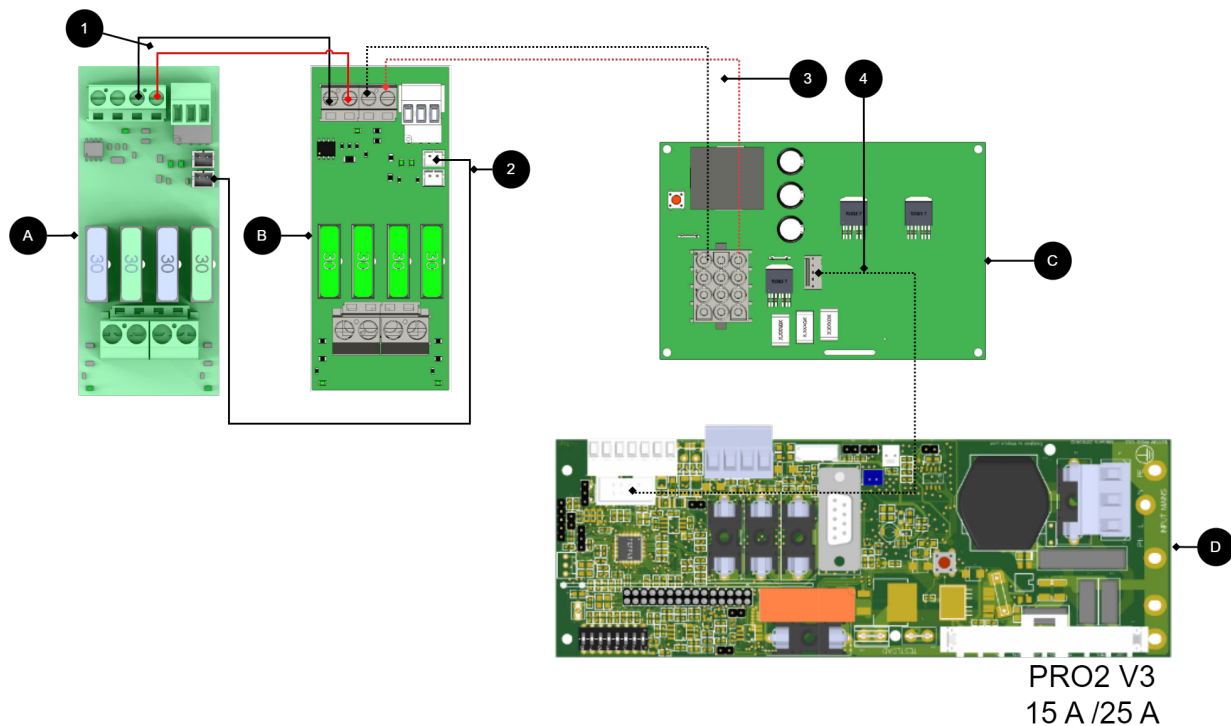

[sv] Anslutningar 15 A och 25 A enheter

[sv] Nr/bokstav	[sv] Kretskort	[sv] Förklaring
D	[sv] PRO2 v3	[sv] Moderkort i batteribackup.
C	[sv] Effektkort	[sv] Finns i batteribackuper 15 A och 25 A enheter.
1	[sv] A och B	[sv] Koppla in strömmatning från 2 output module (B) till 2 Ouput module 15A (A).
A	[sv] 2 Output module 15A	[sv] Tillvalskort (A).
B	[sv] 2 Output module	[sv] Koppla strömmatning (24 V) till 2 Output module 15A (A).
2	A	[sv] Koppla larm från 2 Ouput module 15A till lastkort.
3, 4	-	[sv] Intern strömmatning och kommunikation mellan kort.

PRODUKTBLAD - TEKNISKE DATA

Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik

PRODUKTBILDE



NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
[sv] 2 Output module 15A (bifogat 10, 25, 30)	[sv] A-FU00240M15ALM01	-

NAVN

Sikringskort, med totalalarm, brukes for å beskytte elektroniske kretser mot skade på grunn av overstrøm eller kortslutning.

BRUKSOMRÅDE

Brukes når det er behov for flere lastutganger.

TEKNISK BESKRIVELSE

[sv] Avsäkringskort med två 2-poligt avsäkrade utgångar.

SPENNING, STRØM OG EFFEKT

Spenning i:

Spenning ut:

Strømuttak:

UTGANGER

[sv] Två 2-poligt avsäkrade lastutgångar.

ALARM

Alarmer for sikringsfeil sendes videre til batteribackupen, som viser alarmen på LED eller via kommunikasjon. Alarm gis også på relé.

SIKRINGER

INNKAPSLING, UTFØRELSE

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde. ^a	Dimensjoner med emballasje.
30 x 40 x 89 mm.	120 x 215 x 165 mm.

^aDimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
Produktet mangler innkapsling		

VEKT

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
[sv] Avsäkringskort 2utgångar 15 A	[sv] 0,1 kg	[sv] 0,2 kg

INSTALLASJONSKRAV

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

ALTERNATIVET PASSER INN

Antall kort som passer i strømforsyningen.

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Antall kort som kan passe ^a .
ECO	M	2
ECO, NEO, NOVA	FLX S	2
EN54, NEO, NOVA	FLX M	3
NEO, NOVA	FLX L	3
19 rack module holder	4U	8

^aAntall kort/alternativer som kan passe er det totale antallet som kan passe i huset. Elektroniske og mekaniske begrensninger kan eksistere.

KRAV SOM PRODUKTET OPPFYLLER

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



GARANTI

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

PRODUKSJON, LEVETID, MILJØPÅVIRKNING OG RESIRKULERING

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

OM DISSE DATAENE

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2024-09-05