

[SV] OM



[sv] Avsäkringskort, med summalarm, används för att skydda elektroniska kretsar från skador på grund av överström eller kortslutning.

ASENNUS AKKUVARASTOON

Jos kortti toimitetaan asennettuna muovikiinnikkeeseen (DIN-sovitin), napsauta kortti vain kotelossa oleviin aukkoihin.


Jos kortti on irronnut, napsauta se takaisin muovipidikkeeseen.


Asenna kortti mihin tahansa kotelon korttipaikkaan, jätä runsaasti tilaa kaapeleille.



TÄRKEÄÄ


Asenna kortti ennen kaapeloinnin kiinnittämistä tai käyttöönottoa.

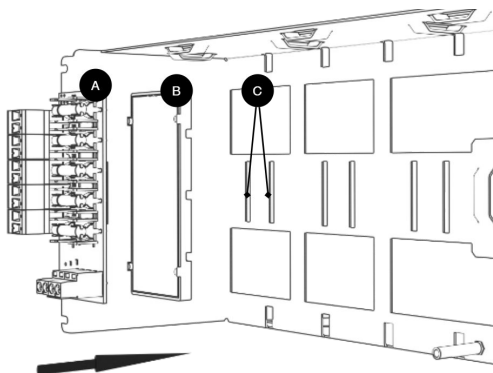

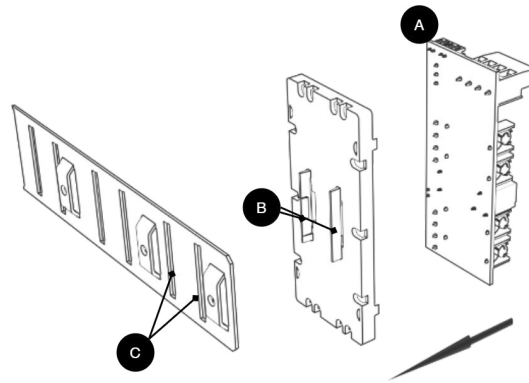

Kirje	Selitys	Kommentti
A	Valinnainen kortti	Optiokortti tulee tehtaalta asennettuna muovikiinnikkeeseen, onko se irronnut? Napsauta se takaisin paikalleen ennen levyn asentamista.
B	Muovinen kannatin	Muovisessa kannattimessa on koukut, jotka kiinnitetään levyn aukkoihin.
C	Paikka muovikannattimelle	Metallilevyssä olevat urat muovikiinnikkeen napsauttamiseksi.

[SV] KORTBESKRIVNING

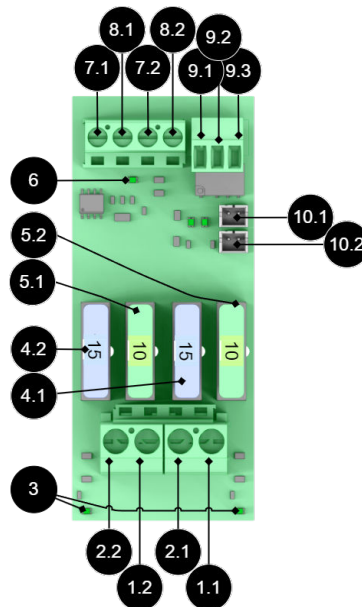


[sv] Kortöversikt

[sv] Nr	[sv] Beskrivning
1.1, 1.2	[sv] - (minus) ut.
2.1, 2.2	[sv] + (plus) ut.
3	[sv] Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad last.
4.1, 4.2	[sv] + (plus) säkring, 15 A
5.1, 5.2	[sv] - (minus) säkring, 10 A
6	[sv] Indikeringsdiod, lyser grönt om det finns inkopplad strömmatning.
7.1, 7.2	[sv] - (minus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort.
8.1, 8.2	[sv] + (plus) strömmatning från moderkort eller annat tillvalskort.
9.1	[sv] Larm, NO.
9.2	[sv] Larm, CO
9.3	[sv] Larm, NC.
10.1, 10.2	[sv] Alternativ larminkoppling.

Käytä mukana toimitettua kaapelia

Käytä kortin liittämiseen pakkauksen mukana tulevaa kaapelia.

[SV] ANSLUT 2 OUTPUT MOEDOM LLIT ELUDRORP TROK2 3V15A-25A

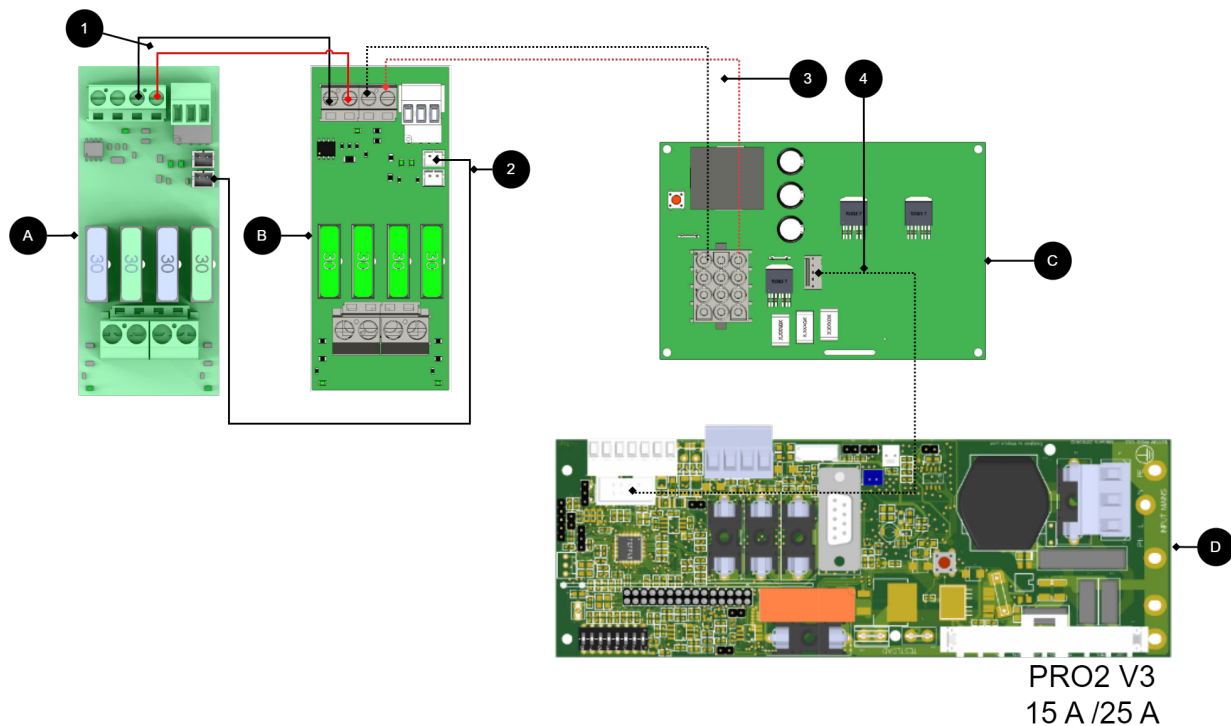

[sv] Anslutningar 15 A och 25 A enheter

[sv] Nr/bokstav	[sv] Kretskort	[sv] Förklaring
D	[sv] PRO2 v3	[sv] Moderkort i batteribackup.
C	[sv] Effektkort	[sv] Finns i batteribackuper 15 A och 25 A enheter.
1	[sv] A och B	[sv] Koppla in strömmatning från 2 output module (B) till 2 Ouput module 15A (A).
A	[sv] 2 Output module 15A	[sv] Tillvalskort (A).
B	[sv] 2 Output module	[sv] Koppla strömmatning (24 V) till 2 Output module 15A (A).
2	A	[sv] Koppla larm från 2 Ouput module 15A till lastkort.
3, 4	-	[sv] Intern strömmatning och kommunikation mellan kort.

TUOTESELOSTE - TEKNISET TIEDOT

Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä

TUOTEKUVA



NIMI, ARTIKKELINUMERO JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
[sv] 2 Output module 15A (bifogat 10, 25, 30)	[sv] A-FU00240M15ALM01	-

NIMI

Kokohälytyksellä varustettuja sulakekortteja käytetään suojaamaan elektronisia piirejä ylivirrasta tai oikosulusta aiheutuilta vaurioilta.

KÄYTTÖALUE

Käytetään, kun tarvitaan lisää kuormituksia.

TEKNINEN KUVAUS

[sv] Avsäkringskort med två 2-poligt avsäkrade utgångar.

JÄNNITE, VIRTJA JA TEHO

Jännite sisään:

Jännite ulos:

Virtalähde:

LÄHDÖT

[sv] Två 2-poligt avsäkrade lastutgångar.

HÄLYTYS

Hälytykset sulakevioista välitetään akun varayksikölle, joka näyttää hälytyksen LEDillä tai tiedonsiirron kautta. Rele antaa myös hälytyksen.

SULAKKEET

KOTELO, TOTEUTUS

Tuotteesta puuttuu kotelo ja se on asennettu olemassa olevaan koteloon.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys. ^a	Mitat pakkauksen kanssa.
30 x 40 x 89 mm.	120 x 215 x 165 mm.

^aTuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saattaa sijaita muualla pakkauksessa.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
Tuotteesta puuttuu kotelo		

PAINO

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
[sv] Avsättningskort 2utgångar 15 A	[sv] 0,1 kg	[sv] 0,2 kg

ASENNUSVAATIMUKSET

Tuote on asennettava yhteensopivaan Milleteknikin tuotteeseen.

VAIHTOEHTO SOPII

Virtalähteeseen mahtuvien korttien lukumäärä.

Tuotesarja	Kotelon koko	Sopivien korttien lukumäärä ^a
ECO	M	2
ECO, NEO, NOVA	FLX S	2
EN54, NEO, NOVA	FLX M	3
NEO, NOVA	FLX L	3
19 rack module holder	4U	8

^aKorttien/lisävarusteiden määrä, joka mahtuu koteloon, on kokonaismäärä, joka mahtuu koteloon. Elektronisia ja mekaanisia rajoituksia saattaa esiintyä.

MÄÄRÄYKSET JA SERTIFIOINNIT

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



TAKUU

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu. Akut ja kuluvat osat eivät kuulu takuun piiriin.

VALMISTUS, KÄYTTÖIKÄ, YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA KIERRÄTYS

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

TIETOJA NÄISTÄ TIEDOISTA

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2024-09-05