

NIMI, ARTIKKELINUMERO JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
PoE-injector 4p 1HE	1U02PI002404OP01	51 731 54

KÄYTTÖALUE

PoE-injektori 4p 1HE toimittaa jopa neljä laitetta sekä teholla että datalla PoE-porttien kautta ilman erillisiä kuormalähtöjä. Lisää PoE-syötteen verkkoyhteyksiin, joista puuttuu PoE. Asennetaan helposti 19 tuuman telineeseen. Syöttö: 24 V in, lähtöjännite: 48 V DC PoE-porttien kautta. Tarvitsetko lisää portteja? Kytke enintään kolme laitetta, jolloin saat yhteensä 12 PoE-lähtöä


OSALUETTELO

Komponenttien yleiskatsaus - edessä ja takana



Komponentin yleiskatsaus POE-injektori 4p 1HE


Ei	Selitys
1	Kiinnike 19" telineeseen.
2	PoE sisään (yli)
3	PoE-lähtö (alla)

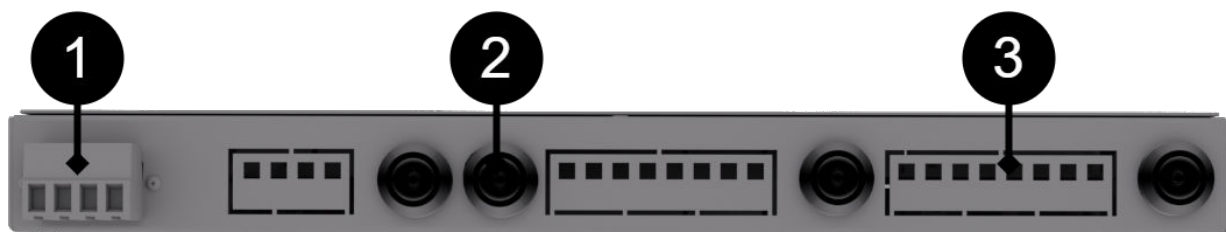

Komponenttien yleiskatsaus, takana

Nro	Selitys	Kommentti
1	Akun johtojen liitäntä	24 V.
2	Lataa lähtö 2	Edessä oleva sulake on lähimpänä näyttöä.
3	Lataa lähtö 1	Edessä oleva sulake on lähimpänä kulmaa.

ASENNUS 19" TELINEESEEN

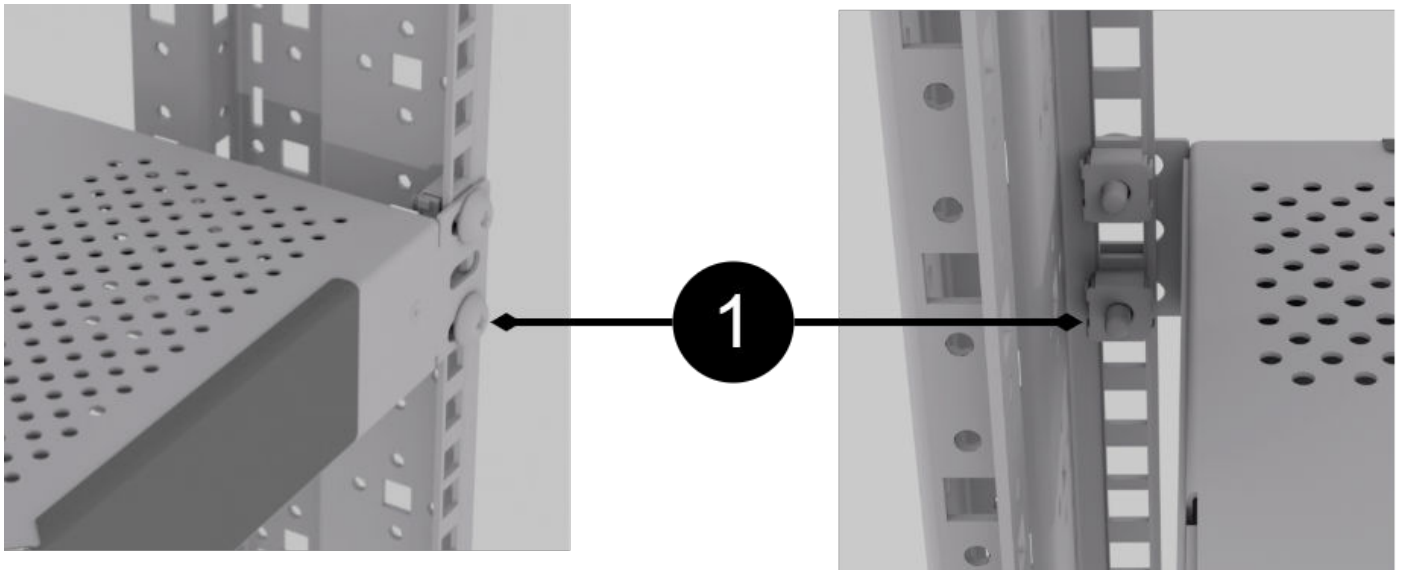

Laite on korkeusyksikkö (44 mm) korkea, ja se tulee asentaa 19 tuuman telineisiin, joissa on kaksi ruuvia kummallakin puolella (1).

Ruuvi ja mutteri 19" telineeseen eivät sisälly toimitukseen.



VARO


Jätä vähintään 100 mm ylä- ja alapuolelle parhaan ilmanvaihdon saavuttamiseksi.

LIITÄ TÄHÄN TILAUKSEEN

- Kuorman kytkeminen.
- Kytke virtalähde, 24 V .

[Johdotus, piirilevyn yleiskatsaus](#)


PoE-injektori käynnistyy heti, kun 24 V DC on kytketty pistorasiaan.

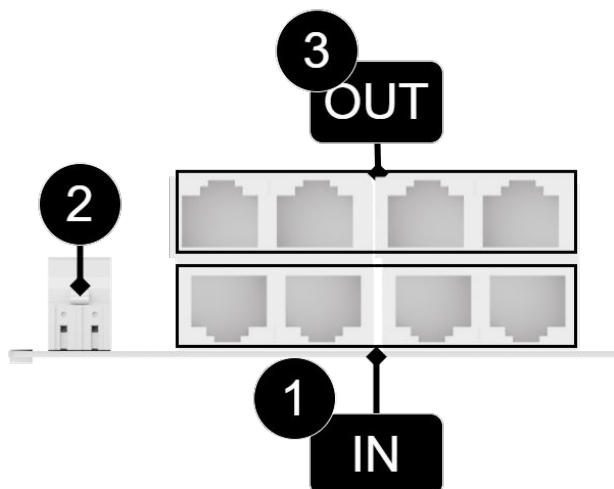

Komponentin yleiskatsaus PoE-injektori 4p

Ei	Selitys
1	PoE sisään.
2	Virtalähde PoE-kortille.
3	PoE ulos.

Plug-in - virtalähde

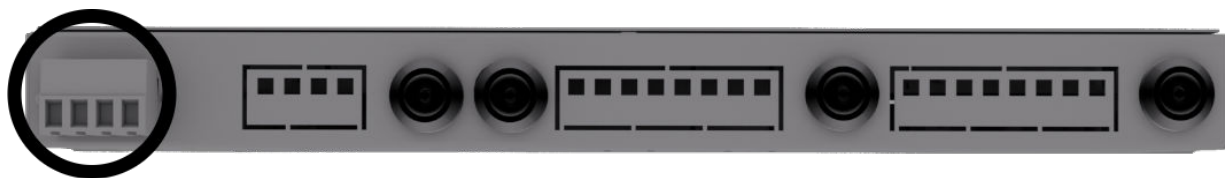

Kytkeminen päälle 24 V tapahtuu takana, irrotettavan päätelaitteen kautta.

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET

Tuote on yhteensopiva kaikkien Milleteknik-akkuvarmuuskopioiden kanssa, jotka toimittavat 24 V DC ulos.

TUOTESELOSTE - TEKNISET TIEDOT

Tuoteseloste - virtalähde Milleteknikiltä

TUOTEKUVA



NIMI, ARTIKKELINUMERO JA SÄHKÖPOSTIOSOITE

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumero
PoE-injektor 4p 1HE	1U02PI002404OP01	51 731 54

NIMI

Neliporttinen PoE-injektori kotelossa 19" telineeseen.

KÄYTTÖALUE

PoE-injektori 4p 1HE toimittaa jopa neljä laitetta sekä teholla että datalla PoE-porttien kautta ilman erillisiä kuormalähtöjä. Lisää PoE-syötteen verkkoyhteyksiin, joista puuttuu PoE. Asennetaan helposti 19 tuuman telineeseen. Syöttö: 24 V in, lähtöjännite: 48 V DC PoE-porttien kautta. Tarvitsetko lisää portteja? Kytke enintään kolme laitetta, jolloin saat yhteensä 12 PoE-lähtöä

YLEISET KÄYTTÖTARKOITUKSET

- Virtalähde CCTV-kameroille, joissa PoE-tuki puuttuu.
- Turvajärjestelmien verkkokapasiteetin laajentaminen.
- Lisää PoE-toiminnon verkkoyhteyksiin.
- Langattomien tukiasemien käyttö.

TEKNINEN KUVAUS

PoE-injektori 48 V. Neljä tuloa ja neljä lähtöä.

JÄNNITE, VIRTAA JA TEHO

Jännite sisään: 27,3 V DC, (24 V).

Jännite ulos: 48 DC: SSÄ.

Suurin teho PoE-porttia kohti: 30,8 W.

Itsekulutus on virtalähde, joka piirilevyllä on, kun järjestelmä otetaan käyttöön ja akkukäytössä.

Omakulutus

Piirilevyt	Omakulutus (akkukäytössä)	Kommentti
PoE-injektori 4p	tiedot puuttuvat	

LÄHDÖT

Neljä PoE-porttia ja kaksi LAN-porttia.

KOTELO, TOTEUTUS

Tinalaatikko asennettavaksi 19" telinetelineeseen. Pulverimaalattu musta.

Mitat pakkauksen kanssa ja ilman.

Mitat, korkeus x leveys x syvyys. ^a	Mitat pakkauksen kanssa.
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm

^a Tuotteen ja pakkauksen mitat voivat vaihdella, koska tuote saattaa sijaita muualla pakkauksessa.

Korkeusyksiköt, tuuletin ja IP-luokka.

HÄN	Sisäänrakennettu tuuletin	IP-luokka
1	Kyllä	IP20

PAINO

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
PoE-injektori 4p 1HE	1,8 kg	2,1 kg

ASENNUSVAATIMUKSET

Laite on tarkoitettu kiinteään asennukseen. Laite tulee asentaa sisätiloihin, ympäristöluokka 1, ympäristön lämpötila: +5°C - +40°C.

MÄÄRÄYKSET JA SERTIFIOINNIT

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863



HUOMAA

Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuusdirektiivejä eikä se ole konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.



TAKUU

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu.

VALMISTUS, KÄYTTÖIKÄ, YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA KIERRÄTYS

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

LINKKI TEKNIISIIN TIETOIHIN

TIETOJA NÄISTÄ TIEDOISTA

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakkoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2025-04-30

OSOITE JA YHTEYSTIEDOT

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
S-433 30 Partille
Ruotsi
+46 31 340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se

350-288 \$ {/d:artikkeli [1]/@xml:lang} \$