



## NOVA FLX M

---

NOVA 24V 5A FLX M, NOVA 24V 10A FLX M

350-153

Publiceringsdatum 2022-09-19



# Innehållsförteckning

1. Revisioner och om detta dokumentets utgåva .....	5
1.1. Se installationsfilm .....	5
1.2. Variantöversikt NOVA .....	5
2. Komponentöversikt .....	7
2.1. NOVA FLX M .....	7
3. Kapsling .....	7
3.1. Konsol .....	7
3.2. Skjut fast konsoler .....	8
3.3. Montering .....	9
4. Batterier - placering och inkoppling .....	9
4.1. Placering av batterier .....	9
4.2. Inkoppling av batterier .....	9
5. PRO3 moderkort .....	10
5.1. Moderkort - beskrivning .....	10
5.1.1. Säkringar .....	11
5.1.2. Elnätsanslutning .....	11
5.1.3. Anslut last .....	12
5.1.4. Anslut kommunikation, RS-485 .....	12
5.1.5. Konfiguration av kommunikation via RS-485 .....	12
5.1.6. Dip-switch 1-8 .....	13
5.1.7. Omstart för att bekräfta ändringar i adress, batteri- och larminställningar mot överordnat system .....	15
5.1.8. Larm via kommunikation, RS-485 .....	15
5.1.9. Återställning av data efter batteribyte -PRO3 .....	15
6. Kartbeskrivning - Relay Card NOVA Series (PRO3) .....	16
7. Flera enheter till ett överordnat system .....	16
8. Driftsättning - hur enheten skall startas .....	17
8.1. Systemtest .....	17
8.2. Återställning .....	18
9. Larm som visas på skåplucka / indikeringsdiod .....	18
10. Justering av sabotagekontakt .....	19
11. Underhåll .....	19
11.1. Batterier .....	19
11.2. Batteribyte .....	20
11.3. Batteriåtervinning .....	20
12. NOVA produktblad .....	21
12.1. SSF1014 certifierad batteribackup med kommunikation .....	21
12.1.1. Namn, artikelnummer, e-nummer och certifikatsnummer .....	21
12.1.2. Om NOVA FLX .....	21
12.1.3. Användningsområde .....	22
12.1.4. Se installationsfilm .....	22
12.2. Regelverk och certifieringar .....	23
12.2.1. Standarder som produkt(er) uppfyller och är godkänd för .....	23
12.2.2. Krav som produkten uppfyller .....	23
12.3. Reservdrifftider, strömuttag och lastutgång ström .....	23
12.3.1. Laddström för batterier och batterikapacitet .....	23
12.3.2. Strömuttag NOVA FLX .....	24
12.3.3. Strömuttag .....	24
12.3.4. Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4: .....	25
12.3.5. Reservdrifftider vid olika larmklasser - översikt .....	25
12.4. Kretskort - Tekniska data .....	25
12.4.1. Tekniska data, moderkort: PRO 3 .....	25
12.4.2. Tekniska data, Relay Card NOVA Series (PRO3/NEO3) .....	26



12.5. Nättaggregat .....	27
12.5.1. Nättaggregat - Tekniska Data LRS-150-24 .....	27
12.5.2. Nättaggregat - Tekniska Data RSP-320-24 .....	28
12.6. Tekniska data kapsling .....	29
12.6.1. Kapsling - Tekniska Data .....	29
12.7. Länk till senaste informationen .....	29
12.8. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland .....	29
12.8.1. Garanti 5 år .....	29
12.8.2. Tillverkarens support .....	29
12.8.3. Support .....	29
12.8.4. Kontakta oss .....	30
12.8.5. Tillverkningsland .....	30
12.8.6. Tillverkare .....	30
12.9. Produktens livslängd, miljöpåverkan och återvinning .....	30
12.10. Batterier .....	30
12.10.1. Batterier ingår ej .....	30
12.10.2. Batterikombinationer NOVA FLX M .....	30
12.10.3. Certifierad med batterityp .....	31
12.10.4. 20 Ah, 12 V AGM-batteri .....	31
12.10.5. Reservdrifttider - översikt .....	32
13. Anslutning av batteribox .....	34
13.1. Inkoppling batteribox med batteribackup. ....	34
13.2. Inkopplingsschema och bygel .....	35
13.3. Schematisk inkoppling av batteribackup med fyra batteriboxar .....	36
13.4. Sabotagekontakt vid extra batteribox .....	36
14. Adress och kontaktuppgifter .....	36



# 1. REVISIONER OCH OM DETTA DOKUMENTS UTGÅVA

Gällande och senast publicerad utgåva av detta dokument finns på [www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se).

Detta dokuments giltighet kan inte garanteras, då ny utgåva publiceras utan föregående meddelande.

## 1.1. Se installationsfilm

<https://www.milleteknik.se/nova-24-v-5-a-10-a-flx-m-installation-och-driftsatning/>



## 1.2. Variantöversikt NOVA

Tabell 1. Variantöversikt

Produktnamn	Certifierat namn	Moder-kort: PRO1	Moderkort PRO2:	Moderkort PRO2 v3	Moder-kort: PRO3
NOVA 12V 10A FLX S	12V uppfyller kraven men är ej certifierad.	-	-	-	x
NOVA 12V 10A FLX M		-	-	-	x
NOVA 12V 10A FLX L		-	-	-	x
NOVA 24V 5A FLX S	NOVA 25 50-FLX-S	x	x	-	x
NOVA 24V 10A FLX S	NOVA 25 100-FLX-S	x	x	-	x
NOVA 24V 5A FLX M	NOVA 25 50-FLX-M	x	x	-	x
NOVA 24V 10A FLX M	NOVA 25 100-FLX-M	x	x	-	x
NOVA 24V 15A FLX M	NOVA 25 150-FLX-M	x	x	x	-
NOVA 24V 25A FLX M	NOVA 25 250-FLX-M	x	x	x	-
NOVA 24V 5A FLX L	NOVA 25 50-FLX-L	x	x	-	x
NOVA 24V 10A FLX L	NOVA 25 100-FLX-L	x	x	-	x
NOVA 24V 15A FLX L	NOVA 25 150-FLX-L	x	x	x	-
NOVA 24V 25A FLX L	NOVA 27 250-FLX-L	x	x	x	-



## LÄS DETTA FÖRST!

Elektronik, oavsett kapsling, är avsett för bruk i kontrollerad inomhusmiljö.

Ventilation får ej överläckas.

Endast personer med behörighet bör installera och underhålla systemet.

Det är installatörens ansvar att systemet är lämpad för avsett bruk.

Dokument som medföljer systemet skall förvaras i det eller i dess omedelbara närhet.

Nätspänning bör vara bortkopplad under installation.

Alla uppgifter med reservation för ändringar.

Vid installation av denna produkt erkänner och accepterar installatören denna produkts begränsningar som de är beskrivna i denna manual.




## OM GLASRÖRSSÄKRINGAR PÅ CERTIFIERADE ENHETER

På kretskortets lastutgångar sitter glasrörssäkringar, dessa har en utlösningstid på ca 150 ms. I det fall en glasrörssäkring löser ut på EN lastutgång fäller spänningen på ALLA lastutgångar till 0 V under 150 ms.

Installatören ansvarar för att det finns en energibuffert på minst 150 ms. i system som batteribackupen förser med ström eller acceptera ett strömbrott på 150 ms.

## 2. KOMPONENTÖVERSIKT

### 2.1. NOVA FLX M

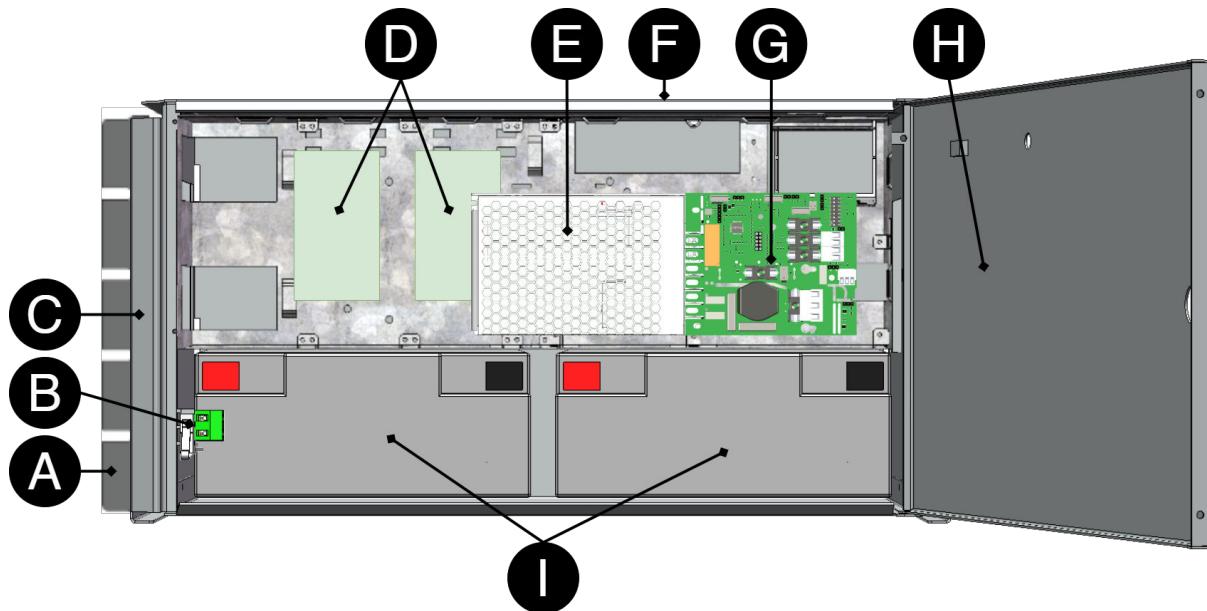


Tabell 2. Komponentöversikt

Bokstav	Förklaring
A	Konsol, vändbar för montering i vägg eller 19" rack.
B	Sabotagekontakt. Skall larmklass 3 (SSF) uppfyllas skall sabotagekontakt sitta på vägg.
C	Skåp i pulverlackad plåt.
D	Lastkort - här kopplas last in.
E	Nättaggregat.
F	Kabelgenomföringar.
G	Moderkort.
H	Låsbar dörr.
I	Plats för batterier.

## 3. KAPSLING

### 3.1. Konsol

Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19" rack skall konsolen sitta i framkant på enheten.

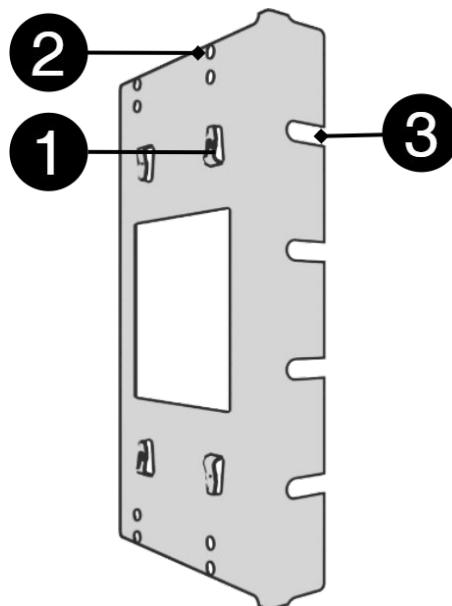


Nr	Förklaring
1	Gem i konsol som säkrar konsolen till kapslingen.
2	Hål för skruv - kan användas för att säkra konsolen i kapslingen.
3	Konsolen skruvas fast i vägg eller 19" rack.

### 3.2. Skjut fast konsoler

Enheten kan monteras i 19" rack eller på vägg. Medföljande konsoler kan fästas på två sätt: Vid montering på vägg skall konsolerna sitta bakåt, mot vägg. Vid montering i 19" rack skall konsolens sitta i framkant på enheten.

Figur 1. Montera konsoler på kapsling

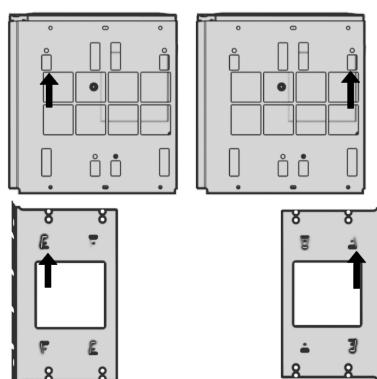

Vänster konsol: vänd mot framsidan för montering i 19" rack.

Höger konsol vänd mot baksidan för montering på vägg.



#### VIKTIGT

Lämna 100 mm fritt kring luftgaller.




### 3.3. Montering

Använd lämplig skruv för montering på vägg eller i 19" rack. Skruv för montering på vägg eller i rack ingår ej.


## 4. BATTERIER - PLACERING OCH INKOPPLING

### 4.1. Placering av batterier

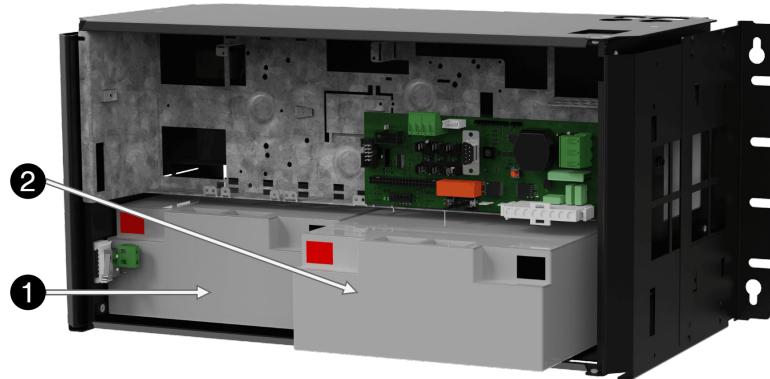

### 4.2. Inkoppling av batterier

Figur 2. Inkoppling av batterier. Moderkort kan skilja sig beroende på konfiguration men inkoppling av batterier sker på samma sätt.

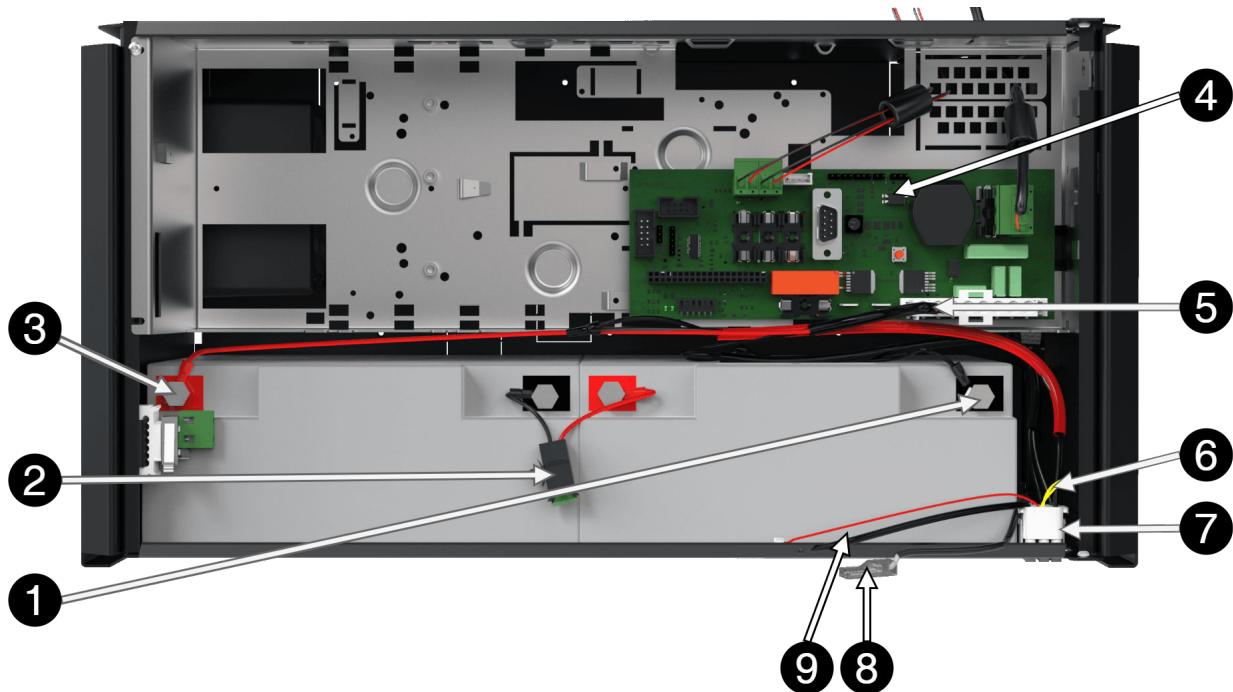

Notera att kort (4) skiljer sig från olika konfigurationer.




Nr	Förklaring
1	Minuspol för batterikabel från 4.
2	Hängsäkring.
3	Pluspol för batterikabel från 4.
4	Moderkort, varierar med konfiguration.
5	Batterikablar sitter på moderkortet.
6	Kabel, som skall klippas vid inkoppling av batteribox.
7	Anslutning för inkoppling av batteribox.
8	Larmkabel till batteribox.
9	Kabel för sabotagekontakt i batteribox.

## 5. PRO3 MODERKORT

### 5.1. Moderkort - beskrivning

Figur 3. PRO3

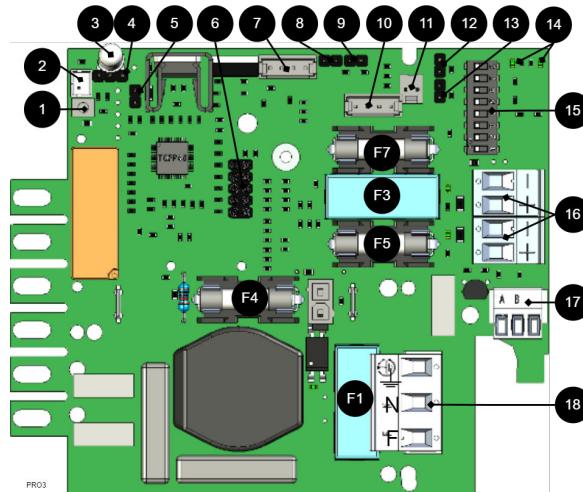

Moderkortet styr enheten och fördelar effekt. Se tekniska data för mer information.

Tabell 3. Kretskortsöversikt, förklaring

Nr	På kretskort	Förklaring
1	J24	Styrning till nätaggregat.
2	J5	1=Oprio 2=externt larm.
3	JU1	Indikeringsdiod.
4	JU7	Används ej.
5	J11	Resetjumper, används vid batteribyte.
6	JU6	Anslutning för reläkort / kommunikation / uppdatering av firmware.
7	J29	Anslutning till fläkt.
8	J101	Anslutning till sabotagekontakt.
9	J17	Anslutning sabotagekontakt från batteribox.
10	J35	Används ej.
11	J14	Ingång larm från extern batterisäkring, från batteribox.
12 & 13	J10 & J100	Larm från externt tillvalskort.





Nr	På kretskort	Förklaring
14	D18, D19	Lysdioder visar status för kommunikation (RS-485).
15	S3	Dip-switch
16	P2:1-4	Lastutgångar
17	P3:1-3	Anslutning kommunikation.
18	P1:1-3	Anslutning till elnät.

### 5.1.1. Säkringar

Tabell 4. Säkringar på PRO3 / NEO3

Säkring	Typ	Förklaring
F1	T2,5A	Elnätssäkring
F3	T3A-T10A*	Lastsäkring 2 + (för P2:4)
F4	T16A	Batterisäkring
F5	T3A-T10A*	Lastsäkring 1+ (för P2:2)
F7	T16A	Lastsäkring 1 - (för P2:1)

\*Säkringens storlek beror på batteribackupens strömuttag (A)



#### VARNING FÖR BYTE AV SÄKRINGAR (A)

Skaderisk föreligger om säkring byts till en större än vad enheten levereras med.  
Säkringens funktion är att skydda ansluten last och dess lastkablage mot skada och brand. Det går inte att byta säkring till en större för att öka strömuttag.

### 5.1.2. Elnätsanslutning


#### ANSLUT ELNÄT TILL MODERKORT MED PLINT

För elnätskablage genom kabelgenomföringen på skåpet.

Säkra F och N med buntband.

Elnätskablage skall hållas åtskilt annat kablage för att undvika EMC-störningar.

Figur 4. Anslut elnät på moderkort



Anslut elnätskablage på plint innan den sätts tillbaka på moderkort. Säkra F och N med buntband.

Tabell 5. Anslutningar elnät

Bokstav	Förklaring
F	Fas
N	Noll





Bokstav	Förklaring
PE	Skyddsjord



### ANSLUTNING ELNÄT 230 V AC PÅ KRETSKORT

Kontrollera så att markeringen på kretskortet stämmer överens med kabelordningen på plinten.

#### 5.1.3. Anslut last



### MAXSTRÖM

Maxström får ej överskridas. Maxström står angiven på [märkskylt](#) på enheten.



### LASTUTGÅNGAR VID SSF CERTIFIKAT

För att certifikat skall uppräthållas får endast en lastutgång användas.

Sitter ett eller flera anslutningskort för att utöka antalet lastutgångar eller skapa lastselektivitet skall last anslutas där och inte på huvudkortet.

Tabell 6. Lastanslutningar

Nummer på kretskort	Förklaring
P2:1	Anslutning för last 1 +
P2:2	Anslutning för last 1 -
P2:3	Anslutning för last 2 +
P2:4	Anslutning för last 2 -

#### 5.1.4. Anslut kommunikation, RS-485

Kommunikation ansluts på 17

Tabell 7. RS-485

Plint	På kretskort
A / +	P3:1
B / -	P3:2
GND	P3:3

#### 5.1.5. Konfiguration av kommunikation via RS-485

Kommunikation via RS-485 ansluts på P3:1 + (A), P3:2 -(B), P3:3 GND



Adressen ställs binärt på switchen.

Adresskonfiguration, Adress ställs in på dip-switch S1 dip-switch 1-4 enligt följande:

Tabell 8. S1 Dip-switch

Dips-switch	Värde
Dip-switch 1=	1
Dip-switch 2=	2
Dip-switch 3=	4
Dip-switch 4=	8

Är alla dip-switchar ställda till OFF är adressen  $0+0+0+0=0$ .

Är dip-switch 1 och 3 ON är adressen  $1+0+4+0=5$ .

Är dip-switch 2 och 4 ON är adressen  $0+2+0+8=10$ .

För Sentrion endast: adresser i Sentrion adderar +1. Det betyder att 1 alltid skall läggas till i konfigurationen.

Är alla dip-switchar ställda till OFF är adressen  $0+0+0+0(+1*)=0$  (1\*).

Är dip-switch 1 och 3 ON är adressen  $1+0+4+0(+1*)=5(6*)$ .

Är dip-switch 2 och 4 ON är adressen  $0+2+0+8(+1*)=10(11*)$ .

### 5.1.6. Dip-switch 1-8

Dip-Switch har flera olika konfigureringsläge:

Tabell 9. Dip-switch 1-8

Dip-switch	I nätdrift eller batteridrift	Kommentar
1-4	Adressinställning för extern kommunikation.	-
2	Adressinställning för extern kommunikation	-
3	Adressinställning för extern kommunikation	-
4	Adressinställning för extern kommunikation	-
5	Ställer larm för nätvbrottsfördräjning	Finns från mjukvara v1.5
6	Ställer larm för nätvbrottsfördräjning	Finns från mjukvara v 1.5
7	Ställer larm för låg batterinivå.	Finns från mjukvara v 1.5
8	Stänger av eller sätter på lysdiod.	Kommande funktion genom mjukvaru-uppdatering
8 i sekvens	Utför batteritest	Finns ej i NEO.

## ADRESSINSTÄLLNING FÖR EXTERN KOMMUNIKATION (DIP-SWITCH 1-4)

Dip-Switch S1: 1-4 ställer adressering.

Tabell 10. Adressering Dip-Switch 1-4

	Dip: 1	Dip: 2	Dip: 3	Dip:4
Adress 1	ON	OFF	OFF	OFF
Adress 2	OFF	ON	OFF	OFF
Adress 3	ON	ON	OFF	OFF
Adress 4	OFF	OFF	ON	OFF
Adress 5	ON	OFF	ON	OFF
Adress 6	OFF	ON	ON	OFF





	Dip: 1	Dip: 2	Dip: 3	Dip: 4
Adress 7	ON	ON	ON	OFF
Adress 8	OFF	OFF	OFF	ON
Adress 9	ON	OFF	OFF	ON
Adress 10	OFF	ON	OFF	ON
Adress 11	ON	ON	OFF	ON
Adress 12	OFF	OFF	ON	ON
Adress 13	ON	OFF	ON	ON
Adress 14	OFF	ON	ON	ON
Adress 15	ON	ON	ON	ON

## NÄTAVBROTTSFÖRDRÖJNING (DIP 5-6)

Det är möjligt att flytta tiden för när larm för nätabrott skall ges. Använd matrisen för att ställa larmet.

Tabell 11. Nätavbrottsfördröjning

Larm för nätabrott ges efter:	Dip 5	Dip 6
10 sekunder	OFF	OFF
30 minuter	OFF	ON
60 minuter	ON	OFF
240 minuter (4 timmar)	ON	ON

## LÅG BATTERINIVÅ (DIP 7)

Dip: 7 har samma funktion oavsett om enheten är i nät- eller batteridrift eller om sabotagebrytaren hålls inne.

Tabell 12. Låg batterinivå

Larm för låg batterinivå ges vid	Dip 7
22,8 V*	ON
24 V	OFF
*25% av batterikapacitet kvarstår.	

## LYSDIOD (DIP 8)

Lysdiod/batteritest tänds alltid när luckan är öppen.

Dip-switch 8=ON släcker lysdiod.

Dip-switch 8=OFF tändar lysdiod.



### OBS!

För certifierade enheter:

För att uppfylla SSF-1014 upp till larmklass 4 skall lysdiod på dörren vara släckt (Dip-switch 8 till ON).

## BATTERITEST (DIP 8)

För att göra ett batteritest behöver dip 8 byta läge och fem sekunder behöver gå innan test initieras.

- Om dip 8 i ursprungsläge står på OFF slå då dip 8 till: ON (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till OFF.



- Om dip 8 i ursprungsläge står på ON slå då dip 8 till: OFF (vänta 5 sekunder) och slå sedan tillbaka till ON.

Detta aktiverar batteritest efter 3-8 sekunder. Batteritestet pågår i ca 6 sekunder och då blinkar lysdioden snabbt gult. Larm för åldrat batteri kan indikeras under tiden batteritest utförs.

Ställ tillbaka dip 8 först när testet har slutförts.

### 5.1.7. Omstart för att bekräfta ändringar i adress, batteri- och larminställningar mot överordnat system

Efter det att dip-switch har ställts för olika parametrar behöver enhetens mjukvara startas om. Detta för att de nya inställningarna skall läsas in och träda i kraft.

Omstart av enhetens mjukvara görs genom att bygla J11 (PRO3)



#### VIKTIGT

Omstart måste göras varje gång en ändring görs i enheten.

### 5.1.8. Larm via kommunikation, RS-485

Anslutning av kommunikation till överordnat system sker via RS-485 på plint P3. Se det överordnade systemets dokumentation för mer information.

För mer information om larm via RS-485 se [Tekniska data, moderkort: PRO 3 \[25\]](#).

### 5.1.9. Återställning av data efter batteribyte -PRO3

Efter batteribyte behöver enheten mäta in nya batteriers kapacitet och rensa tidigare inställd batterikapacitet. Larm rensar men statistik behålls i minnet.

- Sätt i jumper på J11 och tag bort jumper på J11

Efter att ha gjort steget är batterikapaciteten rensad i kortets minne och är redo att läsa in den nya batterikapaciteten.

Denna procedur behöver göras varje gång batterier byts eller vid anslutning av batteribox.



#### NOTERING OM TEST AV BATTERIER

Vid uppstart tar det 72 timmar innan systemet utför tester av batterier. Detta för att säkerställa fulladdade batterier samt för insamling av medelvärden/historik under minst 72 timmar. Därefter görs, var fjärde timma, ett kvalificerat cellprov av batterierna.






## **NOTERING VID UPPSTART MED KORTSLUTNA BATTERIER**

Peakström vid uppstart med kortslutna batterier: Upp till 30 A p-p under 200 ms. Följ alltid uppstartsproceduren.

## **6. KORTBESKRIVNING - RELAY CARD NOVA SERIES (PRO3)**

Reläkort - beskrivning, anslutningar och larmutgångar.


- Alla fellarmsreläer skall vara i draget tillstånd. Kontrollera att slutning finns mellan CO och NC. Sätt mätinstrumentet på kontinuitetsmätning och testa slutning. Denna skall då indikera kortslutning.
- Alla reläer är normalt spänningssatta och ger larm vid spänningslöst läge.

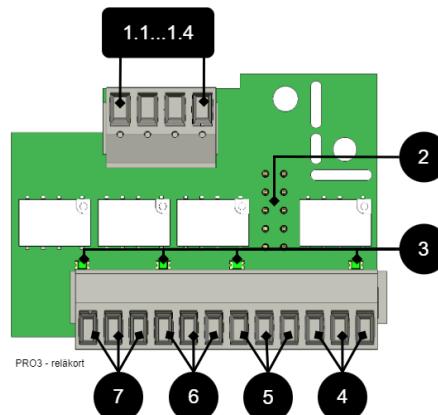

Nr	Plint nr	Relä är normalt spänningssatt	Larmtyp eller förklaring
1.1...1.4	P4:1	-	GND, Jord
	P4:2	-	RX
	P4:3	-	TX
	P4:4	-	+5V
2	JU5	-	Anslutning till moderkort.
3	D2-D6	-	Indikeringsdiod, lyser grönt vid OK.
4	P5:10-12	NC, COM, NO	Larm från sabotagebrytare, (tillval för NEO och EN54).
5	P5:7-9	NC, COM, NO	Låg systemspänning.
6	P5:4-6	NC, COM, NO	Larm för säkringsfel, laddarfel överspänning, laddarfel underspänning, ej anslutet batteri, låg batterispänning vid nätvbrott samt åldrat batteri*. *Endast NOVA.
7	P5:1-3	NC, COM, NO	Nätvbrottslarm.

## **7. FLERA ENHETER TILL ETT ÖVERORDNAT SYSTEM**

För att ansluta flera enheter till ett överordnat system skall last-minus, (P2:2, P2:4), kopplas samman.

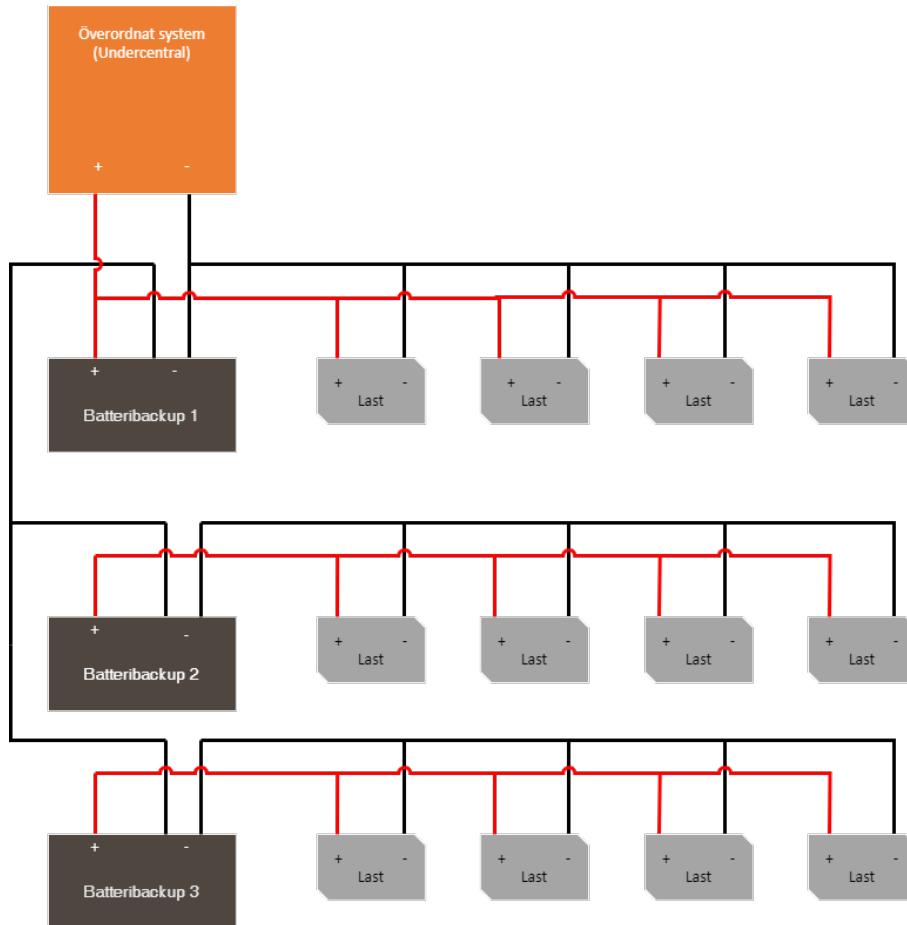

## 8. DRIFTSÄTTNING - HUR ENHETEN SKALL STARTAS

1. Koppla in batterier.
2. Anslut / slå till säkringar.
3. Koppla in last, larm och ev. andra anslutningar.
4. Skruva fast elnätkabel i plint och sätt fast plint på moderkort.
5. Slå till nätpänning.

Enheten fungerar normalt då indikeringsdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Se frontpanel / skåplucka, för övriga statusindikationer.

Det kan ta upp till 72 timmar innan batterier är fullt laddade.

### 8.1. Systemtest

Testa inkopplad enhet genom att göra ett systemtest efter [driftsättning \[17\]](#).

- Slå till inkommende nätpänning.
- lysdiod på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Bryt nätpänning för att kontrollera att enheten fungerar i batteridrift och larmar.
- lysdiod på skåplucken blinkar, se panel för larmpart.
- Slå till inkommende nätpänning. lysdiod, på skåpluckans utsida lyser med fast grönt sken. Normaldrift.






## 8.2. Återställning

Återställ enheten genom att göra enheten helt spänningslös.

Koppla bort batterikablage samt nätspänning och återanslut efter 5 sekunder.

## 9. LARM SOM VISAS PÅ SKÅPLUCKA / INDIKERINGSDIOD

I normalläge visar indikeringsdioden ett fast grönt sken.

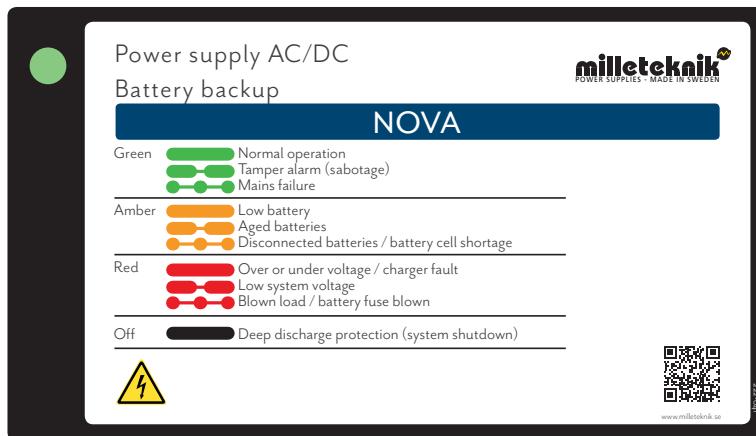


Indikeringsdioden visar	Förklaring
Fast grönt sken	Normal drift.
Långsamma gröna blink	Sabotage alarm.
Snabba gröna blink	Nätavbrottslarm.
Fast gult sken	Låg batterispänning.
Långsamma gula blink	Åldrade batterier.
Snabba gula blink	Bortkopplade batterier / batterikortslutning.
Fast rött sken	Överspänning eller underspänning eller laddarfel.
Långsamma röda blink	Låg systemspänning.
Snabba röda blink	Lastsäkring har löst ut / batterisäkring har löst ut.
Svart / släckt	Djupurladdningsskydd är aktiverat. (Enheten har stängt av.)

Vid driftsatt system: Är indikeringsdioden släckt har djupurladdningsskydd trätt i kraft.



## 10. JUSTERING AV SABOTAGEKONTAKT

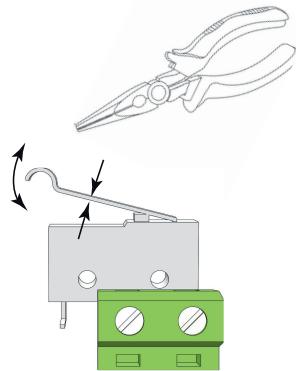

Sabotagekontaktenens hävarm skall vid stängd skåpdörr vara i slutet läge (stängd). Går larm ("tamper alarm" / larm till undercentral) kan hävarmen behöva justeras.

Hävarmen justeras genom följande steg:

1. Nyp åt med en plattång mitt på hävarmen.
2. Justera hävarmen försiktigt åt önskat håll (upp/ner).
3. Kontrollera genom att stänga dörren. Ett klick hörs när kontakten sluts.



### OBS!

Sabotagekontakten skall inte larma vid stängd och låst dörr.

## 11. UNDERHÅLL

Systemet, med undantag för fläkt och batterier, är underhållsfritt vid installation i inomhusmiljö.


Kontrollera fläkten årligen. Fläkten skall rotera problemfritt utan missljud. Rengör fläkten ifrån damm och smuts. Fläkten skall bytas om den inte roterar problemfritt eller är så smutsig att den inte kan rengöras helt. Om fläkten inte fungera bra kommer luftflödet i enheten att hindras vilket leder till att värmen ökar i kapslingen, vilket kan leda till att batterikapaciteten försämras och att bytesintervall på batterier avsevärt förkortas.

### 11.1. Batterier

Batterier alstrar elektricitet genom en kemisk process och det sker därmed en naturlig degradering av kapacitet. Den största faktorn för batteriers livslängd är temperatur. Ju högre temperatur desto kortare livslängd på batterier. En ideal temperatur är 20 °C. Tillverkningsdatum som är präglat på batteriet och livslängden (som batteritillverkaren anger) gäller vid ej utnyttjat batteri. Således varierar faktisk livslängd när det används. Batterier bör bytas efter halva angiven (från batteritillverkaren) livslängd för säker drift.



Batterier inköpta via batteribackupens tillverkare har en livslängd (från batteritillverkaren) på mellan 10-12 år med rekommenderat byte efter 5-6 år.

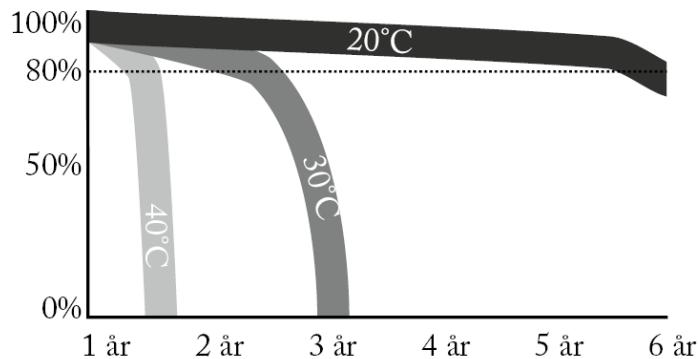

## 11.2. Batteribyte

- Bryt, om möjligt, nätpänning vid batteribyte.
- Koppla bort batterikablar. Notera hur batterikablar är monterade innan de avlägsnas.
- Tag bort batterisäkring mellan batterier.
- Sätt in och spän fast de nya batterierna.
- Anslut batterikablarna på samma sätt som tidigare.
- Sätt fast batterisäkring mellan batterier.
- Slå till nätpänning. Eventuellt kan indikeringsdioden lysa, för låg batterispänning / nätbortfall tills batterier är laddade. Det kan ta upp till 72 timmar innan batterierna är fulladdade.
- Testa systemet genom att kortvarigt koppla bort nätpänning, (= lasten skall drivas vidare av batterierna), och därefter slå till nätpänningen igen.

Har du bytt storlek på batteri? Glöm då inte att ställa om batterikapacitet, se [Inställning av batterikapacitet, Dip-switch 5-7](#)

## 11.3. Batteriåtervinning

Alla batterier skall återvinnas. Återlämna till tillverkare eller lämna till återvinningsstation.





## 12. NOVA PRODUKTBLAD

### 12.1. SSF1014 certifierad batteribackup med kommunikation

Figur 5. NOVA FLX M



NOVA FLX M finns i 12 V - 24 V och kan monteras på vägg eller i 19" rack.

#### 12.1.1. Namn, artikelnummer, e-nummer och certifikatsnummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer	Certifierad enligt	Certifikatsnummer
NOVA 24V 5A FLX M	FM01P30024P050-SSF	5213565	Fulfils the requirements in Alarm Class 4 according to SSF 1014, utgåva 5	No20-117
NOVA 24V 10A FLX M	FM01P30024P100-SSF	5213566	Fulfils the requirements in Alarm Class 4 according to SSF 1014, utgåva 5	No20-117

#### 12.1.2. Om NOVA FLX

NOVA FLX används huvudsakligen i säkerhetssystem där SSF 1014 godkänd batteribackup krävs eller där kraven är högre. Krav som bättre flexibilitet, fler larmfunktioner, längre reservdrifttider eller där batteribackupen behöver hantera högre laster.

NOVA-serien är systemcertifierad enligt SSF1014 tillsammans med flertalet system på den svenska marknaden. Milleteknik har försäljningsrätten på två olika system på den svenska marknaden; Sentrion





NOVA Serien har kommunikation via RS485 till Sentrion S4, S4 DUO och CISS. Integra. Tillsammans med MOVEO kit (tillval) finns RS232 kommunikation med Integra MOVEO och MOVEO XL.

- SSF1014, Larmklass 1-3 godkända batteribackuper / strömförsörjning.
- Kontrollerad laddnings-funktion.
- Kvalificerat batterikapacitetstest.
- Kan kompletteras med flera olika tillvalskort.
- Monteras på vägg eller i 19" rack.
- Flexibel batterikapacitet med batteriboxar utökar reservdrifftiden.

## FLEXIBILITET

NOVA FLX S kan ha en extra batteribox. NOVA FLX M och NOVA FLX L med 1-4 extra batteriboxar\*. NOVA FLX M och NOVA FLX L med batterihyllor i 19" rack\*. \*Batteriboxarna och hyllorna ansluts via en 9-polig kontakt. Batteriboxen har plats för upp till 2 st. 45 Ah batterier per batteribox. Batterihyllor har plats för 2 st. 45 Ah batterier (Medium) och upp till 2 st. 150 Ah batterier (Large) per varje batterihylla.

## FAST INSTALLATION

Produkten är avsedd för fast installation. Installation skall utföras av behörig installatör.

### 12.1.3. Användningsområde

NOVA FLX används mest till: Passersystem, brandlarm, inbrottsslarm, (integrerade säkerhetssystem), i offentlig miljö som skolor, kontor och kommersiella fastigheter.



Enheten uppfyller kraven för installation i anläggningar som skall vara SSF 1014 godkända. SSF 1014 certifikat är endast giltigt vid certifiering tillsammans med överordnat system.



### VIKTIGT

För att SSF 1014 certifikat skall vara giltigt får endast en (1) lastutgång användas.

### 12.1.4. Se installationsfilm

<https://www.milleteknik.se/nova-24-v-5-a-10-a-flx-m-installation-och-driftsatning/>





## 12.2. Regelverk och certifieringar

### 12.2.1. Standarder som produkt(er) uppfyller och är godkänd för

Tabell 13. Standarder

SSF:	SSF1014 Larmklass 1-4 (inbrottsslam). SSF1014, Uppfyller larmklass 3. SSF1014, utgåva 5.
------	--

### 12.2.2. Krav som produkten uppfyller

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Emission:	EN61000-6-:2001 EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001
Miljö	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/1961E, RoHS Regulation: Directive 2015/863

## 12.3. Reservdrifftider, strömuttag och lastutgång ström

### 12.3.1. Laddström för batterier och batterikapacitet

Enheten läser av ansluten systemlast och laddar batterierna med tillgänglig kvarvarande ström ifrån nätaggregatet. Enheten gör kvalificerade\* batteritest och meddelar när batterier behöver bytas ut. Batterierna laddas skonsamt för att förlänga dess livslängd och skydd finns mot överladdning.

12 V / 24 V	Max laddström för batterier
NOVA FLX M	6 A

Batteribackupen har kontrollerad laddning\*\* (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd betydligt. NOVA-serien skall användas med AGM-batterier.

Tabell 14. Batterikapacitet i 24 V enheter

24 V	Batterikapacitet	Max batterikapacitet med 1 batteribox	Max batterikapacitet med 2 batteriboxar	Max batterikapacitet med 3 batteriboxar	Max batterikapacitet med 4 batteriboxar
NOVA FLX M, 24 V	20 Ah (2 x 20 Ah)	65 Ah (4 x 20 Ah)	110 Ah (2 x 20 Ah + 2 x 45 Ah)	155 Ah (6 x 20 Ah + 2 x 45 Ah)	200 Ah (2 x 20 Ah + 8 x 45 Ah)

\*Batteritest görs med effektmotstånd och enheten är testad och certifierad tillsammans med UPLUS 10+ Design life AGM batterier enligt SSF1014. Det är dessa batterier som skall användas för att certifikat skall upprätthållas.

\*\* Kontrollerad laddning innebär att när batterierna fulladdade kommer de att kopplas bort elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar eller när batterierna har nått 26,7 V (24 V). Genom att ladda ur batterierna och ladda dem kontinuerligt (istället för att de aldrig används) förlänger systemet batteriets livslängd med upp till 50%. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder.





### 12.3.2. Strömuttag NOVA FLX

NOVA 5A FLX M	Enhet utan batteribox	Enhet med 1 batteribox	Enhet med 2 batteriboxar	Enhet med 3 batteriboxar	Enhet med 4 batteriboxar
Batteri	2 st. 20 Ah	2 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 2 st 45 Ah	4 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 4 st 45 Ah	6 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 6 st 45 Ah	8 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 8 st 45 Ah
Max batterikapacitet	20 Ah	45 Ah / 65 Ah	90 Ah / 110 Ah	135 Ah / 155 Ah	180 Ah / 200 Ah
Enl. SSF1014, Larm-klass 1-2	1,6 A	3,7 A / 5,3 A	7,4 A / 9,1 A	11,2 A / 12,8 A	14,9 A / 16,6 A
Enl. SSF1014, Larm-klass 3-4	0,65 A	1,5 A / 2,1 A	3,0 A / 3,6 A	4,5 A / 5,1 A	6,0 A / 6,6 A
Imax A (max urladdningsström)	5 A	5 A / 5 A	5 A / 5 A	5 A / 5 A	5 A / 5 A
Imax b (max uppladdningsström)	5 A	5 A / 5 A	5 A / 5 A	5 A / 5 A	5 A / 5 A
Imin är alltid 0 A.					
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat.					

NOVA 10A FLX M	Enhet utan batteribox	Enhet med 1 batteribox	Enhet med 2 batteriboxar	Enhet med 3 batteriboxar	Enhet med 4 batteriboxar
Batteri	2 st 20 Ah	2 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 2 st 45 Ah	4 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 4 st 45 Ah	64 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 6 st 45 Ah	8 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 8 st 45 Ah
Max batterikapacitet	20 Ah	45 Ah / 65 Ah	90 Ah / 110 Ah	135 Ah / 155 Ah	180 Ah / 200 Ah
Enl. SSF1014, Larm-klass 1-2	1,6 A	3,7 A / 5,3 A	7,4 A / 9,1 A	11,2 A / 12,8 A	14,9 A / 16,6 A
Enl. SSF1014, Larm-klass 3-4	0,65 A	1,5 A / 2,1 A	3,0 A / 3,6 A	4,5 A / 5,1 A	6,0 A / 6,6 A
Imax A (max urladdningsström)	10 A	10 /10	10 /10	10 /10	10 /10
Imax b (max uppladdningsström)	10 A	10 /10	10 /10	10 /10	10 /10
Imin är alltid 0 A.					
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat.					

### 12.3.3. Strömuttag

NOVA TERRA 24V 5A UT	
Batteri	2 st. 45 Ah
Max batterikapacitet	45 Ah
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2	3,7 A
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4	1,5 A
Imax A (max urladdningsström)	5 A
Imax b (max uppladdningsström)	5 A
Imin är alltid 0 A.	



### 12.3.4. Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4:

Tabell 15. NOVA 24 V FLX M

Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4:	NOVA 24V 5A FLX M	NOVA 24V 10A FLX M	NOVA 24V 25A FLX M	NOVA 24V 25A FLX L
FLX M utan batteribox enligt Larmklass 1-2 / 3-4	1,6 A / 0,55 A	1,6 A / 0,55 A	1,6 A / 0,55 A	1,6 A / 0,55 A
Inklusive 1 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4:	3,7 A / 1,5 A	3,7 A / 1,5 A	3,6 A / 1,4 A	3,6 A / 1,4 A
Inklusive 2 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4:	-	7,4 A / 3A	7,3 A / 2,9 A	7,3 A / 2,9 A
Inklusive 3 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4:	-	-	11,1 A / 4,4 A	11,1 A / 4,4 A
Inklusive 4 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4:	-	-	-	14,8 A / 5,9 A

### 12.3.5. Reservdrifftider vid olika larmklasser - översikt

Larmklass	Reservdrifftid vid strömbrott	Max antal timmars återuppladdning av batterier (80%)
EN54-4	-	24 h
SBF110:8	30 h + 10 min	24 h
EN50131-6 grade 1-2	12 h	72 h
EN50131-6 grade 3	24 h	24 h
SSF1014 Larmklass 1/2	12 h	72 h
SSF1014 Larmklass 3/4	30 h	24 h

Tabellen visar kraven reservdrifftid och återuppladdning av batterier för olika larmklasser.

## 12.4. Kretskort - Tekniska data

### 12.4.1. Tekniska data, moderkort: PRO 3

Info	Förklaring
Kortnamn:	PRO 3.
Produktbeskrivning	Huvudkort i batteribackup med avancerade funktioner och kommunikation mot överordnande system.
Egenförbrukning, med relä-kort	Mindre än 120 mA. Alla reläer på externt larmkort dragna i normalläge.
Omkopplingstid från nät-spänning till batteridrift	När batterier är i vilocykeln: <5 mikrosekunder. När batterier är i laddningscykel: 0 (ingen). Batterier vilar i 20 dygns cykler varefter en laddningscykel tar vid och laddar batterierna i 72 h. Sker nätabrott när batterier är i vilocykeln kopplas batterier in på <5 mikrosekunder. Sker nätabrott när batterier är i laddningscykel existerar ingen omkopplingstid.
Inkommande elnät	230 V AC -240 V AC, 47-63 Hz.
Säkring på elnät	Se tabell: Säkringar.
Indikering	Lysdiod på kretskort/skäpslucka.

## LARM

Larm som visas på indikeringsdiod på skåpets framsida.

- Cellfel i batteri eller ej anslutet batteri.
- Laddarfel, underspänning.





- Laddarfel, överspänning.
- Låg systemspänning, systemspänning under 24,0 V i nätdrift.
- Låg batterispänning, under 24,0 V DC, eller nätabrott.
- Nätavbrottslarm.
- Sabotagebrytare.
- Säkringsfel.
- Åldrat batteri

Utökande larmfunktioner går att få över kommunikation eller med larmkort.

Tabell 16. Säkringar

Säkringar	Typ
5 A	F5A
10 A	F10A
Elnätssäring på 24 V enheter upp till 15 A	T2,5AH250V. Keramisk.

Tabell 17. Skydd

Info	Förklaring
Djupurladdningsskydd	Ja. 24 V enheter skydd vid 20, +/- 0,5 V.
Överspänningsskydd	Ja
Övertemperatursskydd	Ja
Kortslutningskyddad	Ja

## 12.4.2. Tekniska data, Relay Card NOVA Series (PRO3/NEO3)

Info	Förklaring
Kortnamn:	PRO3 larmkort
Version:	1.2
Produktbeskrivning	Larmkort för PRO3 eller NEO 3 med larm på växlande relä. Alla reläer är normalt spänningssatta och ger larm vid spänningsslöst läge.
Rekommenderad miljö	Inomhus, klass 1. Omgivningstemperatur: +5°C – 40°C.
Skyddsklass	IPX0
Rekommenderad montering	NOVA Serien (endast 5 A och 10 A)
Ingångsspänning	13,6 VDC, 27,3 VDC
Egenförbukrning	40 mA
Larm via	Växlande relä
Antal larmutgångar	4 st.
Certifierad enligt	EN 50131-6, SBF 110:8, SSF1014, Uppfyller larmklass 4, SSF 1014, utgåva 5
Certifikatsnummer (SBSC)	20-117
Produkten möter kraven enligt	CE direktivet enligt: 765/2008, EMC Direktiv 2014/30EU, Emission: EN61000-6-2:2001, EN55022:1998:-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001, Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11. SS-EN 50 130-4:2011 Edition 2 & SSF1014 Larmklass 1-4 (Inbrottsslarm).
Producent	Milleteknik AB
Ursprungsland	Sverige



Tabell 18. Larmöversikt

Larmöversikt i bokstavsordning	Relä 1* / Larmutgång 1	Relä 2* / Larmutgång 2	Relä 3* / Larmutgång 3	Relä 4* / Larmutgång 4	RS-232 kommunikation (P5:1-9) - Gäller endast enheter med systemstöd, (Bravida).	Indikeringsdiod på huvudkort och LED på dörr.
Nätavbrott	X	-	-	-	X	X
Säkringsfel	-	X	-	-	X	X
Sabotagebrytare	-	-	-	X	X	X
Fläktfel	-	-	-	-	X	-
Laddarfel, överspänning	-	X	-	-	X	X
Laddarfel, underspänning	-	X	-	-	X	X
Cellfel eller ej anslutet batteri	-	X	-	-	X	X
Låg systemspänning, (systemspänning under 24,0 V i nätdrift).	-	-	X	-	X	X
Låg batterispänning (<24,0 V DC) eller nätvbrott	-	X	-	-	X	X
Övertemperatur	-	-	-	-	X	-
Undertemperatur	-	-	-	-	X	-
Undertemperatur	-	-	-	-	X	-
Kort batteritid kvar	-	-	-	-	X	-
Åldrat batteri**	-	X**	-	-	X**	X**
Överström 100 %, minutmedelvärde	-	-	-	-	X	-
Överström 80 %, dygnsmedelvärde	-	-	-	-	X	-
Överström 175 %, sekundmedelvärde	-	-	-	-	X	-

\*Larm på potentialfri reläkontakt.  
\*\* Ej på NEO-batteribackuper.

Tabell 19. RS-485 på reläkort

RS-485 på P4:1-4	Förklaring
P4:1	GND, jord
P4:2	RX
P4:3	TX
P4:4	+5V

## 12.5. Nättaggregat

### 12.5.1. Nättaggregat - Tekniska Data LRS-150-24

Sitter i:
NOVA 24V 5A FLX M





Info	Förklaring
Utspänning	27,3 V
Utström:	0 A - 6,5 A
Utspänning, ripple	200 mVp-p
Överspänning	28,8 V - 33,6 V
Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning	Mindre än 0,6 Vp-p
Verkningsgrad	89 %
Strömbegränsning	110 % - 140 %
Konstantspänning	+/- 0,5 %
Reglernogrannhet	+ / - 1,0 %
Ingångsström (230 V)	1,7 A
Nätspänningsfrekvens	47 Hz- 63 Hz
Nätspänning	230 V AC - 240 V AC
Märkeffekt	156 W
Temperaturområde	-30°C - +70°C
Luftfuktighetsområde	20 % - 90 % RH icke kondenserade
Nätaggregatet är anpassat och kalibrerat med batteribackupens hård-/mjukvara. Endast nätaggregat som är anpassade och kalibrerade får användas. Kontakta support vid byte av nätaggregat. Användning av nätaggregat som kommer från annan källa kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Garanti upphävs om nätaggregat (från annan källa än support/anvisat från support) som ej är korrekt kalibrerat används.	

## 12.5.2. Nätaggregat - Tekniska Data RSP-320-24

Sitter i:
NOVA 24V 10A FLX M

Info	Förklaring
Utspänning	27,3 V
Utström	0 A - 13,4 A
Utspänning, ripple	150 mVp-p
Överspänning	27,6 V - 32,4 V
Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning	Mindre än 1,2 Vp-p
Verkningsgrad	89 %
Strömbegränsning	105 % - 135 %
Konstantspänning	+/- 0,5 %
Reglernogrannhet	+/- 1,0 %
Ingångsström (230 V)	2 A
Nätspänningsfrekvens	47 Hz- 63 Hz
Nätspänning	230 V AC - 240 V AC
Märkeffekt	321,6 W
Temperaturområde	-30°C - +70°C
Luftfuktighetsområde	20 % - 90 % RH icke kondenserade
Nätaggregatet är anpassat och kalibrerat med batteribackupens hård-/mjukvara. Endast nätaggregat som är anpassade och kalibrerade får användas. Kontakta support vid byte av nätaggregat. Användning av nätaggregat som kommer från annan källa kan orsaka skador som inte täcks av garantin. Garanti upphävs om nätaggregat (från annan källa än support/anvisat från support) som ej är korrekt kalibrerat används.	



## 12.6. Tekniska data kapsling

### 12.6.1. Kapsling - Tekniska Data

Info	Förklaring
Namn	FLX M
Kapslingsklass	IP 32
Mått	Höjd: 224 mm, bredd 438 mm, djup 212 mm
Höjdenheter	5 HE
Montering	Vägg eller 19" rack.
Omgivningstemperatur	+5 °C - +40 °C. För bästa batteri-livslängd: +15 °C till +25 °C.
Omgivning	Miljöklass 1, inomhus. 20% ~ 90% relativ fuktighet
Material	Pulverlackerad plåt.
Färg	Svart
Kabelgenomföringar, antal	4
Batterier som får plats	2 st. 12 V, 20 Ah
Fläkt	Ja

## 12.7. Länk till senaste informationen

Produkter är föremål för uppdateringar, du hittar alltid den senaste informationen på vår webbplats.

[NOVA serien](#)

## 12.8. Garanti, support, tillverkningsland och ursprungsland

### 12.8.1. Garanti 5 år

Produkten har fem års garanti, från inköpsdatum (om inget annat avtalats). Kostnadsfri support under garantitiden nås på [support@milleteknik.se](mailto:support@milleteknik.se) eller telefon, 031-34 00 230. Ersättning för res- och eller arbetsstid i samband med lokalisering av fel, installerande av reparerad eller utbytt vara ingår ej i garantin. Kontakta Milleteknik för mer information. Milleteknik ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till likvärdig produkt kan förekomma om Milleteknik bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.

### 12.8.2. Tillverkarens support

Tillverkare ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till likvärdig produkt kan förekomma om tillverkare bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.

### 12.8.3. Support

Behöver du hjälp med installation eller inkoppling? Vår supporttelefon finns tillgänglig måndag-torsdag 08:00-16:00 och fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stängt mellan 11:30-13:15.

Du kan även skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24 timmar.





Telefon: 031- 340 02 30, e-post: [support@milleteknik.se](mailto:support@milleteknik.se). Du hittar mer information på [www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se).

## RESERVDELAR

Support hanterar frågor om reservdelar, se kontaktuppgifter ovan.

## FRÅGOR OM PRODUKTERS PRESTANDA?

Telefon till försäljning: 031- 340 02 30, e-post: [sales@milleteknik.se](mailto:sales@milleteknik.se)

### 12.8.4. Kontakta oss

Milleteknik AB

Ögärdesvägen 8 B

433 30 Partille

Sverige

+46 31-34 00 230

[www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se)

### 12.8.5. Tillverkningsland

Sverige

### 12.8.6. Tillverkare

Designad och producerad av Milleteknik AB

## 12.9. Produktens livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Produkten är designad och konstruerad för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Produktens livslängd är beroende på, bland annat miljöfaktorer, främst omgivningstemperatur, oförutsedd belastning på komponenter som blixtnedslag, yttre åverkan, handhavandefel, med flera. Produkter återvinnas genom att lämnas till närmaste återvinningsstation eller sändas åter till tillverkare. Kontakta din distributör för mer information. Kostnader som uppkommer i samband med återvinning ersätts ej.

## 12.10. Batterier

### 12.10.1. Batterier ingår ej

Batterier säljs separat.

### 12.10.2. Batterikombinationer NOVA FLX M

Batterikapacitet (Ah)	Batterytyp	Antal batterier	Batterier i enhet
20 Ah	20 Ah	2 st	2 i Batteribackup



Batterikapacitet (Ah)	Batterytyp	Antal batterier	Batterier i enhet
45 Ah	45 Ah	2 st	0 i Batteribackup 2 i Batteribox 1
	45 Ah		2 i Batteribox 1
65 Ah	20 Ah +	4 st	2 i Batteribackup
	45 Ah		2 i Batteribox 1
	45 Ah		2 i Batteribox 2
90 Ah	45 Ah	4 st	0 i Batteribackup 2 i Batteribox 1
	45 Ah		2 i Batteribox 2
	20 Ah +	6 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
110 Ah	45 Ah	6 st	2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
	45 Ah		2 i Batteribox 3
	20 Ah +	8 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	45 Ah		2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
135 Ah	45 Ah	6 st	0 i Batteribackup 2 i Batteribox 1
	45 Ah		2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	20 Ah +	8 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	45 Ah		2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
	45 Ah	8 st	0 i Batteribackup 2 i Batteribox 1
155 Ah	45 Ah	8 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	45 Ah		2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
	20 Ah +	8 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	45 Ah		2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
	45 Ah	8 st	0 i Batteribackup 2 i Batteribox 1
180 Ah	45 Ah	8 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	45 Ah		2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
	20 Ah +	8 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	45 Ah		2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
	45 Ah	8 st	0 i Batteribackup 2 i Batteribox 1
200 Ah	45 Ah	10 st	2 i Batteribackup 2 i Batteribox 1
	45 Ah		2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	20 Ah +	10 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 2
	45 Ah		2 i Batteribox 2 2 i Batteribox 3
	45 Ah	10 st	2 i Batteribox 1 2 i Batteribox 3

### 12.10.3. Certifierad med batterytyp

Enheten är certifierad med UPLUS batteri som skall användas för att certifikat skall upprätthållas.

### 12.10.4. 20 Ah, 12 V AGM-batteri

Batterytyp	V	Ah
Underhållsfritt AGM, blysyra-batteri.	12 V	20 Ah

Tabell 20. 10+ Design life\* batteri

Artikelnummer	E-nummer	Artikelnamn	Termi-nal	Mått. Höjd, bredd, djup	Vikt per styck	Fabrikat
MT113-12V20-01	5230538	UPPLUS 12V 20Ah 10+ Design life bat-teri	M5 Bult	182x77x168 mm	6,0 kg	UPPLUS





\*Design life är hållbarheten i år för ej använt batteri. Omgivningsfaktorer som värme och last påverkar livslängden. Batterier som har en hållbarhet (+10 Design Life) på 10+ år brukar behöva bytas efter 4-5 år.

## 12.10.5. Reservdrifttider - översikt

Tabellen visar förväntad reservdrifttid vid olika belastningar på batteribackupen.



### VIKTIGT

Detta är en vägledning och alla tider är ungefärliga och kan avvika från faktiskt tider.  
Last, temperatur och andra faktorer spelar in varför exakt tid ej kan lämnas.

Gäller nya batterier.

Tabell 21. Reservdrifttider 24 V enheter - utan batteribox

Medelström	7,2 Ah	14 Ah	28 Ah	45 Ah
Belastning	Reservdrifttid (ca), minuter			
0,5 A	450	820	1650	2350
1 A	260	485	970	1460
2 A	150	280	560	920
4 A	90	165	335	550
6 A	67	125	245	405
8 A	57	105	210	350
10 A	44	80	160	270
12 A	38	70	140	235
14 A	33	60	120	200
16 A	28	50	100	170
18 A	25	45	89	150
20 A	23	42	84	142

Tabell 22. Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 28 Ah - 70 Ah

Medelström	28 Ah	42 Ah	65 Ah	70 Ah
-	4 batterier (14 Ah)	6 batterier (14 Ah)	4 batterier (20Ah + 45 Ah)	10 batterier (7 Ah)
Belastning	Reservdrifttid (ca), minuter			
0,5 A	1650	2090	5574	3440
1 A	970	865	3252	2118
2 A	560	815	1770	1329
4 A	335	490	930	864
6 A	245	360	600	605
8 A	210	310	426	544
10 A	160	240	342	414
12 A	140	210	270	363
14 A	120	180	234	311
16 A	100	150	204	286
18 A	90	130	150	254
20 A	84	126	138	241



Tabell 23. Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 90 Ah - 155 Ah


<b>Medelström</b>	<b>90 Ah</b>	<b>110 Ah</b>	<b>135 Ah</b>	<b>155 Ah</b>
-	4 batterier (45 Ah)	6 batterier (20 Ah + 45 Ah)	6 batterier (45 Ah)	8 batterier (20 Ah + 45 Ah)
<b>Belastning</b>	<b>Reservdrifttid (ca), minuter</b>			
0,5 A	4705	5796	7056	8215
1 A	2928	3582	4392	5070
2 A	1836	2247	2754	3230
4 A	1183	1438	1762	2018
6 A	788	959	1175	1345
8 A	748	861	1048	1150
10 A	570	689	839	920
12 A	499	603	699	765
14 A	427	516	629	655
16 A	404	499	592	590
18 A	359	444	526	520
20 A	340	420	498	495

Tabell 24. Reservdrifttider 24 V enheter - med batteribox, 180 Ah - 225 Ah

<b>Medelström</b>	<b>180 Ah</b>	<b>200 Ah</b>	<b>225 Ah</b>
-	8 batterier (45 Ah)	10 batterier (20 Ah + 45 Ah)	10 batterier (45 Ah)
<b>Belastning</b>	<b>Reservdrifttid (ca), minuter</b>		
0,5 A	9408	12972	11760
1 A	5856	7872	7320
2 A	3672	4548	4590
4 A	2365	2670	2945
6 A	1577	1780	1960
8 A	1500	1558	1800
10 A	1140	1246	1410
12 A	950	1038	1200
14 A	855	890	1055
16 A	810	902	995
18 A	715	802	885
20 A	680	722	840

## 13. ANSLUTNING AV BATTERIBOX

### 13.1. Inkoppling batteribox med batteribackup.

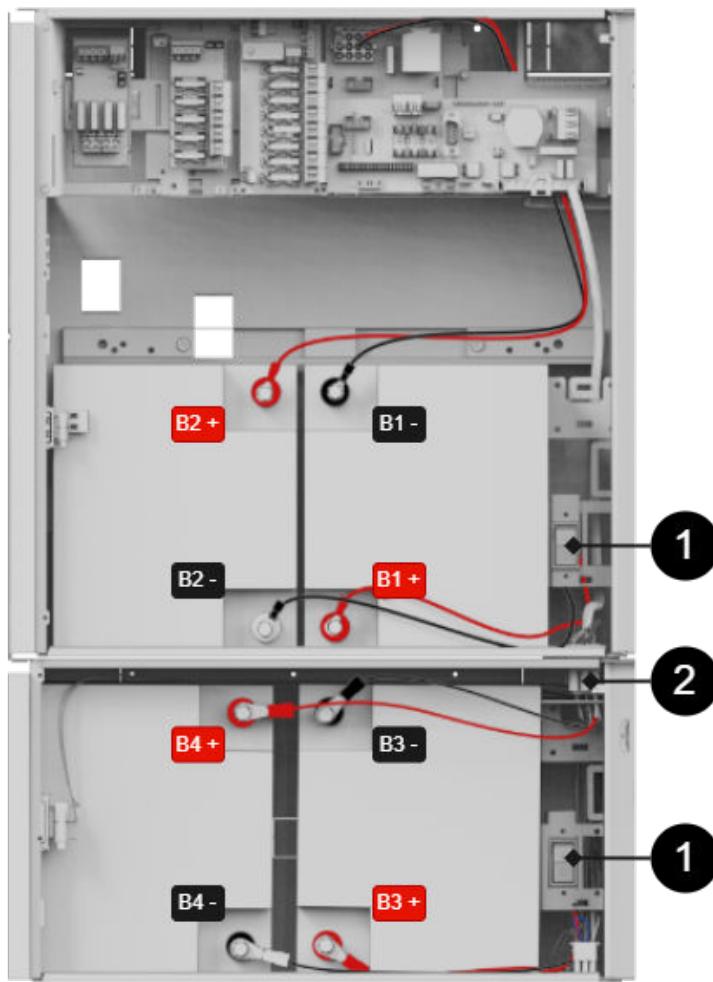

Bilden ger en översikt över kopplingar för batterikablar och batterisäkringar.

Batterikablage	Förklaring
B1+	Kopplas till säkring.
B1-	Kabel från moderkort kopplas till batteri.
B2+	Kabel från moderkort kopplas till batteri.
B2-	Kopplas till säkring.
B3+	Kopplas till säkring.
B3-	Kopplas via anslutningskontakt till batteri i batteribackup.
B4+	Kopplas via anslutningskontakt till batteri i batteribackup.
B4-	Kopplas till säkring.

Tabell 25. Inkoppling



Nummer	Förklaring
1	Batterisäkring.



Nummer	Förklaring
2	Koppla ihop batteribackup och batteribox med vit, 9-polig, fyrkantig anslutningskontakt.

## 13.2. Inkopplingsschema och bygel

Larm till sabotagekontakt seriekopplas och därför måste slingan vara obruten till sista batteriboxkablaget. Bygel sluter slingan på varje kablage som går från batteribackup till batteribox och för att larm skall ges på sabotagekontakten i batteriboxen måste bygel på kablage klippas. Klipp inte bygel på sista kablage i batteribox, då kommer larm för sabotage inte ges i någon tillkopplad batteribackup eller batteribox.

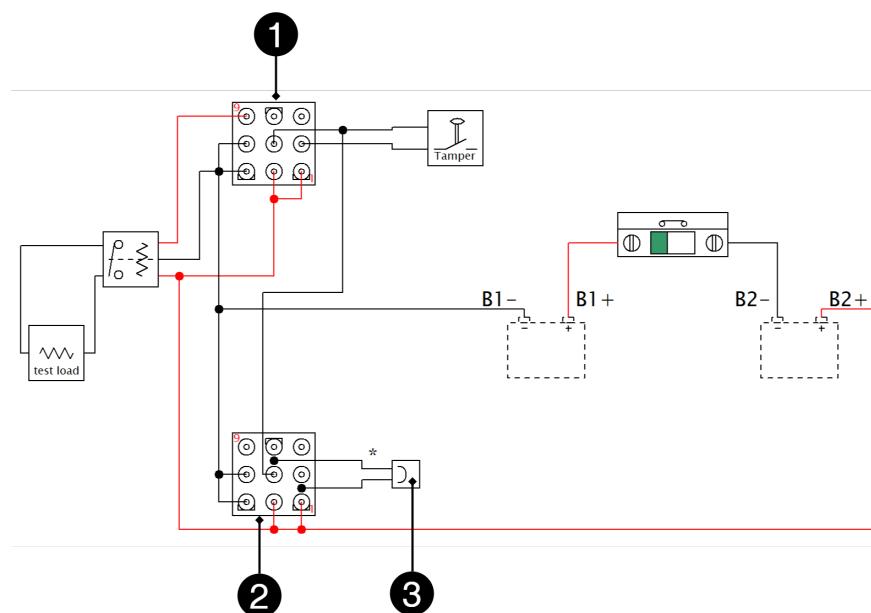


Nummer	Förklaring
1	IN - inkommende anslutning
2	UT - utgående anslutning
3	Bygel på socket på utgående anslutning

Enheter	Bygel - var du skall klippa / ej klippa	Var slutningen i slingan skall vara
Batteribackup utan batteribox	Klipp ej bygel	Bygling skall vara kvar i batteribackup
Batteribackup + 1 batteribox	Klipp bygel från batteribackup	Bygling skall vara kvar i batteribox 1
Batteribackup + 2 batteriboxar	Klipp bygel i batteribackup och från batteribox 1	Bygling skall vara kvar i batteribox 2



### 13.3. Schematisk inkoppling av batteribackup med fyra batteriboxar

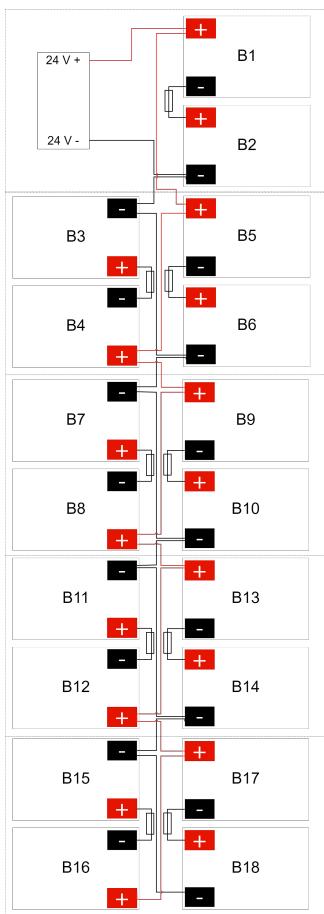

### 13.4. Sabotagekontakt vid extra batteribox

Har en eller flera batteriboxar kopplats till enheten skall sabotagekontakerna seriekopplas för att larm från alla enheter skall ges. Det är viktigt att seriekopplingen har slutning vid den sista sabotagekontakten. Seriekopplingen skall börja i enheten och vända tillbaka i den sista batteriboxen.

Alla sabotagekontakter skall sitta i serie för att alla sabotagekontakter skall vara med i larmkedjan. Därför måste kabel som sitter i på den niopoliga kontakten klippas. På den sista anslutningen/batteriboxen skall den byglade kabeln ej vara klippt.

## 14. ADRESS OCH KONTAKTUPPGIFTER

Milleteknik AB  
Ögårdsvägen 8 B  
433 30 Partille  
Sverige  
031-340 02 30  
[info@milleteknik.se](mailto:info@milleteknik.se)  
[www.milleteknik.se](http://www.milleteknik.se)

+

—

Den här sidan är avsiktligt lämnad tom.

Den här sidan är avsiktligt lämnad tom.

Den här sidan är avsiktligt lämnad tom.