

BATTERY BOX 24V FLX M

Battery box 24V FLX M har plats för två stycken 45 Ah batterier och monteras under batteribackup på vägg eller i 19" rack.




Batterier och certifikat

Batterier måste vara nya vid installation och batteribyte för att garanti och certifierade normer skall upprätthållas.

Använd alltid samma batterimärke och typ som enheten är certifierad tillsammans med.


Montering av FLX M med annan FLX M- eller FLX L-kapsling

FLX M skjuts in under kapslingen ovan. Kapslingen skruvas därefter fast i rack eller vägg. De bågge kapslingarna skall möta varandra utan glapp.

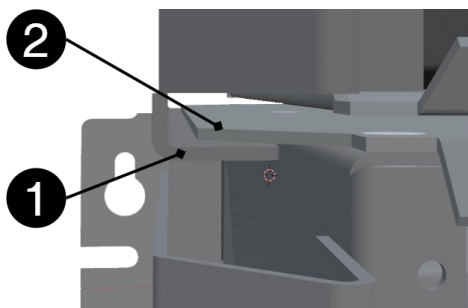

Nr	Förklaring
1	Spår i kapsling.
2	Utskjutande del på tak av skåp.

Inkoppling batteribox med batteribackup

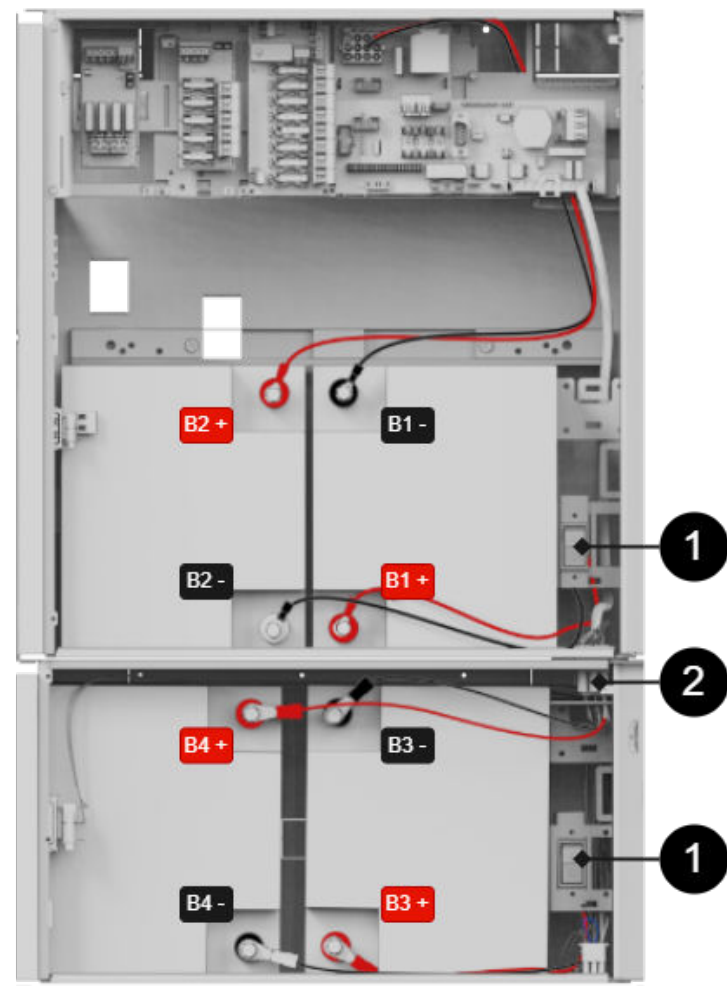

Bilden visar en batteribackup med en batteribox.

Bilden ger även en översikt över kopplingar för batterikablar och batterisäkringar.



Batterikablage	Förklaring
B1+	Kopplas till säkring
B1-	Kabel från moderkort kopplas till batteri
B2+	Kabel från moderkort kopplas till batteri
B2-	Kopplas till säkring
B3+	Kopplas till säkring
B3-	Kopplas via anslutningskontakt till batteri i batteribackup
B4+	Kopplas via anslutningskontakt till batteri i batteribackup
B4-	Kopplas till säkring

Inkoppling

Nummer	Förklaring
1	Batterisäkring.
2	Koppla ihop batteribackup och batteribox med vit fyrkantig anslutningskontakt.

Inkopplingsschema och bygel

Larm till sabotagekontakt seriekopplas och därför måste slingan vara obruten till sista batteriboxkablage. Bygel sluter slingan på varje kablage som går från batteribackup till batteribox och för att larm skall ges på sabotagekontakten i batteriboxen måste bygel på kablage klippas. Klipp inte bygel på sista kablage i batteribox, då kommer larm för sabotage inte ges i någon tillkopplad batteribackup eller batteribox.

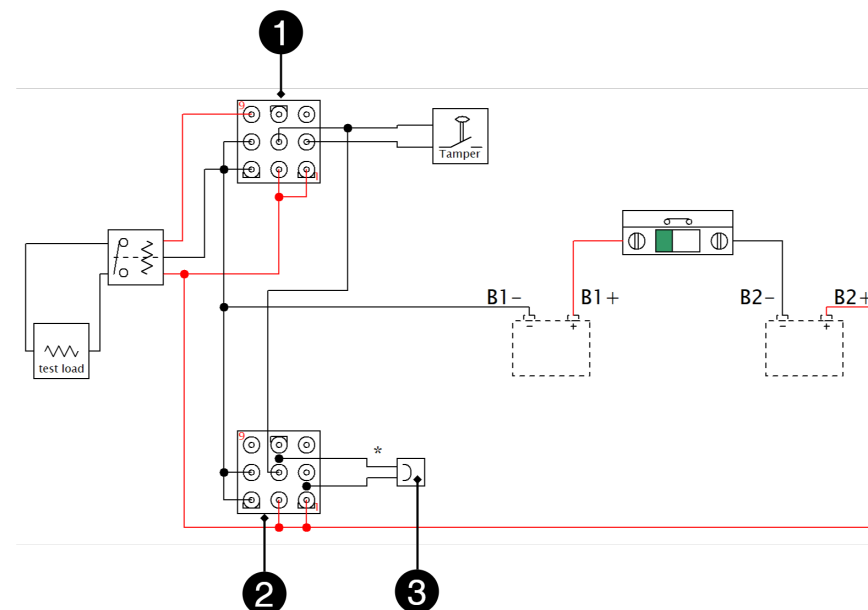

Nummer	Förklaring
1	IN - inkommande anslutning
2	UT - utgående anslutning
3	Bygel på sockel på utgående anslutning

Enheter	Bygel - var du skall klippa / ej klippa	Var slutningen i slingan skall vara
Batteribackup utan batteribox	Klipp ej bygel	Bygling skall vara kvar i batteribackup
Batteribackup + 1 batteribox	Klipp bygel från batteribackup	Bygling skall vara kvar i batteribox 1
Batteribackup + 2 batteriboxar	Klipp bygel i batteribackup och från batteribox 1	Bygling skall vara kvar i batteribox 2

Tekniska data

Artikelnamn	Battery box 24V FLX M
Produktbeskrivning	Batteribox för 24V batteribackup FLX M och FLX L. Levereras med konsoler, kablage, batterispännband och sabotagekontakt.

Mått	222 x 437 x 145 mm + 20mm distans vid väggmontering.
Höjdenheter	5
Spänning, in	27,3 V DC
Spänning, ut	27,3 V
Kabelgenomföringar	Tre
Material, kapsling	Pulverlackad plåt.
Färg	Svart
Största batterier som får plats	Två stycken 45 Ah batterier.
Rekommenderade batterier	UPLUS 10+ Design Life 45 Ah

Tekniska data	
Rekommenderad miljö	Miljöklass 1, Inomhus, 20% ~ 90% relativ fuktighet
Produkterna möter kraven enligt	EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage directive: 2014/35/EU CE directive according to 765/2008, Emission: EN61000-6-1:2001, EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.
Garanti	2 år
Tillverkare	Milleteknik AB
Ursprungsland	Sverige

Manualens artikelnummer: 350-136_i Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Alla uppgifter publiceras med reservation för tryckfel.

Produktdokument:



CE-märkning

På varje produkt som sitter en CE-etikett med information om produkten och kontaktuppgifter till tillverkare. Saknar du något eller behöver mer information då skall du främst vända dig till återförsäljare som också skall kunna svara på frågor om garanti och support. Du kan alltid vända dig till tillverkaren om du har frågor om produktens prestanda.



Batteriåtervinning

Alla batterier skall återvinnas. Återlämna till tillverkare eller lämna till återvinningsstation.



