

BB-24V-XS



BB-24V-XS

Milleteknik ger reservkraft som säkerställer drift. Alla våra produkter är designade för bästa driftsäkerhet och lång livslängd - för såväl elektronik som batterier.

BB-24V-XS är ett externt batteriskåp som är designat för öka drifttiden tillsammans med befintlig Milleteknik 24 V likriktare.

SÄKERHET - LÄS DETTA FÖRST!

- Enheten skall monteras av behörig person.
- Det är installatörens ansvar att systemet är lämpad för tänkt bruk.
- Dokument som medföljer systemet skall förvaras i det eller i dess omedelbara närhet.
- Befintlig likriktare bör ej vara ansluten till nät vid montering.
- Alla uppgifter med reservation för ändringar.

Tekniska data

Utgångsspänning:	27,30Vdc
Batterikapacitet (max.)	2-4 st 14Ah (24V).
Dimension (h*b*dj)	210*395*145mm
Vikt (exkl batterier)	4 kg

* Batteriboxen levereras utan monterade batterier.

BB-24V-XS

MONTERING


Kabelgenomföringar placeras nedåt.
Använd nyckelhållsväggfästena på skåpets baksida.

GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!


1. Demontera säkringskablage och batterispänne.
2. Montera batterier enligt bild nedan, använd spännband för att säkra batterier.
3. Avlägsna säkringarna från säkringskablaget (märkt 3 & 4) och montera säkringskablaget enligt bild nedan.
4. Montera därefter resterande kablage enligt bilden nedan.
5. Avlägsna en kabelgenomföring (ny kabelgenomföring sitter på batteriboxkablaget) i likriktareskåpet och dra in kablaget.
6. Lossa kabelskor i befintlig likriktare (märkt 1 & 2) och anslut dubbel-kabelskor från batteriboxen på batteriernas poler.
7. Anslut därefter ordinarie batterikablage till batterierna i likriktaren.
8. Montera säkringar i kablaget i batteriboxen.

**BEAKTA ALLTID
POLARITET VID ARBETE
MED BATTERIER!**


Befintlig 24v likriktare.

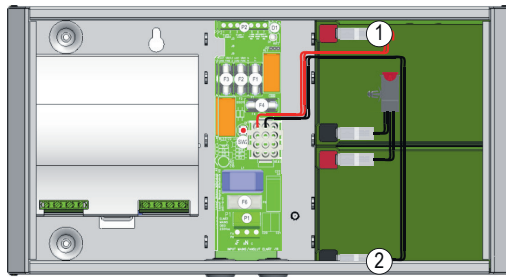

BB-24V-XS

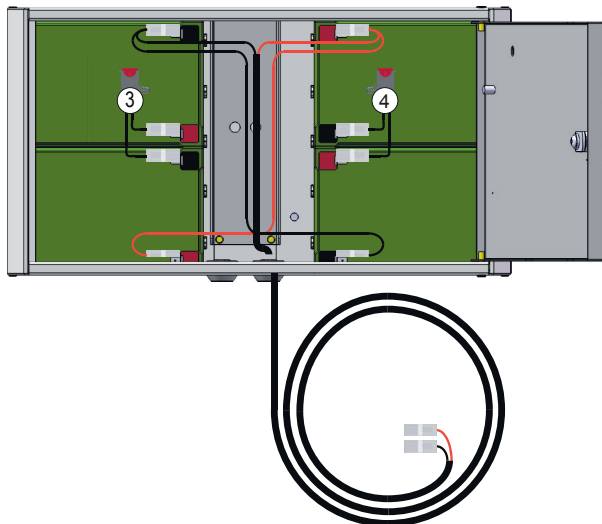

Milleteknik har sedan 1993 levererat säker energi med innovativ reservkraft. Vi är en svensk utvecklare och tillverkare av batteribackuper för skydds & säkerhetsbranschen, industrin och andra aktörer som kräver högsta energitillgänglighet i sina säkerhetssystem. Vi garanterar reservkraften i viktiga samhällsfunktioner såsom brandlarm, passersystem och utrymningslarm. Forskning, utveckling och produktion sker i Partille, strax utanför Göteborg. Mer information om oss hittar du på www.milleteknik.se

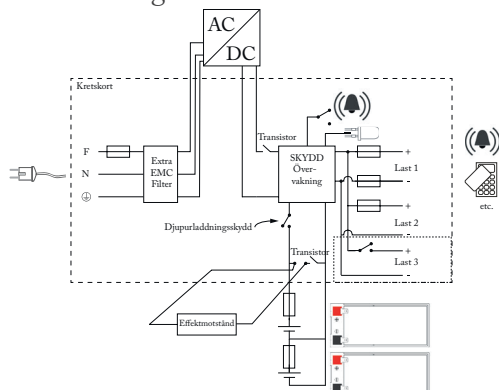

ECO

ECO serien präglas av enkelhet, hög kvalitet till rätt pris, driftsäkerhet och miljövänlighet. Milletekniks batteribackuper är samtliga primärswitchade med mycket hög verkningsgrad; >80%.

NEO

NEO serien är certifierad enligt elsäkerhetsgodkännande EN 60950-1. Serien erbjuder hög driftsäkerhet, enkelhet och hög verkningsgrad i kombination med flertalet larmfunktioner som standard.

BAS

BAS Serien erbjuder flexibilitet, hög tillförlitlighet och avancerad teknik till ett rimligt pris. BAS Serien används främst till anläggningar där kraven är högre och där belastningarna kräver större nätaggregat och längre reservdrifttider.

NOVA

Ny certifierad serie. Lanseras 2017.
Certifikat: SSF (EN50131-6/SSF1014) / Brand (EN 54-4/SBF 110:7), elsäkerhet (EN 60950-1) och passerkontroll, 60839-11-1.

RACK (1HE/2HE)

Ny certifierad serie. Lanseras 2017.
Certifikat: Brand (EN54-4 / SBF 110:7), elsäkerhet (EN 60950-1). och passerkontroll, 60839-11-1.

POE

PoE serien är en serie smarta batteribackuper / likriktare avsedda för system som kräver Power over Ethernet strömförsörjning.
Switchen stöder IEEE 802.3af och IEEE 802.3af Power over Ethernetstandard.

COM

Enheter anpassade för systemintegratörer.
Certifikat: SSF (EN50131-6/SSF1014), elsäkerhet (EN 60950-1) och passerkontroll, 60839-11-1.



Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
433 30 Partille

031-340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se