



Mått

Höjd: 350 mm
Bredd: 260 mm
Djup: 155 mm

8,0 HE

Vikt

5 kg

- Väggmontage
 Montage för 19"

- Primärswitchteknik
- Skydd mot överlast, överspänning, övertemperatur, kortslutning och djupurladdning
- Plats för 2 batterier (7,2 eller 14Ah) kan levereras monterade
- Möjlighet till extra batteribox XX för längre reservdriftstid med 2-4 batterier som kan levereras monterade
- Felfunktionslarm på reläväxling (trasigt nätaggregat eller strömavbrott) som standard
- Moduluppbyggd
- Sabkontakt ingår för skydd mot inbrott
- 12V upp till 10A
24V upp till 10A

BAS XX

Konstruktion & Design

BAS XX är ett kompakt och välventilerat elskåp i vitlackerad plåt. Konstruktionen är väl genomarbetad med läsbar dörr, panel med statusinformation samt lysdiodsindikering på skåpsfront. Väggmonteras enkelt med medföljande bormall på kartong. Fläktar för att kyla batterier för ökad batterilivslängd för 5 och 10A. Konstruktionen är anpassad för 2st 7 och 14Ah batterier som kan levereras monterade i skåpet. Levereras med sabotagekontakt.

Användningsområde

Passar för montering inomhus i exempelvis mindre lokaler samt för små till mellanstora system. Se exempel på användningsområden enligt bilderna.

Flexibilitet

Tillval

Tillval för skydd och övervakning, se översikt BAS familjen. Tillval kan enkelt jackas på i efterhand alternativt beställas monterade direkt från fabrik. Snabb och enkel installation. Enheten kan levereras med eller utan monterade batterier.

Monterade batterier från fabrik

Snabb och enkel installation med upp till ett par timmars reservdriftstid om du väljer våra enheter med monterade batterier.

Strömförsörjning

Kassett med all elektronik ger ytterligare flexibilitet, genom att strömförsörjningsdelen enkelt kan uppgraderas med elektronikassett med större nätaggregat för ökad belastning.


Extra batteribox

Möjlighet till extra batteribox XX, med plats för 2-4 batterier.

Teknisk Data

Artikel	E-nr	Max Ström [A]	Batterikapacitet [Ah]
12 V BATTERIBACKUP			
BAS 1340-XX	5269600	4,0	14,4Ah (2stx7,2Ah) 28Ah (2stx14Ah)
24 V BATTERIBACKUP			
BAS 2720-XX	5269602	2,0	7,2Ah (2stx7,2Ah) 14Ah (2stx14Ah)
BAS 2750-XX	5269603	5,0	7,2Ah (2stx7,2Ah) 14Ah (2stx14Ah)
BAS 27100-XX	5269606	10	7,2Ah (2stx7,2Ah) 14Ah (2stx14Ah)

Elschema 24V

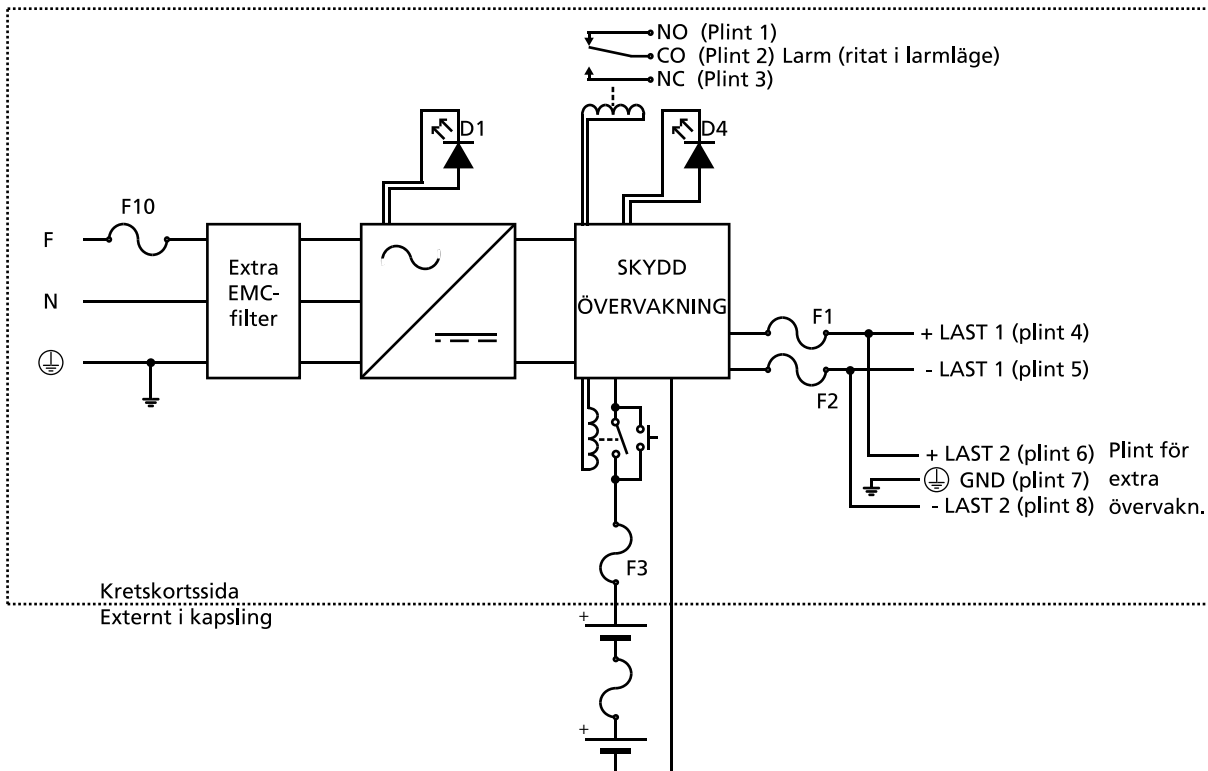

För dimensionering av skåpstyp gå in på vår hemsida
www.milleteknik.se / Logga in / Support / Beräkningstjänst

Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar.



Ögärdesvägen 8B, 433 30 PARTILLE
Tel. 031-34 00 230 • www.milleteknik.se