


PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

Produktbilde

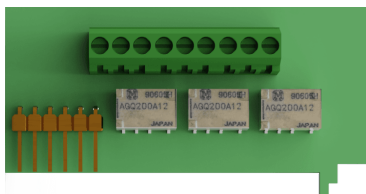

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Relay Card SSF Series (PRO1)	A-AL0024TEQ01	521 35 13

Navn

Kort som gir alarm via relékobling. Brukes til strømforsyninger som trenger alarmer via relékobling (i stedet for alarmer via kommunikasjon).

Bruksområde

Når alarmer er nødvendig via relékobling.

Alarm

Tre alarmutganger. Alarm for frakoblede batterier (10 sek), laderfeil overspenning, laderfeil underspenning, lav batterispenning, lav systemspenning, sabotasje, sikringsfeil og gammelt batteri. Alarm via vekselrelé.

Alarm

Alarm 1	Alarm 2	Alarm 3
Forsinket strømbryddsalarm (10 sek),	Alarm for frakoblede batterier (10 sek), laderfeil overspenning, laderfeil underspenning, lav batterispenning, sabotasje, sikringsfeil og gammelt batteri.	Lav systemspenning

Indikasjoner og kommunikasjon

Via relékobling.

Innkapsling, utførelse

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, vifte og IP-klasse.

Mål, høyde x bredde x dybde	Mål med emballasje.
10 x 60 x 26 mm.	120 x 215 x 165 mm.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP klasse
Produktet mangler innkapsling		

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
Relékort SSF-TEQ	0,2 kg	0,4 kg

Installasjonskrav

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

Alternativet passer inn

Antall kort som passer i strømforsyningen.

Produkt	Antall kort som kan passe ^a .
Batteribackup med PRO1-kort	1

^aAntall kort/alternativer som kan passe er det totale antallet som kan passe i huset. Elektroniske og mekaniske begrensninger kan eksistere.

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
El:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

Tillbehør & tilval

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato ååå-08-22