


TUOTESELOSTE - VIRTALÄHDE MILLETEKNIKILTÄ

Tuotekuva

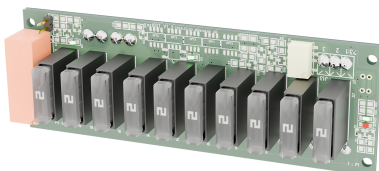

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi, artikkelinumero ja sähköpostiosoite

Nimi	Tuotenumero	Sähköpostinumeron
10 Output module for 1U02	A-FU002410OP02	52 137 12

Nimi

Laajentaa 10 lähtömoduulia ATO 24V 1HE kymmenellä ulostulolla.

Käyttöalue

10 lähtömoduuli ATO 24V jakaa ja varmistaa virran jopa kymmeneen 24 V:n sovellukseen. Se sopii saumattomasti 10 lähtömoduuliin ATO 24V 24V 1HE. Hälytys sulakkeen vikaantumisen varalta LEDin ja releen kautta. Kolme lastin uloskäynnistä on etusijalla, kun taas seitsemän on etusijalla. Sähkökatkon sattuessa suojaamattomien lähdöiden jännite katkeaa. Tarvitsetko lisää yhteyksiä? Laajenna helposti kahdella ylimääräisellä kortilla ja saat yhteensä 30 lähtöä

Yleiset käyttötarkoitukset

- Useampien 24 V:n sovellusten laajentamiseen kulkujärjestelmissä, kuten oviympäristöissä.
- Useammille laitteille hälytysjärjestelmien turvasovelluksiin, kuten magneettipidikkeisiin.

Tekninen kuvaus

Peruutuslauta kymmenellä 1-napaisella katetulla ulostulolla. Jokaisessa ulostulossa on teräsulake, ja siihen voidaan ladata enintään 2 A ulostuloa kohden ja enintään 10 A koko levyille

Jännite, virta ja teho

Jännite sisään: 27,3 V DC, (24 V).

Jännite ulos: 27,3 V DC, (24 V).

Itsekulutus on virtalähde, joka piirilevyllä on, kun järjestelmä otetaan käyttöön ja akkukäytössä.

Omakulutus

Piirilevyt	Omakulutus (akkukäytössä)	Kommentti
10 ulos ATO-moduulia	tiedot puuttuvat	

Lähdöt

Kymmenen 1-napaista turvalähtöä, joista kolme voidaan konfiguroida suojaamattomiksi katkeamaan sähkökatkon sattuessa.

Hälytys

Sulakkeen vika ilmoitetaan LEDillä ja kytkentäreleellä nopeaa vianmäärittystä varten.

Sulakkeet

Lataa sulakkeet:

Indikaatiot ja viestintä

Kortin LED-valo syttyy, kun tulolähde on kytketty ja lähtö on kytketty.

Paino

Paino.

Nimi	Nettopaino	Paino m pakkauksessa.
[sv] 10 Output module ATO	[sv] 0,1 kg	[sv] 0,2 kg

Asennusvaatimukset

Voidaan asentaa vain 10 Lähtömoduuli ATO 24V 1HE

Määräykset ja sertifiointit

Tuote täyttää seuraavat vaatimukset.

EMC:	EMC-direktiivi 2014/30/EU
Sähkö:	Pienjännitedirektiivi: 2014/35/EU
CE:	CE-direktiivi 765/2008
Ympäristö	REACH-asetus: Direktiivi 1907/2006, WEEE-asetus: Direktiivi 2002/96/EY, RoHS-asetus: Direktiivi 2015/863

**HUOMAA**

Tuote on osa sähköjärjestelmiä, siihen sovelletaan asiaankuuluvia sähkö- ja turvallisuudirektiivejä eikä se ole konedirektiivin (2006/42/EY) mukainen kone.

**Takuu**

Tuotteella on kahden vuoden valmistusvirhetakuu.

Valmistus, käyttöikä, ympäristövaikutukset ja kierrätys

Valmistaja Milleteknik Partillessa, Ruotsissa.

Tuote on suunniteltu pitkää käyttöikää varten, mikä vähentää ympäristövaikutuksia. Vanhentuneet tuotteet toimitetaan lähimpään kierrätyskeskukseen.

Tietoja näistä tiedoista

Kaikki tiedot julkaistaan mahdollisten virheiden varassa. Tiedot päivitetään ilman ennakoilmoitusta. Käännös ei ole fakta-/kielentarkastus, eikä sitä tule käyttää perustana tai laskelmissa. Katso oikeat tiedot ruotsinkielisestä alkuperäisestä.

Julkaisupäivä 2025-04-28