


Om 19 rack module holder och 19 rack DIN module holder


19 rack module holder och 19 rack DIN module är en fyra höjdenheters hög kapsling för montering i 19" rack eller på vägg. 19 rack module holder har låsbar dörr i plexiglas och kommer med sabotagekontakt som standard. Enheten finns även med monterad DIN-skena för att fästa tillval som automatsäkringar som har DIN-skene fäste. Med DIN-skene monterad heter enheten: 19 rack DIN module holder.

19 rack module holder*

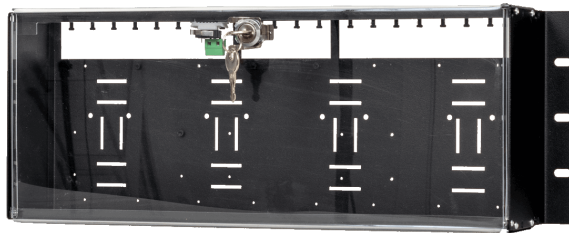

Plåtkapsling för 19" rack eller montering direkt på vägg, levereras med sabotagekontakt.


19 rack DIN module holder*

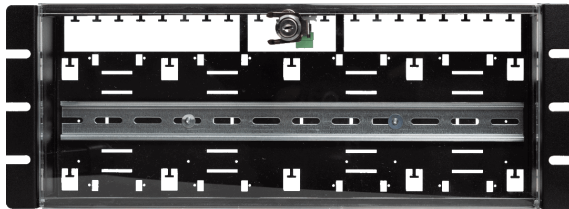

Plåtkapsling med DIN-skene för 19" rack eller montering direkt på vägg, levereras med sabotagekontakt.

*Kabelgenomföringar kan variera beroende på version av plåtkapsling, antalet kortplatser är detsamma i de olika versionerna.

Komponentöversikt - 19 rack module holder

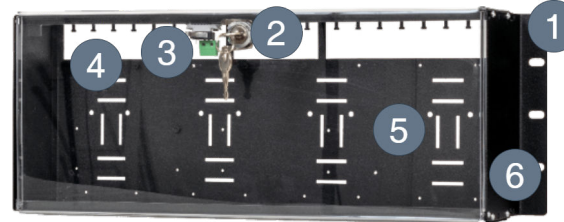

Tabell 1. Komponentöversikt

Nummer	Förklaring
1	Konsoller för montering i 19" rack eller på vägg.
2	Låsbar dörr i plexiglas.
3	Sabotagekontakt.
4	Kabelgenomföringar i ryggen.
5	Positioner för tillvalskort.
6	Kapsling i svart pulverlackad plåt. Dörr i plexiglas.

Montering 19 rack module holder

Enheten kan monteras i 19" rack eller på vägg.

Vid montering i 19" rack finns tre positioner på varje sida för.

Vid montering på vägg, använd lämplig skruv och plugg för väggtyp.

Tag av skyddsplast på locket efter montering.

Positioner för tillvalskort i 19 rack module holder

Antal platser för kretskort med större formfaktor: 4 stycken - markerade 1-4 i bilden.

Antal platser för kretskort i mindre formfaktorn (L-modul): 12 st - markerade a-c i bilden. Dock får 8 (liggande) tillvalskort plats som mest (a, c), då spåren mitten (b) är anpassade för stående kort.



NOTERA


Det är installatörens ansvar att beakta kabeldragning och kabellängder vid installation av kretskort.



OBS!

Skruva alltid upp med minst två skruv i varje konsol.

Figur 1. 19 rack module holder med olika kort monterade.

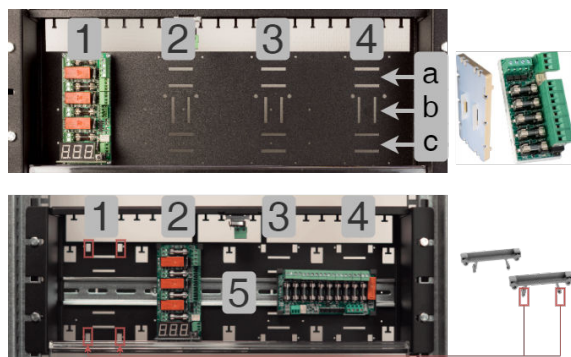


Överst till höger är ett kort i den mindre formfaktorn, för plats a-c.

Nedre till höger är plastgavlar till kort av den större formfaktorn. Dessa kan sitta på plats 1-4 eller (5) DIN-skene.

Montering av tillvalskort i 19 rack module holder


- Snäpp fast kortet på valfri position (1-4, a-c, beroende på kortets formfaktor/storlek).

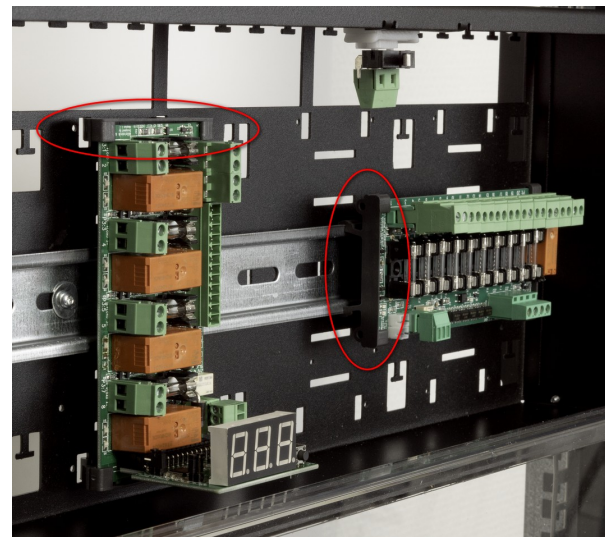

Montering av automatsäkringar i 19 rack DIN module holder

- Sätt fast och lås fast automatsäkring på DIN-skene.

Justering av sabotagekontakt

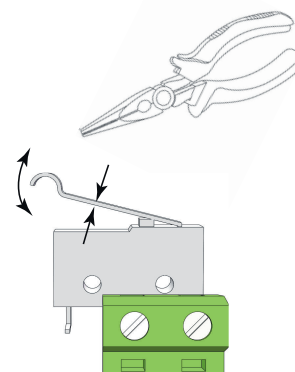

Sabotagekontaktens hävarm skall vid stängd skåpdörr vara i slutet läge (stängd). Går larm ("tamper alarm" / larm till undercentral) kan hävarmen behövas justeras.

Hävarmen justeras genom följande steg:


1. Nyp åt med en plattång mitt på hävarmen.
2. Justera hävarmen försiktigt åt önskat håll (upp/ner).
3. Kontrollera genom att stänga dörren. Ett klick hörs när kontakten sluts.



OBS!

Sabotagekontakten skall inte larma vid stängd och låst dörr.

Tekniska Data: 19 rack module holder och 19 rack DIN module holder

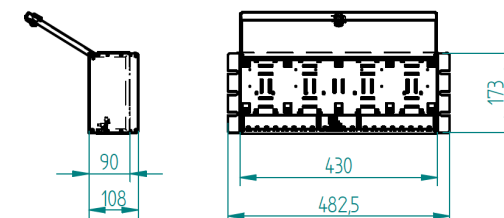

Pro- dukt- namn:	19 rack module holder	19 rack DIN module holder
Arti- kel- num- mer:	4U010000P00019P01	4U01000P00019P01D
E-num- mer:	5001063	5001064

Pro- duktbe- skriv- ning:	19" tums modul/linjal för montering av Milletekniks avsäkringskort och/eller larmdonsövervakningskort. Det är även möjligt att an- vända modulen tillsammans med Linjators kopplingsmo- duler och/eller Sentrion DSS moduler.	19" tums modul/linjal för montering av automat- säkringar eller andra artik- lar som har DIN-fäste.
Antal mo- dulplat- ser	8 st. L-moduler eller 4 st. 10 output module eller 4 st. Fire module 4 outputs. Det går bra att blanda kort bland modulplaser, men antalet modulplatser går ej att utö- ka.	20 st. automatsäkringar
Sabota- gekon- takt	Ja	
Pro- dukten passar i:	19 rack eller montering direkt på vägg. Vändbara konsoler, (standardmontering från fabrik är för rackmontage).	
Höj- denhe- ter:	4HE	
Materi- al	Plåtkapsling i pulverlackad plåt med låsbar dörr i plexiglas. Sabotagekontakt ingår.	
Mått:	Bredd: 482,5, höjd: 173 mm, djup: 108 mm.	

Tekniska data: Sabotagekontakt

Artikel- benäm- ning	Tamperswitch
Artikel- nummer	A-0000000SAB01
Typ	Microbrytare
Spänning	12 V / 24 V
Not:	Överensstämmelse med RoHS för alla produkter är baserat på dokumentation från producenten på att artikel är i över- ensstämmelse med RoHS-direktivet. Milleteknik har vidta- git alla rimliga åtgärder för att bekräfta producenternas på- stående och andra bevis avseende avsaknad av de förbjud- na ämnena för att stödja tillverkarens anspråk om efterlev- nad. Baserat på den kunskap vi har uppfyller ovan nämna artiklar som refereras nedan RoHS enligt producentens do- kumentation.



Support

Behöver du hjälp med installation eller inkoppling? Vår sup-
porttelefon finns tillgänglig: Måndag-torsdag 08:00-16:00 och
fredagar 08:00-15:00. Telefonsupport har stängt mellan
11:30-13:15.

Du kan även skicka e-post, vi svarar, under vardagar, inom 24
timmar.

Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se. Du
hittar mer information på www.milleteknik.se.

Reservdelar

Support hanterar frågor om reservdelar, se kontaktuppgifter
ovan.

Frågor om produkters prestanda?

Telefon till försäljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@mille-
teknik.se



Adress och kontaktuppgifter

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
433 30 Partille
031-340 02 30
www.milleteknik.se

