




Spänningsomvandlare, Jordfelsdetektering & Överspänningsskydd

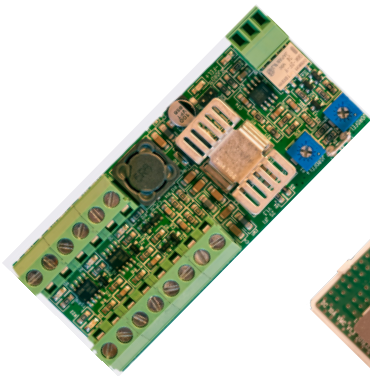


DC converter 24V-12V 2A

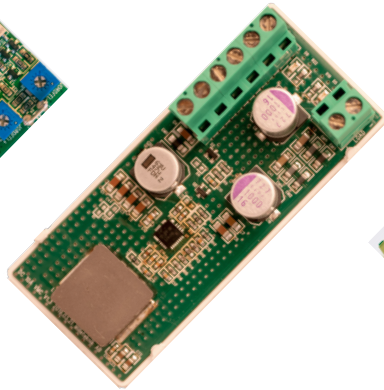

DC converter 24V-12V 6A

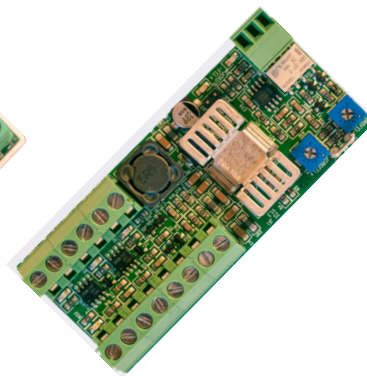

Ground fault detector module



Surge Protection module

Produktbeskrivning:

DC converter 24V-12V 2A	Spänningsomvandlare 24VDC till 12VDC 2A. 2 spänningsingångar och 3 strömångar. Kan monteras i ECO Medium, NEO Serien, NOVA Serien, 19 rack module holder samt möjlighet för montering på DIN skena via tillvalet; DIN module holder.
DC converter 24V-12V 6A	Spänningsomvandlare 24VDC till 12VDC 6A. 2 spänningsingångar och 1 strömång. Kan monteras i ECO Medium, NEO Serien, NOVA Serien, 19 rack module holder samt möjlighet för montering på DIN skena via tillvalet; DIN module holder.
Ground fault detector module	Jordfelsdetektormodul som detekterar både plus (+) & minus (-) jordfel. Kan monteras i ECO Medium, NEO Serien, NOVA Serien, 19 rack module holder samt möjlighet för montering på DIN skena via tillvalet; DIN module holder.
Surge protection module	Överspänningsskydd / Åskskydd som kan anslutas till Milletekniks batteribackuper. Överspänningsskyddet ansluts till batteribakupens 230V plint och skyddar då enheten emot åsknedslag och strömspikar i 230V nätet.

Rekommenderad miljö och mått:	DC converter 24V-12V2A	DC converter 24V-12V6A	Ground fault detector module	Surge protection module
Rekommenderad miljö:	Miljöklass 1, Inomhus, 20% ~ 90% relativ fuktighet			
Omgivningstemperatur:	+5 °C - 40 °C			
Dimension (HxBxD):	30x40x89mm	30x40x89mm	30x40x89mm	-
Elektrisk information:				
Inspänning:	27,3VDC	27,3VDC	27,3VDC	230VAC
Utspänning:	13,6VDC	13,6VDC	27,3VDC	230VAC
Antal spänningsingångar:	2 st	2 st	2 st	-
Antal lastutgångar:	3 st	1 st	-	-
Total max last:	2A	6A	-	-
Larmfunktioner:	-	-	Jordfel	-
Larm via:	-	-	Växlande relä	-

Möjlig för montering i följande produkter:

ECO Serien:	Medium	Medium	-	Small & Medium
NEO Serien:	2x; FLX S. 3x; FLX M & FLX L	2x; FLX S. 3x; FLX M & FLX L	2x; FLX M & FLX L	2x; FLX M & FLX L
NOVA Serien:	2x; FLX S. 3x; FLX M & FLX L	2x; FLX S. 3x; FLX M & FLX L	2x; FLX M & FLX L	2x; FLX M & FLX L
EN54 Serien:	2x; FLX S. 3x; FLX M & FLX L	2x; FLX S. 3x; FLX M & FLX L	2x; FLX M & FLX L	2x; FLX M & FLX L
Rack module holder (4U01000P00019P01)	8x	8x	4x	4x

Artikelinformation:

Artikelnamn:	DC-converter 24V-12V2A	DC-converter 24V-12V6A	Ground fault detector module	Surge protection module
Artikelnummer:	A-VC002402A01LM01	A-VC002406A01LM01	A-OT0024EA01LM01	T-SPD L
E-nummer:	5213592	5213593	5213594	-
Produkten möter kraven enligt:	EMC Direktivet 2014/30/EU, Lågspännings direktivet: 2014/35/EU CE direktivet enligt:765/2008, Emission:EN61000-6-2:2001, EN55022:1998-A1:2000, A2:2003 Klass B, EN61000-3-2:2001. Immunity: EN61000-6-2:2005, EN61000-4-2, -3, 4, -5, -6, -11.			
Garantiperiod:	2 år			
Designad och producerad av:	Milleteknik AB			
Ursprungsland:	Sverige			