

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING TILLVAL

DINskenemonterad DCDC

MT-LIK-BAS-IABAS DCDC50WV2-1-91

TEKNISKA DATA

INspänning	(Vdc):	☐ 24Vdc (18-36Vdc)	☐ 48Vdc (36-72Vdc)	☐ _____				
UTspänning	(Vdc):	☐ 5	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 13,6	☐ 15	☐ _____
Effekt UT	(W):	☐ 6W	☐ 12W	☐ 50W	☐ _____			

Typ: Galvaniskt skild DC-DC-enhet på inkopplingskretskort.
Inkoppling: Kabelanslutning via plintar på kretskort ; en ingång +/-, en utgång +/-.
Diodindikering: Grön LED D1 visar att enhet är korrekt kopplad och levererar spänning UT.
Skydd: In- och utgång galvaniskt skilda. Överlast- och övertemperaturskydd.
Arbetstemperatur: -30°C till +95°C temperaturområde utan effektreduktion.
Dimension (b*h*dj): 75*45*50mm (lös kretskortsmodul)
Montering: Öppen kapsling med DIN-skenefäste monteras på DINskena/sluten plastkapsling monteras på vägg i avsedda skruvhål.


FUNKTION/PRESTANDA

Expansionskretskortsmodulen för DC/DC ger en från övriga systemet galvaniskt skild utgång (= skada såsom kortslutning eller EMC-störningar på ena spänningssidan påverkar därmed inte den andra) för last med lägre spänning än för huvudsystemet. Ett och samma strömförsörjningssystem kan därmed driva såväl en huvudlast, som en extra – mindre – last med behov av lägre spänning. Expansionsmodulen fungerar till alla BAS XL samt 19" strömförsörjningsenheter och monteras på DINskena eller vägg i plastkapsling (option). Prestanda och funktioner är oförändrade, förutom att en av tidigare lastutgångar ersätts/kompletteras med en extra lastutgång med lägre utspänning än huvudsystemets.

INKOPPLING

(principskiss DC/DC kretskortsmodul)

(principskiss DC/DC kretskortsmodul - 50W för DINskenemontage
enhet kan i vissa fall vara monterad i annan betraktningvinkel)

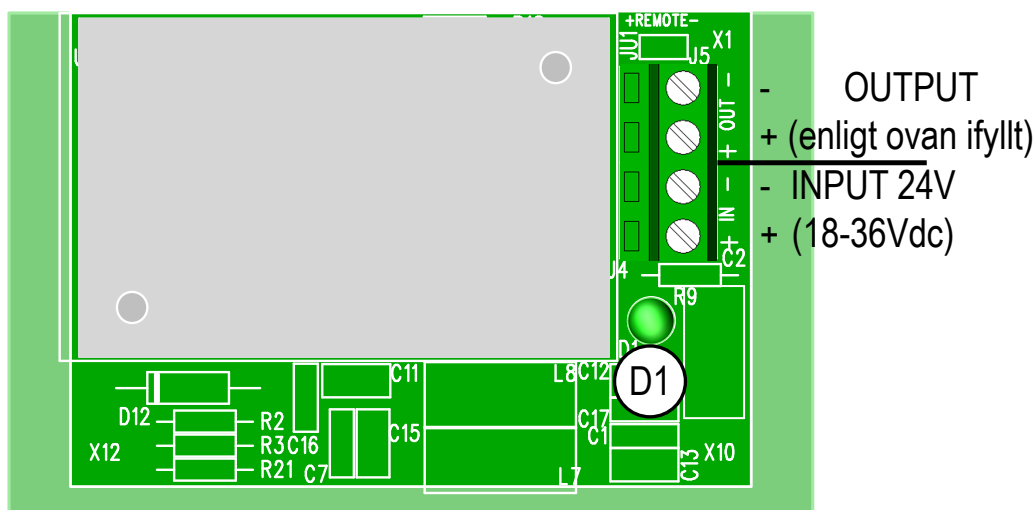

Alla uppgifter är med reservation för förändringar



milleteknik

Ögärdesvägen 8b 433 30 PARTILLE tel: 031-34 00 230 fax: 031-34 00 239 e-mail: info@milleteknik.se

rev. 20090701 Sida 1