



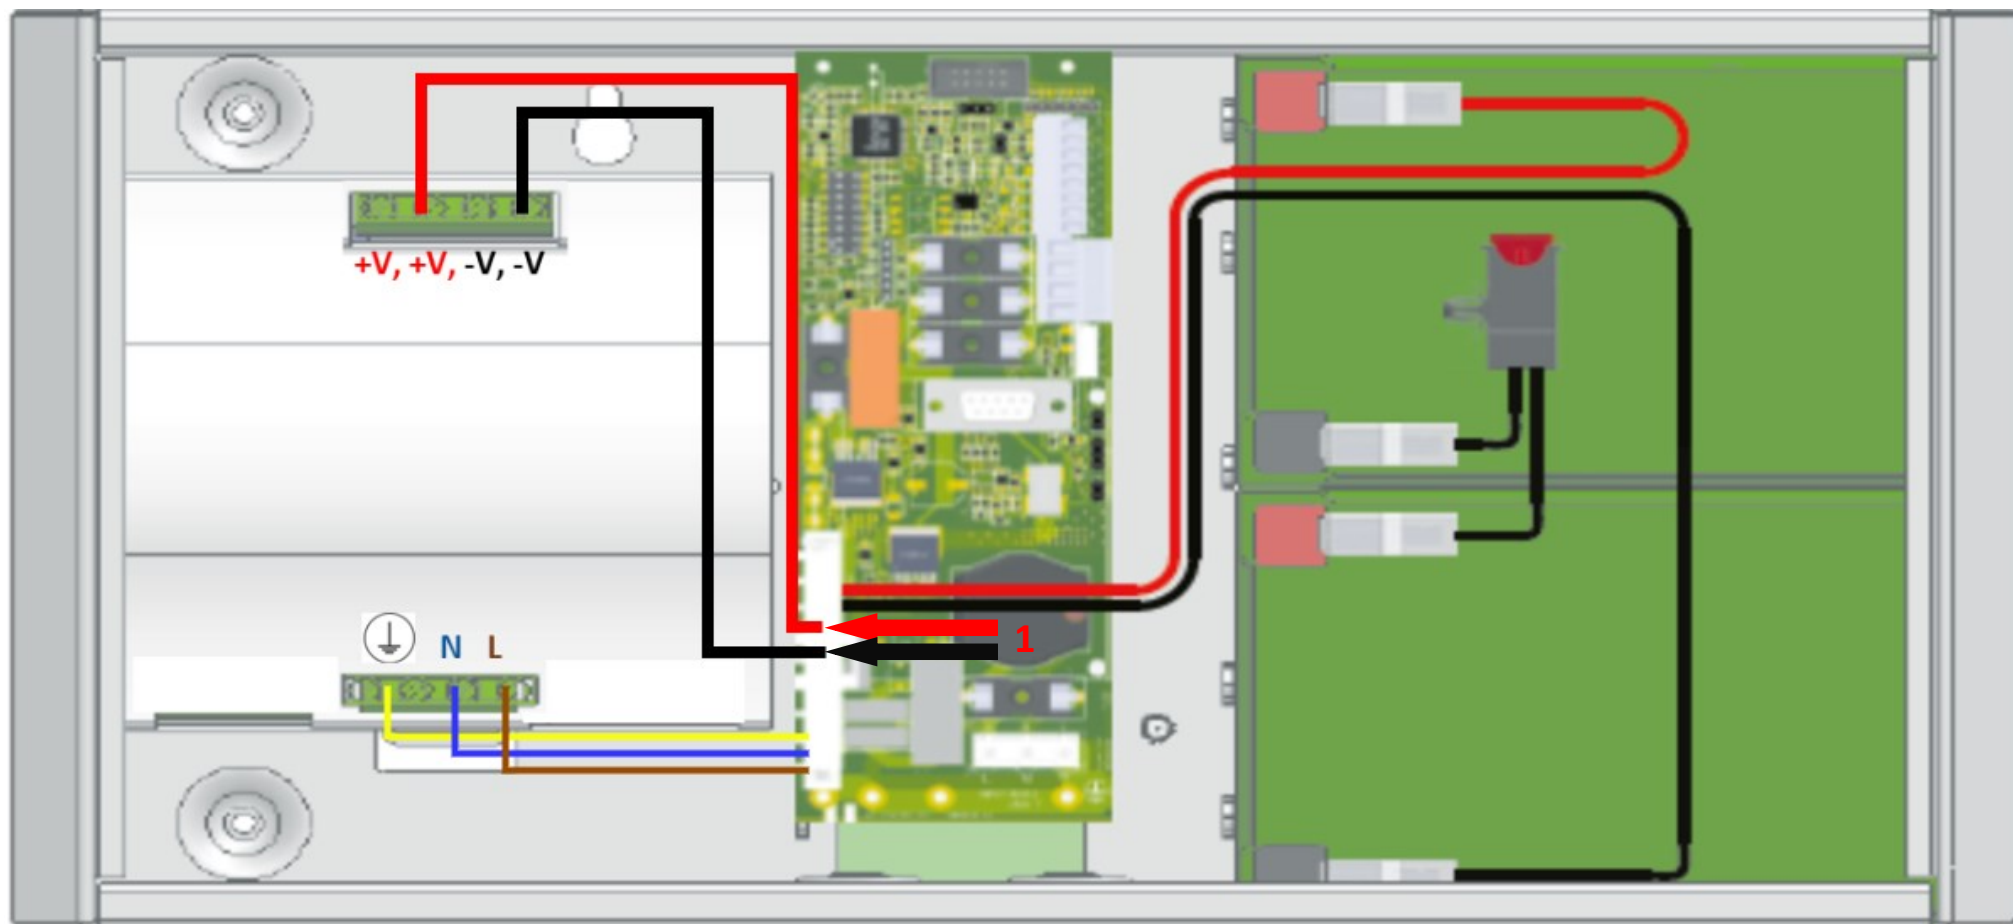

1. (Gör detta när likriktaren och allt är igång koppla inte ur något), Mät där pilarna visar med en multimeter med decimaler, Om värdet ej är 27,30-27,40v så har du underspänning. 

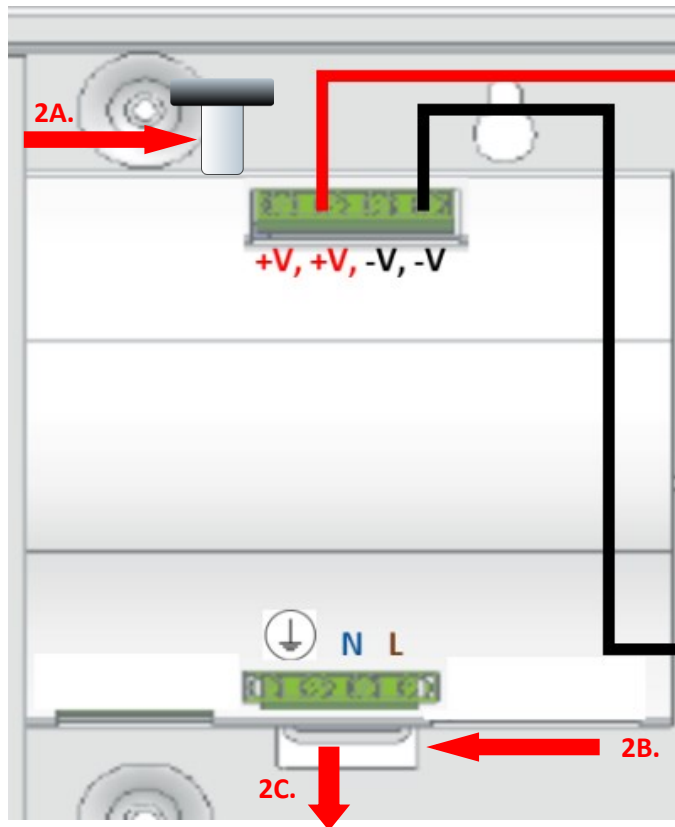

Obs. Alla stegen gör du när likriktaren är igång och allt är i kopplat.


2. Om värdet indikerar underspänning på multimetern, följ då dessa steg.


2A. Kontrollera så att det inte sitter en transportbult ovanför nätaggregatet, om det skulle göra det, vänligen ta bort transportbulten,

2B. Leta efter en vit plastbit som sitter på undersidan av nätaggregatet.

2C. Ta tag i den vita plastbiten, dra den neråt.

2D. Se till att du får ut krokarna som sitter bak på nätaggregatet.

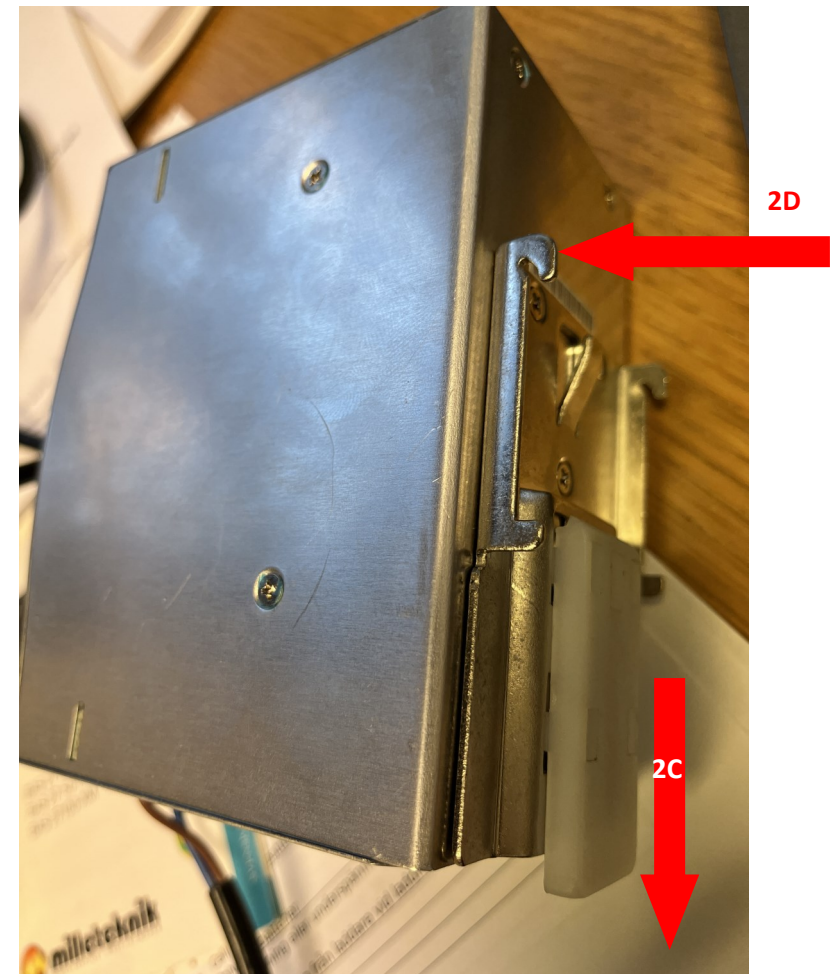

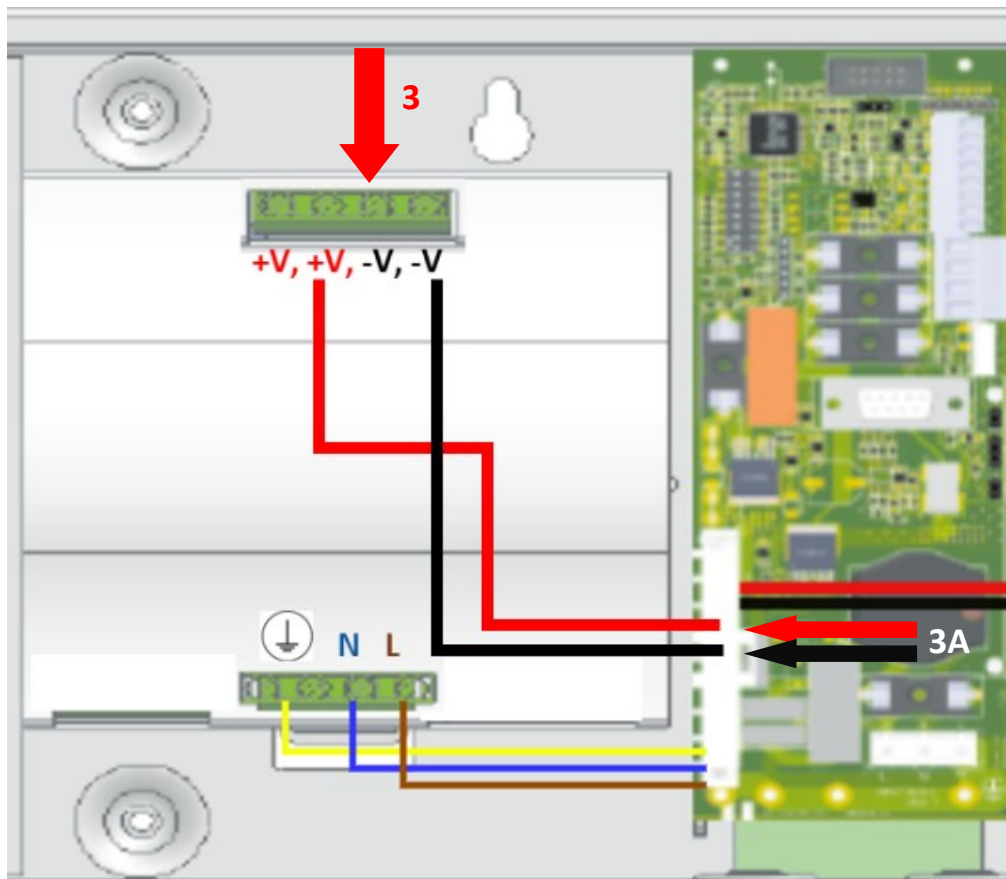

Obs. Alla stegen gör du när likriktaren är igång och allt är i kopplat.

3. Lokalisera en blå potentiometer som sitter på ovansidan av nätaggregatet.

3A. När du väl har hittat den blå potentiometer, ha en stjärnskruvmejsel till hands. Och har multimeters mätspinnar på plus och minus 9poliga kontakten som bilden ovanför visar. Börja med att vrida upp den till max, för att sedan vrida ner den till 27.30-27.40v.

3B. Nu bör inte likriktaren längre indikera fast rött sken.

3C. Sätt fast nätaggregatet igen.

