



FLX M-Kassett For Sentrion S4

52 137 15

350-263

Publiseringsdato 2023-11-29




Innholdsfortegnelse

1. Hvis	3
2. Produktbilde	3
3. Navn, artikkelnummer og e-postnummer	4
4. Hva følger med?	5
5. Oversikt konfigurasjoner	6
6. Installer de medfølgende komponentene	8
7. Innkapsling	9
7.1. Braketter	9
7.2. Skyv brakettene på plass	9
7.3. Montering	10
8. Produktblad - Tekniske data	10
8.1. Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik	10
8.1.1. Navn, artikkelnummer og e-postnummer	10
8.1.2. Produktbilde	10
8.1.3. Navn	11
8.1.4. Bruksområde	11
8.1.5. Teknisk beskrivelse	11
8.1.6. Vekt	11
8.1.7. Installasjonskrav	11
8.1.8. Krav som produktet oppfyller	11
8.1.9. Begrensninger	12
8.1.10. Garanti	12
8.1.11. Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering	12
8.1.12. Lenke til den nyeste informasjonen	12
8.1.13. Om disse dataene	12

1. HVIS

FLX M-hus med innsats for tilbehør til Sentrion S4.

2. PRODUKTBIKLE

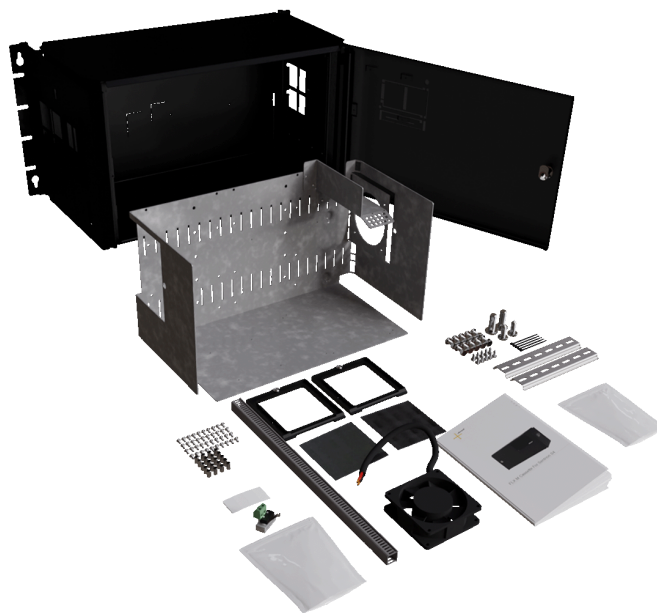


3. NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15





4. HVA FØLGER MED?

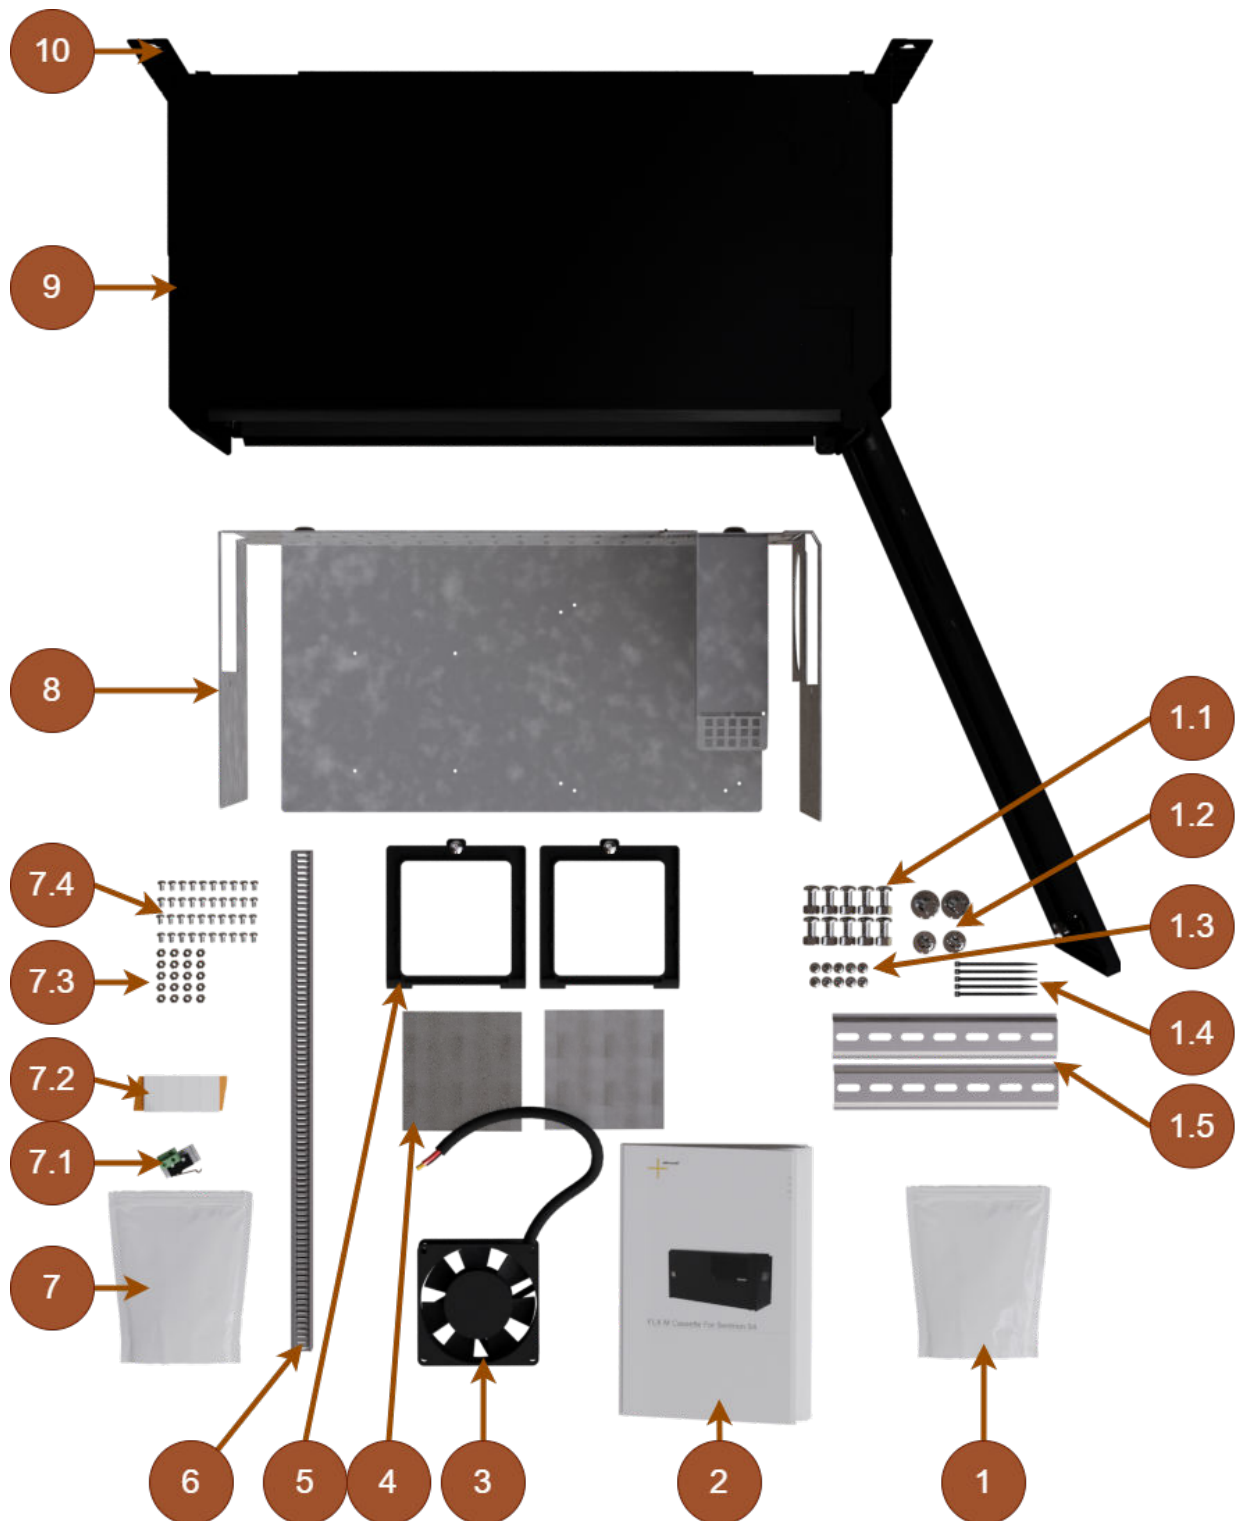

Nei	Forklaring
1	Pose.
1.1	10 stk skrue, M5x6 og låsemutter, M5.






Nei	Forklaring
1.2	To skruer, M5x16 og to skruer, M5x6.
1.3	Ti skruer, 2,9 mm.
1.4	Fem buntebånd, 9 mm.
1.5	To DIN-skinner, 190 mm.
2	Brukerhåndbok på svensk.
3	Vifte, 24 V.
4	Ventilasjongitter.
5	Holder for ventilasjonsrister.
6	Kabelkanal, 400 mm.
7	Pose.
7.1	Sabotasjekontakt, 12 V eller 24 V.
7.2	Fire festeputer.
7.3	20 avstandsstykker, M3, 10 mm.
7.4	40 stk TT skrue M3x6.
8	Plateinnsats.
9	FLX M blikkboks.
10	Brakett for vegg eller 19" stativ.

5. OVERSIKT KONFIGURASJONER

Figur 1. Konfigurasjon 1

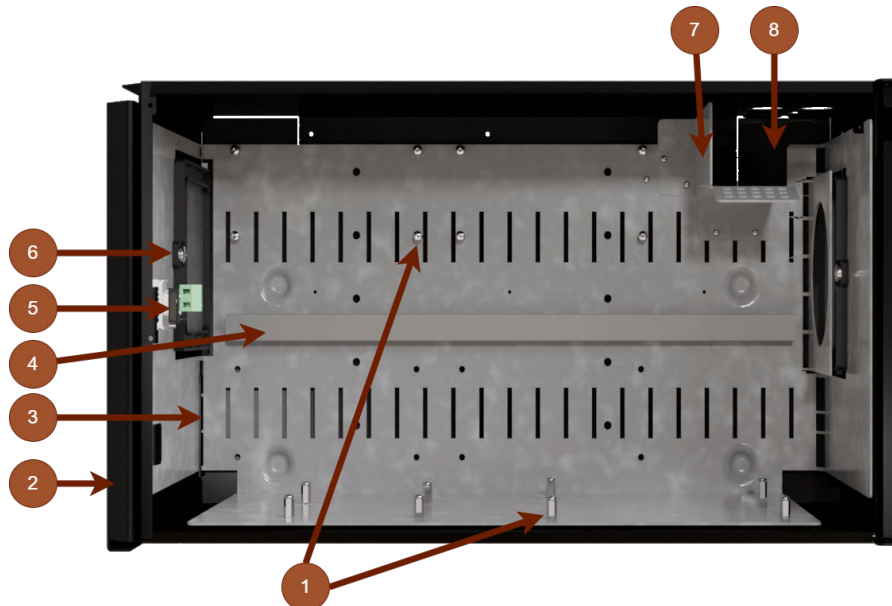


Bilde av hvordan komponenter kan settes sammen.





Figur 2. Konfigurasjon 2

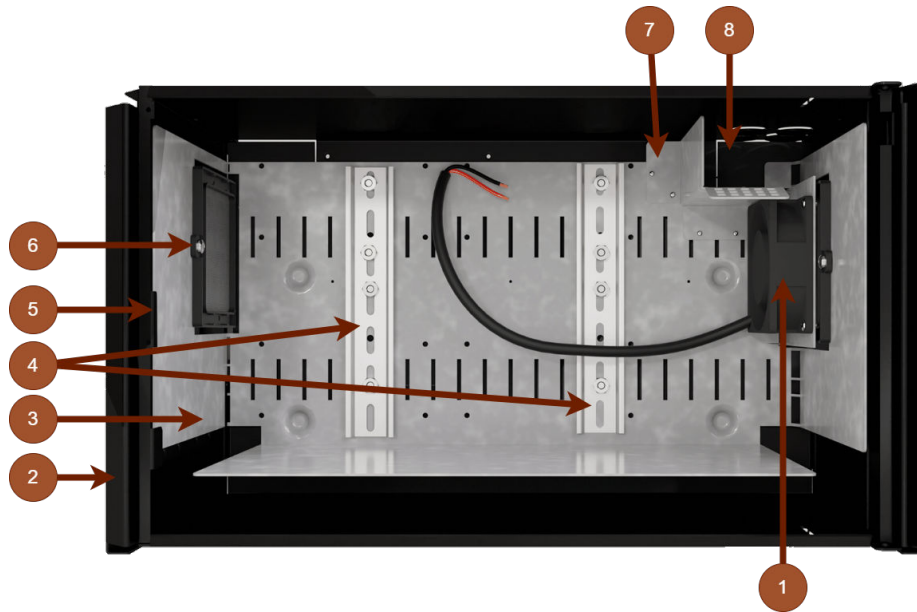


Bilde av hvordan komponenter kan settes sammen.

Nei	Forklaring Begge konfigurasjoner	Forklaring konfigurasjon 1	Forklaring konfigurasjon 2
1	-	Avstander.	Fan.
2	Innhegning.		
3	Kassettplate.		
4	-	Kabelkanal.	DIN-skiner.
5	Sabotasjekontakt, plass for.		
6	Ventilasjonsgitter.		
7	Kabelkanal i metall.		
8	Kabelinnføringer.		




6. INSTALLER DE MEDFØLGENDE KOMPONENTENE

Figur 3. Monteringskonfigurasjon 1

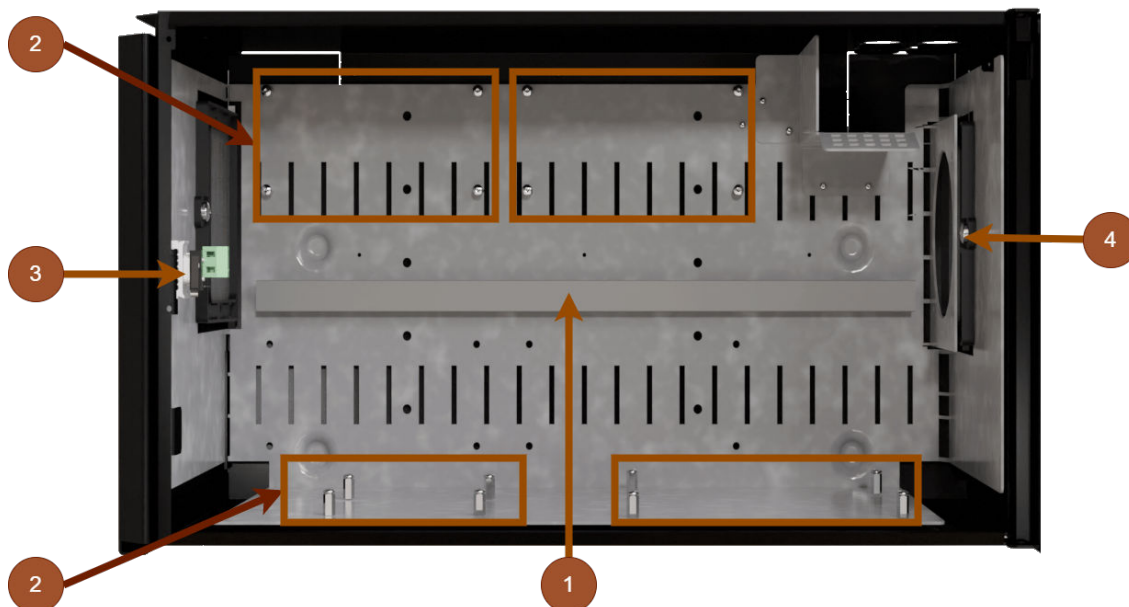

Nei	Forklaring
1	Kabelkanal skrues inn i metallplate.
2	Monter avstandsstykker og skru på platen. Avstander skrues fra begge sider. Bruk to skruer per avstandsstykke.
3	Sabotasjekontakten presses på en arktunge i kabinettet.
4	Ventilasjonsrister settes i holdere og skrues fast i metallplater.

Figur 4. Monteringskonfigurasjon 1

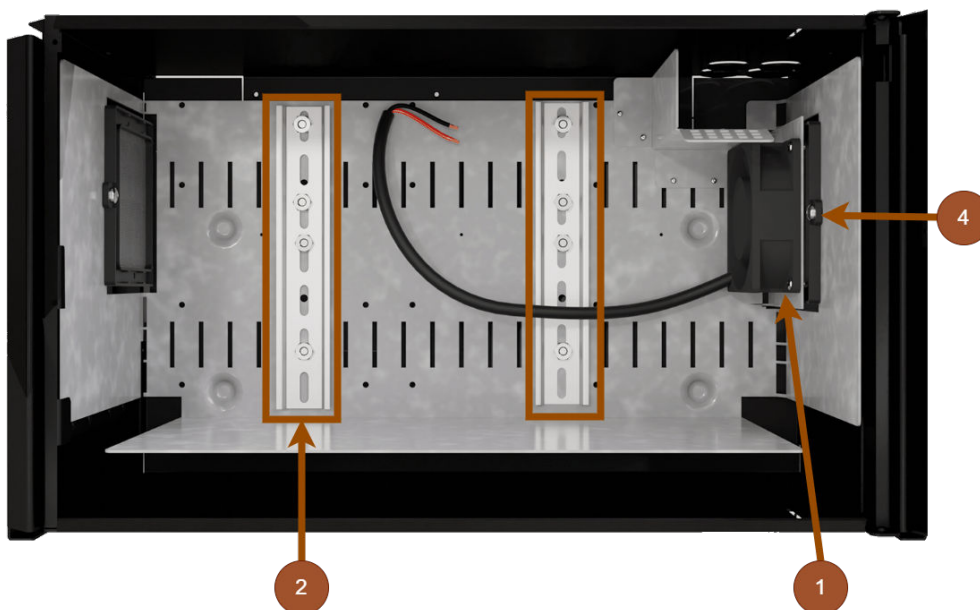




Nei	Forklaring
1	Viften skrues med fire plateskruer.
2	Monter DIN-skinner med fire skruer og muttere i hver DIN-skinne.
3	-
4	Ventilasjonsrister settes i holdere og skrues fast i metallplater.

7. INNKAPSLING

7.1. Braketter

Medfølgende braketter kan festes på to måter: Ved montering på vegg skal brakettene plasseres i bakkant mot veggen. Ved montering i 19" rack skal brakettene plasseres i forkant på enheten.

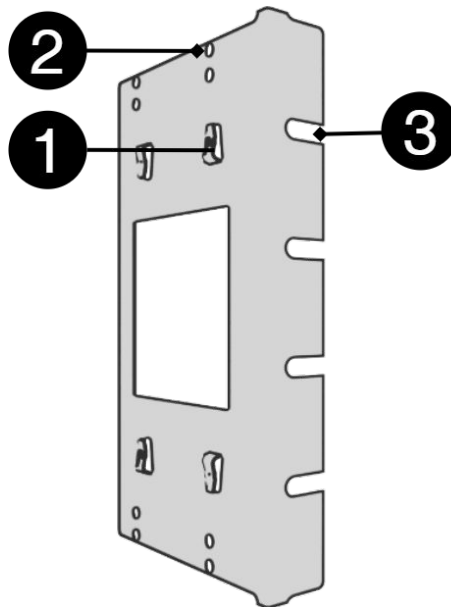


Nummer	Forklaring
1	Klips for å feste braketten til innkapslingen.
2	Skru hull for å skru braketten fast i innkapslingen.
3	Braketten skrues fast på veggen eller i 19" rack.

7.2. Skyv brakettene på plass

Enheden kan monteres i 19" rack eller på vegg. Medfølgende braketter kan festes på to måter: Ved montering på vegg skal brakettene plasseres i bakkant mot veggen. Ved montering i 19" rack skal brakettene plasseres i forkant på enheten.



Figur 5. Montere braketter på innkapsling

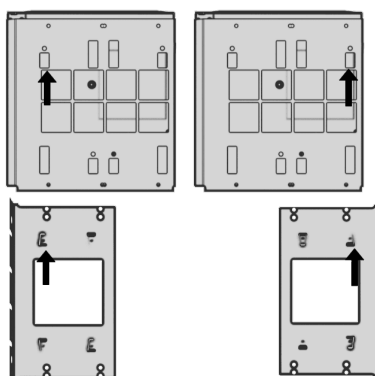

Venstre konsoll: vendt mot forsiden for montering i 19" rack.

Høyre konsoll vender mot baksiden for montering på vegg.



VIKTIG

La det være en klaring på 100 mm rundt luftgitter.

7.3. Montering

Bruk egnede skruer for montering på vegg eller i 19" rack. Skruer for montering på vegg eller i rack inngår ikke.

8. PRODUKTBLAD - TEKNISKE DATA


8.1. Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik

8.1.1. Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
FLX M Cassette for Sentrion S4	FM01000000FLX01	52 137 15

8.1.2. Produktbilde



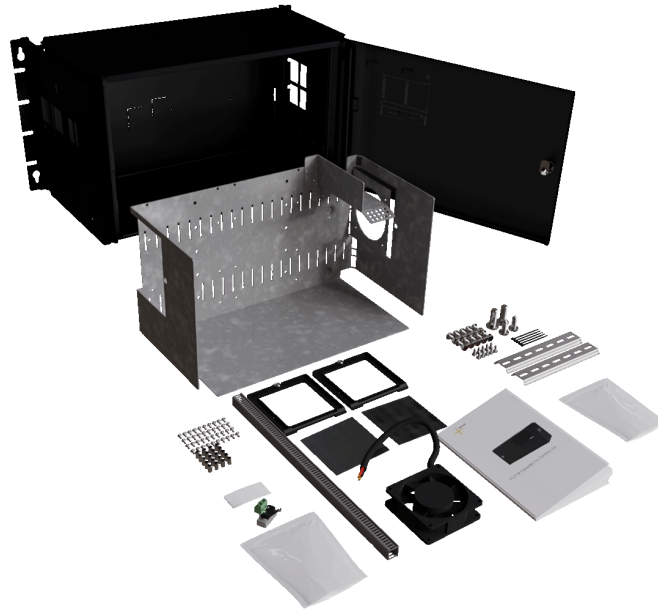

8.1.3. Navn

Tilbehørsboks for Sentrion S4

8.1.4. Bruksområde

For å installere tilbehør til Sentrion S4 i sitt eget kabinet.

8.1.5. Teknisk beskrivelse

Blikkboks med innsats for å feste tilbehør til DIN-skinne eller innsats.

8.1.6. Vekt

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
FLX M Cassette for Sentrion S4	7,35 kg	8,25 kg

8.1.7. Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsetemperatur: +5°C – 40°C. Anbefalt omgivelsetemperatur er +15°C - 25°C.

8.1.8. Krav som produktet oppfyller

CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863





8.1.9. Begrensninger

Da enhetens detaljer ikke er montert, er det installatørens ansvar at disse og komponenter monteres sikkert og riktig. Hvis 230 V trekkes inn i produktet, skal komponentene, platen og døren jordes.

8.1.10. Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

8.1.11. Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

8.1.12. Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

[Tillbehör & tillval](#)

8.1.13. Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

