


## PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

### Produktbilde

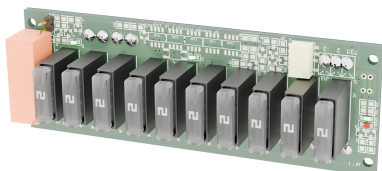

### Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

| Navn                      | Artikkelnummer | E-postnummer |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 10 Output module for 1U02 | A-FU002410OP02 | 52 137 12    |

### Navn

Utvider 10 utgangsmodule ATO 24V 1HE med ti utganger.

### Bruksområde

10 Utgangsmodule ATO 24V distribuerer og sikrer strøm til opptil ti 24V-applikasjoner. Den passer sømløst inn i 10 utgangsmodule ATO 24V 24V 1HE. Alarm ved sikringsfeil via LED og relé. Tre av lastutgangene er prioriterte, mens syv er uprioriterte. Ved strømbrytning er spenningen på de usikrede utgangene brutt. Trenger du flere tilkoblinger? Utvid enkelt med to ekstra kort og få totalt 30 utganger

### Vanlige bruksområder

- For utvidelse av flere 24V applikasjoner i tilgangssystemer, for eksempel dørmiljøer.
- For flere enheter i sikkerhetsapplikasjoner i alarmsystemer, for eksempel magnetiske holdere.

### Teknisk beskrivelse

Avbestillingstavle med ti 1-polede utganger. Hver utgang har en bladsikring og kan lastes med opptil 2 A per utgang og maksimalt 10 A for hele brettet

### Spennning, strøm og effekt

Spennning i: 27,3 V DC, (24 V).

Spennning ut: 27,3 V LIKESTRØM, (24 V).

Selvforbruk er strømuttaket kretskortet har når systemet er utplassert og i batteridrift.

### Selvforbruk

| Kretskort         | Selvforbruk (i batteridrift) | Kommentar |
|-------------------|------------------------------|-----------|
| 10 ut ATO-moduler | Data mangler                 |           |

### Utganger

Ti 1-polede sikrede lastutganger, hvorav tre kan konfigureres som usikrede for å bryte i tilfelle strømbrytning.

### Alarm

Sikringsfeil indikeres via LED og et bryterrelé for rask feilsøking.

### Sikringer

Last sikringer:

### Indikasjoner og kommunikasjon

LED på kortet lyser når innkommende forsyning er tilkoblet og utgang er koblet til.

### Vekt

Vekt.

| Navn                 | Netto vekt | Vekt m pakke. |
|----------------------|------------|---------------|
| 10 Utgangsmodule ATO | 0,1 kg     | 0,2 kg        |

### Installasjonskrav

Kan bare installeres i 10 Utgangsmodule ATO 24V 1HE

### Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

|       |                                                                                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMC:  | EMC-direktivet 2014/30EU                                                                                          |
| El:   | Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU                                                                                |
| CE:   | CE-direktivet ifølge: 765/2008                                                                                    |
| Miljø | REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863 |



### NOTAT

Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).



### Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikasjonsfeil.

### Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

### Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-04-28