


PRODUKTBLAD

Produktbild

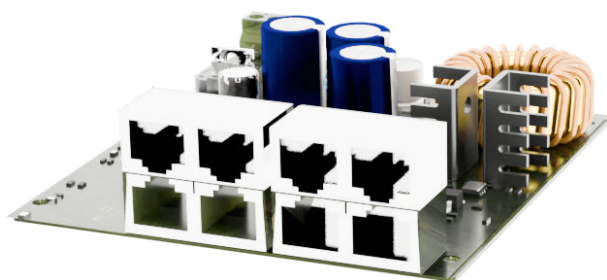

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
PoE-injector 4P expansion kit for 1U02	A-OT002404PI01	51 731 56

Benämning

Utökar PoE-injector 4p 1HE med fyra portar.

Om

PoE-injector 4P expansion kit for 1U02 matar upp till fyra enheter med både ström och data via PoE-portar, utan separata lastutgångar. Monteras enkelt i PoE-injector 4p 1HE. Matning: 24 V in, utspänning: 48 V DC via PoE-portar. Behövs fler portar? Koppla in upp till tre enheter för totalt 12 PoE-utgångar.

Vanliga användningsområden

- Strömförsörjning till övervakningskameror där PoE-stöd saknas.
- Förlängning av nätverkskapacitet för säkerhetssystem.
- Adderar PoE-funktion till nätverksanslutning.
- Drivning av trådlösa accesspunkter.

Teknisk beskrivning

PoE-injector 48 V. Fyra ingångar och fyra utgångar. Kan byggas ut till totalt 12 PoE-portar vid behov.

Spänning, ström och effekt

Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).

Spänning ut: 48 V DC.

Max effekt per PoE-port: 30,8 W.

Utgångar

Fyra PoE-portar för både ström och data. Inga separata lastutgångar ingår.

Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
PoE-injector 4P expansion kit for 1U02	0,3 kg	0,4 kg

Installationskrav

Kan enbart installeras i PoE-injector 4p 1HE

Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30/EU
El:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt: 765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



NOTERA

Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).



Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänta produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

Övrigt

Maxeffekt PoE.

-	PoE	PoE+	PoE++
Officiellt namn	IEEE 802.3af	IEEE 802.3at	IEEE 802.3bt
Maxeffekt	15,4 W at PSE	30,8 W at PSE	60 W-100 W
Kompatibel ^a	-	PoE	PoE, PoE+

^a Strömmatningen följer med "uppåt", men inte "ned". En PoE kan aldrig driva en PoE+/PoE++ enhet som kräver mer än 13 W at PD.

Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2025-03-21