

T/BAS-BB12V-XM


Batteribox för 2-4 st 7Ah/12Ah/17Ah/20Ah (12V)

MONTERING 12V

1. Kabelgenomföringar placeras nedåt. Använd nyckelhålväggfästena på skåpets baksida.
2. GÖR BEFINTLIG LIKRIKTARE SPÄNNINGSLÖS OM MÖJLIGT!
3. Välj korrekt medföljande anslutningskablage Märkt 7/12Ah eller 17/20Ah.
4. Montera batterier enligt bild nedan och fäst dessa med spännbanden.
5. Anslut kablage enligt bild nedan (Avlägsna säkringar i hängsäkringshållare). Kablage med säkringshållare kopplas mellan samtliga pluspoler.
6. Avlägsna en kabelgenomföring (ny kabelgenomföring sitter på batteriboxkablaget) i likriktarskåpet och dra in kablaget.
7. Lossa de kabelskor/ringkabelskor som i befintlig likriktare kommer från kretskortet och anslut dubbelkabelskor/ringkabelskor från batteriboxen på batteriernas poler.
8. Anslut därefter ordinarie batterikablage till batterierna i likriktaren.
9. Montera säkringar i kablaget i batteriboxen.
10. Spänningsätt likriktare om den varit spänningslös.

BEAKTA ALLTID POLARITET VID ARBETE MED BATTERIER!

Inkoppling av 4*7,2Ah visad. Samma princip vad det gäller 4*12Ah

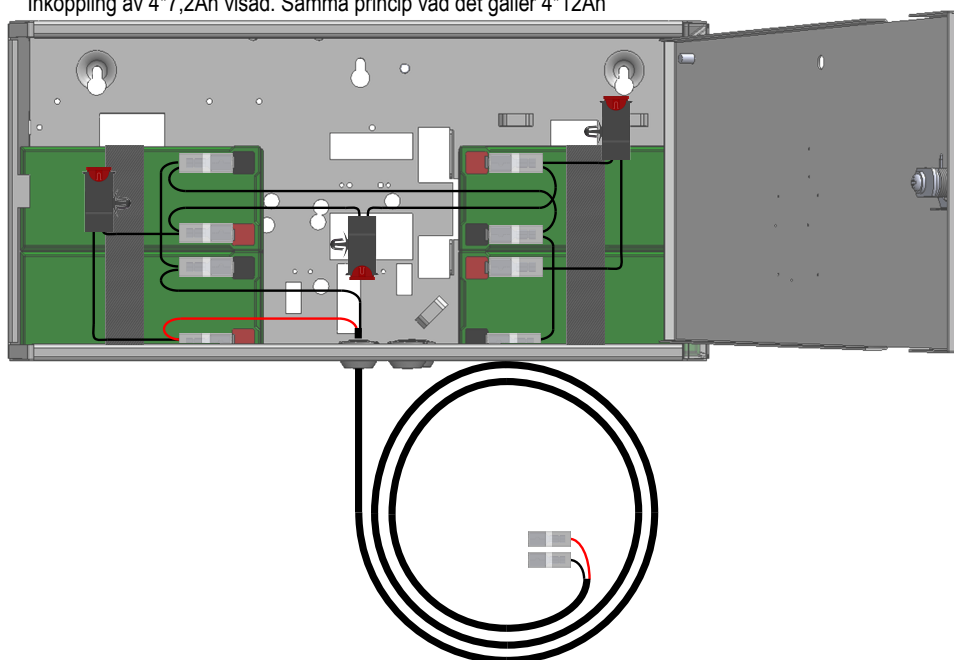

Inkoppling av 4*17/20 Ah visad nedan.

