

BAS Tillval


DC/DC Expansionskretskortsmodul / T/BAS-DCM12V1A

TEKNISKA DATA


INspänning	(Vdc):	☐ 24Vdc (18-36Vdc)	☐ 48Vdc (36-72Vdc)	☐ _____				
UTspänning	(Vdc):	☐ 5	☐ 6	☐ 9	☐ 12	☐ 13,6	☐ 15	☐ _____
Effekt UT	(W):	☐ 6W	☐ 12W	☐ _____	OBS!			

Typ:	Galvaniskt skild DC-DC-enhet på inkopplingskretskort.
Inkoppling:	Kabelanslutning via plintar på kretskort ; en ingång +/-, en utgång +/-.
Diodindikering:	Grön LED D5 visar att enhet är korrekt kopplad och ger spänning UT.
Skydd:	Ingång avsakrad. In- och utgång galvaniskt skilda. Överlast- och övertemperaturskydd.
Arbetstemperatur:	-30°C till +95°C temperaturområde utan effektreduktion.
Dimension (b*h*dj):	55*21*120mm (lös kretskortsmodul)
Montering:	Distanser fästes i avsedda hål i kretskort, alternativt (option); öppen kapsling med DIN-skene fäste monteras på DINskena/sluten plastkapsling monteras på vägg i avsedda skruvhål.

OBS!
Till jackbar plint på
huvudkortet!




(Principskiss DC/DC kretskortsmodul)

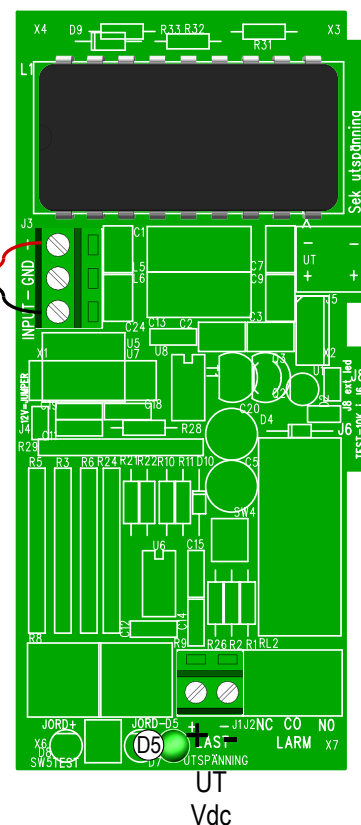


FUNKTION/PRESTANDA


Expansionskretskortsmodulen för DC/DC ger en från övriga systemet galvaniskt skild utgång (= skada såsom kortslutning på ena spänningssidan påverkar därmed inte den andra) för last med lägre spänning än för huvudsystemet. Ett och samma strömförsörjningssystem kan därmed driva såväl en huvudlast, som en extra – mindre – last med behov av lägre spänning. Expansionsmodulen fungerar till alla BAS strömförsörjningsenheter och monteras på distanser i dessa. Prestanda och funktioner är oförändrade, förutom att en av tidigare lastutgångar ersätts/ kompletteras med en extra lastutgång med lägre utspänning än huvudsystemets.

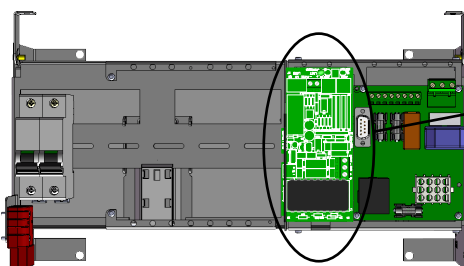

KASSETT BAS 19K / XL / XXL v2




KASSETT BAS 19K / XL v1

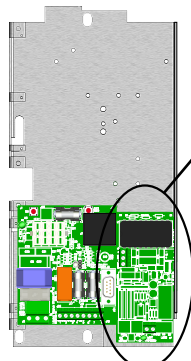

KASSETT BAS XX

MONTERING AV MODUL

Montering av T/BAS-DCM12V1A i BAS XX kapsling visad nedan. Montering i andra kapslingar skiljer sig inte nämnvärt.

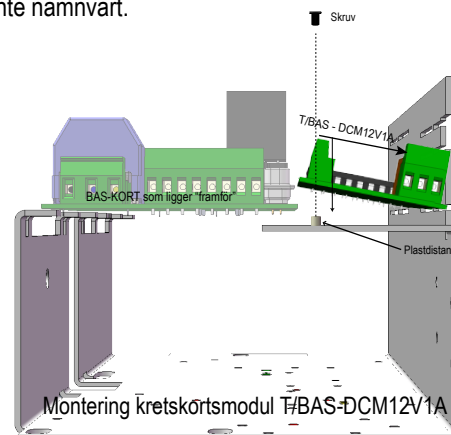

Montering kretskortsmodul T/BAS-DCM12V1A

Alla uppgifter är med reservation för förändringar

