

NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
PoE-switch 8p 1HE	1U02PU004808OP01	51 731 53

BRUKSOMRÅDE

PoEs-switch 8p 1HE distribuerer både strøm og data via åtte PoE-porter samt data via to LAN-porter. Utvidbar til totalt 16 PoE-porter, med en effekt på 30, 8 W per port. Den monteres enkelt i et 19» stativ. PoE-bryter 8p 1HE gir kontroll over både strømforsyning (via PoE-porter) og nettverksdata til åtte enheter. Om nødvendig kan du utvide systemet med ett kort og få 16 PoE-porter


KOMPONENTOVERSIKT

Komponentoversikt -foran og bak



Komponentoversikt, foran


Nummer	Forklaring
1	Multivalgsratt
2	skjerm
3	Batterisikring

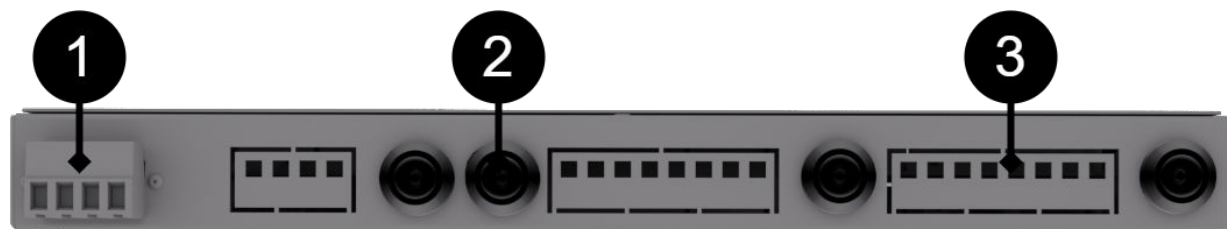

Komponentoversikt, bak

Nummer	Forklaring	Kommentar
1	Tilkobling av batterikabler	48 år.
2	Last utgang 2	Sikringen foran er den som er nærmest skjermen.
3	Last utgang 1	Sikring på fronten er den som er nærmest hjørnet.

MONTERING I 19" RACK

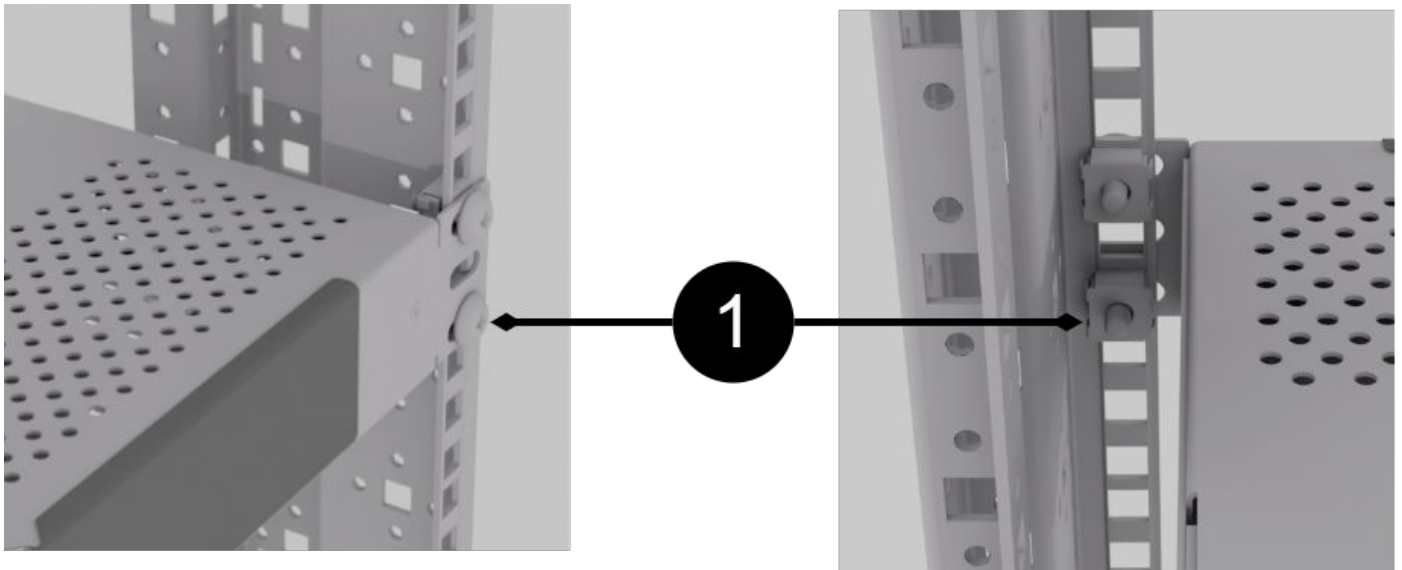

Enheten er en høydeenhet (44 mm) høy, og skal monteres i 19" stativer med to skruer på hver side (1).

Skrue og mutter for 19" stativ er ikke inkludert.


**OBS**

La minst 100 mm over og under for best ventilasjon.

KOBLE TIL DENNE BESTILLINGEN

- Koble til last.
- Plugg inn strømforsyning, 48V.

Kort beskrivelse for PoE switch 4p

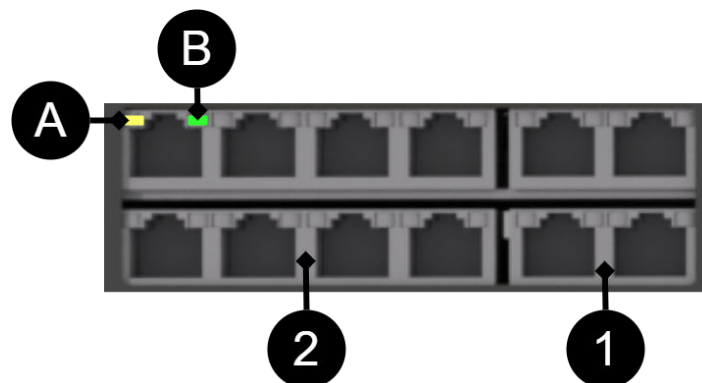

Kort beskrivelse for PoE switch 4p.

Nei	Terminalnr	Forklaring
1	J5	2 stk. RJ-45-porter for data, ikke PoE, (drevet).

Nei	Terminalnr	Forklaring
2	J5	4 stk. RJ-45-porter for tilkobling av PoE-enheter.
A	-	Indikasjon, gul LED lyser når data overføres.
B	-	Indikasjon, grønn LED lyser når enheten er koblet til. Dette er kun en indikasjon på at porten er tilkoblet og ikke statusen til den tilkoblede enheten.

Plug-in - strømforsyning



Slå på 48V foregår på baksiden, via den jackbare terminalen.

KOMPATIBLE PRODUKTER

Produktet er kompatibelt med alle Milleteknik-batteribackup som leverer 48V ut.

PRODUKTBLAD - TEKNISKE DATA

Produktblad - strømforsyning fra Milleteknik

PRODUKTBILDE



NAVN, ARTIKKELNUMMER OG E-POSTNUMMER

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
PoE-switch 8p 1HE	1U02PU004808OP01	51 731 53

NAVN

Åtte porter PoE-bryter i kabinett for 19" rack.

BRUKSOMRÅDE

PoEs-switch 8p 1HE distribuerer både strøm og data via åtte PoE-porter samt data via to LAN-porter. Utvidbar til totalt 16 PoE-porter, med en effekt på 30, 8 W per port. Den monteres enkelt i et 19»

stativ. PoE-bryter 8p 1HE gir kontroll over både strømforsyning (via PoE-porter) og nettverksdata til åtte enheter. Om nødvendig kan du utvide systemet med ett kort og få 16 PoE-porter

VANLIGE BRUKSOMRÅDER

- Strøm og data til sikkerhetskameraer.
- Tilkobling av tilgangspunkter og IP-telefoner.
- Nettverksadministrasjon i sikkerhetsinstallasjoner.

TEKNISK BESKRIVELSE

PoE-bryter for opp til AT-standard. Leverer 30,8 W per PoE-port. Ingen 24 V belastningsutganger er tilgjengelige på denne enheten PoE-bryter 8p 1HE distribuerer både strøm (via PoE-porter) og data til åtte enheter og kan utvides til 16 porter.

SPENNING, STRØM OG EFFEKT

Spenning i: 48 V DC.

Spenning ut: 48 V DC.

Maks effekt per PoE-port: 30,8 W.

Selvforbruk er strømtaket kretskortet har når systemet er utplassert og i batteridrift.

Selvforbruk

Kretskort	Selvforbruk (i batteridrift)	Kommentar
-----------	------------------------------	-----------

UTGANGER

Åtte PoE-porter for både strøm og data, og fire LAN-porter for nettverkstilkobling. Ingen separate lasteutganger

ALARM

Alarmfunksjoner mangler.

INNKAPSLING, UTFØRELSE

Blikkboks for montering i 19" stativstativ. Pulverlakkert sort.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde. ^a	Dimensjoner med emballasje.
44 x 244 x 280 mm	110 x 490 x 340 mm

^aDimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
1	Ja	IP20

VEKT

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
PoE-switch 8p 1HE	1,65 kg	1,95 kg

INSTALLASJONSKRAV

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C.

KRAV SOM PRODUKTET OPPFYLLER

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



NOTAT

Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).



BEGRENSNINGER



VIKTIG

Merk at 802.3at type2 ikke støttes, da PoE-kortet mangler en håndtrykkfunksjon for type 2. [Les mer.](#)

Produktet er testet og verifisert mot Axema aksesssystemer og Dinbox aksesssystemer og anbefales derfor kun brukt med disse systemene. Produktet anbefales foreløpig ikke for andre produkter som har en af/at-håndtrykkprosedyre. Produktet avviker fra standard IEEE 802.3af per port og IEEE 802.3at da strømmen er modifisert til å brukes sammen med Axema passersystem og Dinbox passersystem, noe som fører til mangler, (PoE-tilkoblet produkt starter ikke), mot produkter som krever håndtrykk.

GARANTI

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

PRODUKSJON, LEVETID, MILJØPÅVIRKNING OG RESIRKULERING

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

LINK TIL TEKNISKE SPESIFIKASJONER

OM DISSE DATAENE

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-04-30

ADRESSE OG KONTAKTOPPLYSNINGER

Milleteknik AB
Ögärdesvägen 8 B
S-433 30 Partille
Sverige
+46 31 340 02 30
info@milleteknik.se
www.milleteknik.se

350-285 \$ {/d:artikkel [1] /@xml:lang} \$