
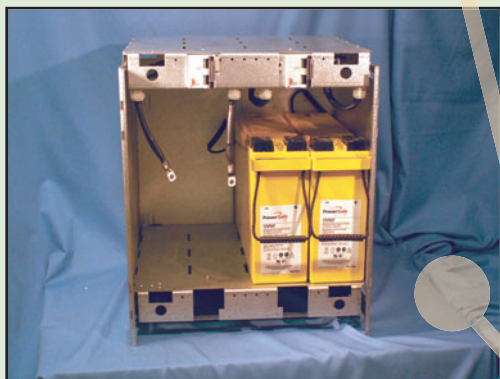
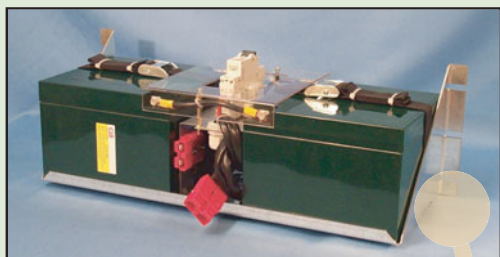
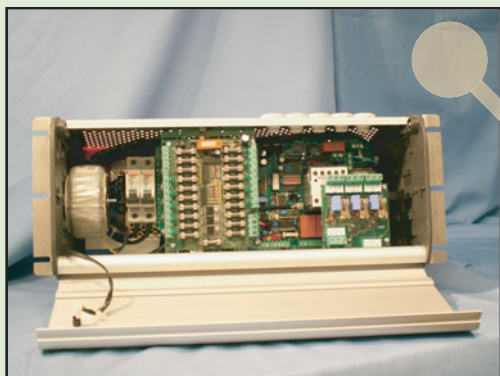


BEOLUX[®] RESERVKRAFT/UPS

Ekonomisk Säker Flexibel Tillförlitlig Användarvänlig

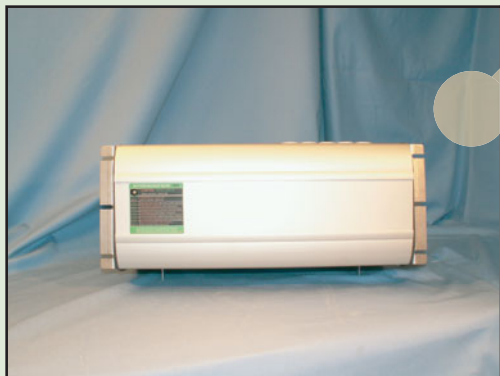

SINUS-UPS & POWER⁴VISION i 19"-rack

Ren sinus-spänning med SjälvTestSystem

SINUS-UPS för drift av känslig utrustning

BEOLUX[®] SINUS-UPS ger reservkraft till system med krav på ren sinus-spänning upp till total effekt om 750W (1kVA). För kameraövervakningssystem heter lösningen POWER⁴VISION som även inkluderar 24Vac (125VA) fördelat på 10 separat avsäkrade, larmade och lysdiods-indikerade utgångar.

Uppdelad kraft - 230Vac, 24Vac, 12Vdc

POWER⁴VISION är utrustad med 2 avsäkrade 230Vac-utgångar (sinus) för drift av dator/hårddiskspelare, skärm samt videoväxel. De 10 separat avsäkrade 24Vac-utgångarna, för drivning av övervakningskameror, medför att enstaka felande/saboterade kameror inte slår ut hela systemet. POWER⁴VISION kan även förses med AC-DC i lokalt utplacerade kopplingsdosor som ger 12Vdc. 12V kameror kan därmed drivas utan bekymmer med spänningsfall i kablar.

SjälvTestSystem (STS) - Intelligent batteritest

BEOLUX[®] SjälvTest testar löpande av alla interna funktioner. Växelriktare startar upp varje vecka och belastar över intern testlast, för att garantera UPS-funktion. Samtidigt genomförs ett avancerat test av batterikapacitet. SjälvTest övervakar och ger summalarm för alla eventuella interna fel, såsom trasig växelriktare, felaktig laddspänning (över-/underspänning), och åldrat batteri (dags att byta batterier). Det garanterar full funktion utan onödiga förtida batteribyten, till gagn för tillförlitlighet, ekonomi och miljö.

Enheterna bygger på ny aktiv teknik med hög verkningsgrad och noggrann laddning. Därtill finns inställbart tidsfördröjt nätavbrottslarm. Status lysdiodindikerat på front.

Flexibel reservdriftstid - Stort batteriurval

Stort urval av batteripaket gör det möjligt att få önskad reservdriftstid, samt möjlighet att i framtiden utöka kapaciteten om så skulle behövas (se datablad för batterier och batterihyllor).

Milletekniks BEOLUX[®] strömförsörjning står för:

Ekonomi genom konkurrenskraftiga priser, hög verkningsgrad och enkel installation.

Säkerhet genom inbyggda skyddsfunktioner, stora säkerhetsmarginaler och CE-märkning.

Flexibilitet genom modulanpassade enheter, utbyggbara efter behov.

Tillförlitlighet genom senaste och bästa teknik.

Användarvänlighet genom enkla larmfunktioner, driftsindikering, installation och service.



milleteknik

Ögärdesvägen 8B SE-433 30 PARTILLE

tel: 031 - 34 00 230

fax: 031 - 34 00 239

e-post: info@milleteknik.se

internet: www.milleteknik.se